

BOSE[®]

B2

Bass Module

Owner's Guide

Brugervejledning

Bedienungsanleitung


Guía de usuario

Notice d'utilisation

Manuale di istruzioni

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisningen

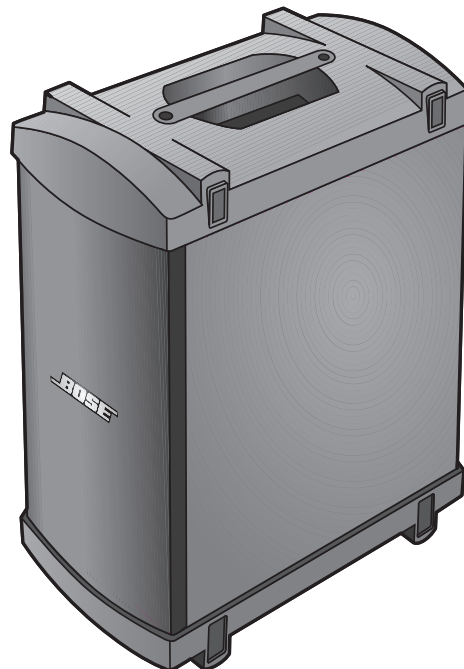

B2-BASMODULE


Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Bose®-B2-basmodule voor het L1®-model 1S- of model II-systeem. De L1 power stand met basmodule-uitgang kan één B2-basmodule aansturen. Er kan een tweede B2-basmodule worden toegevoegd (alleen aan het L1 model II-systeem) door middel van een Model A1 PackLite-vermogensversterker aangesloten op de baslijnuitgang van de power stand.

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of alle in Figuur 1 afgebeelde onderdelen aanwezig zijn. Bewaar al het verpakkingsmateriaal. Dit biedt de veiligste manier om het systeem te vervoeren. Als een onderdeel beschadigd lijkt te zijn, mag dit niet worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met Bose of uw erkende Bose-dealer.

Figuur 1

Inhoud van de doos

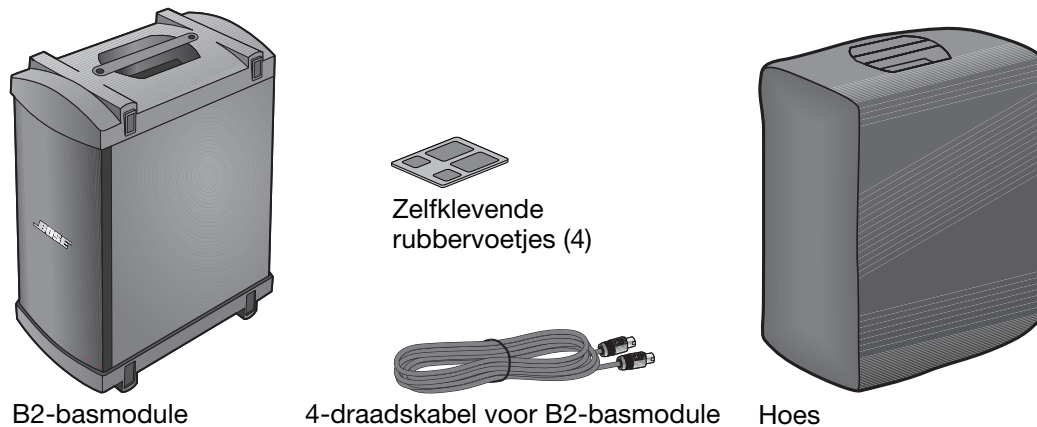

Voor belangrijke veiligheidsinformatie en meer informatie over het gebruik van de B2-module raadpleegt u de gebruikershandleiding die u bij het L1-systeem hebt ontvangen of gaat u naar www.Bose.com/livesound.

De B2-basmodule plaatsen


De B2-basmodule kan verticaal of horizontaal op de vloer worden geplaatst naast de power stand. Bij horizontale plaatsing kunt u maximaal twee modules op elkaar stapelen (Figuur 1).

Figuur 2

Plaatsingsmogelijkheden voor B2



Stapel niet meer dan twee B2-basmodules op elkaar.




Eén B2-basmodule aansluiten

1. Sluit een uiteinde van de kabel van de B2-basmodule aan op de B2-connector (Figuur 3). Draai de stekker naar rechts om deze vast te zetten. Wacht tot u een zachte klik hoort om er zeker van te zijn dat de connector vastzit.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de **Bass Module Out**-connector van de power stand. Draai de stekker naar rechts om deze vast te zetten.

Opmerking: Om een B2-kabel los te maken, schuift u het metalen lipje op de stekker naar achteren, draait u de stekker naar links en trekt u deze uit de connector.

Figuur 3

Aansluitingen van de basmodule

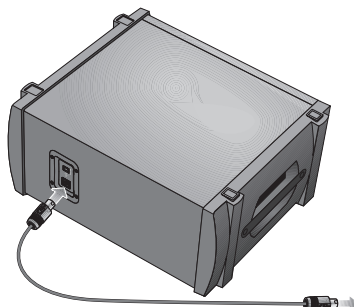

Naar **Bass Module Out** van de power stand
of **OUTPUT** van de PackLite-versterker

WAARSCHUWINGEN:

- Sluit **GEEN** andere basmodule dan de B2 of de B1 op de power stand aan.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde 4-draadskabel voor de B2-basmodule om de B2-basmodule op de power stand aan te sluiten. De power stand gebruikt de signalen op twee van de vier draden om automatisch de status van de B2-basmodule te detecteren. Vervang de bijgeleverde kabel **NIET** door een 2-draadsluidsprekerkabel.


Een tweede B2-basmodule aansluiten (alleen L1® model II-systeem)

Met behulp van een PackLite-vermogensversterker model A1 kunt u een extra B2-module aan het L1 model II-systeem toevoegen. Zie de gebruikershandleiding van de A1 voor een gedetailleerde gebruiksaanwijzing.

1. Zorg dat de A1-versterker op OFF (uit) staat.
2. Sluit een uiteinde van de bijgeleverde ¼-inch-TRS-kabel aan op de Bass-Line Out-connector op de power stand. Sluit het andere uiteinde aan op de INPUT-connector op de A1-versterker.
3. Sluit een B2-basmodulekabel van de OUTPUT-connector op de A1 aan op een B2-basmodule.
4. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de A1-versterker en sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact.
5. Zet de aan-uitschakelaar van de A1 op ON (I).

Figuur 4

Aansluitingen voor twee basmodules

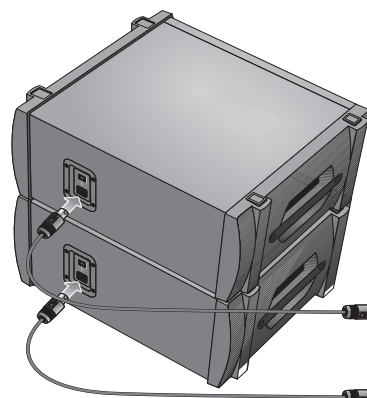

Naar **Bass Module Out** van power stand

Naar **OUTPUT** van PackLite-versterker

Achterpaneel B2


De B2-basmodule is voorzien van een schakelaar waarmee u het juiste niveau van de basuitgang van uw toepassing kunt selecteren.

Er zijn drie instellingen:

- +** = Basweergave ontwikkeld voor dj-toepassingen en toepassingen voor het afspelen van muziek.
- Normal** = Basweergave ideaal voor basgitaar of live geluidstoepassing bij gebruik van een microfoon met een kickdrum
- = Basweergave die perfect is voor akoestische gitaar en zang

Figuur 5

Basniveauschakelaar

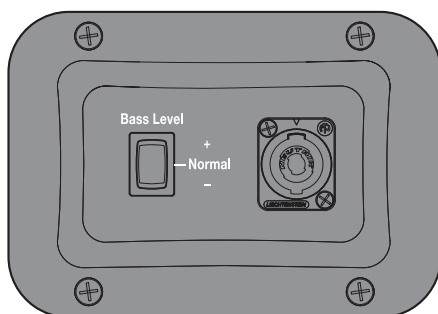

Opgelet L1 Model II-gebruikers: Om gebruik te kunnen maken van de functies voor het basniveau op het achterpaneel van de B2 moet u de firmware van de power stand upgraden naar versie 1.4 of hoger. Als de firmware van uw power stand niet geüpgraded is, moet de schakelaar op het achterpaneel op **Normal** staan. De standen + of - zullen niet werken. Voor de nieuwste firmware gaat u naar www.Bose.com/livesound.


Opgelet L1 model I- en Classic-gebruikers: Als u de B2 gebruikt met het L1 model I- of Classic-systeem moet de schakelaar op het achterpaneel op **Normal** staan. De standen + of - zullen niet werken.

De rubbervoetjes bevestigen

Op gladde oppervlakken zoals houten vloeren kunnen bepaalde frequenties ertoe leiden dat de luidspreker verschuift. Voor betere stabiliteit en bescherming maakt u de bijgeleverde zelfklevende rubbervoetjes los en bevestigt u deze aan de luidspreker in de vier uitsparingen (als afgebeeld in Figuur 6). Wanneer u de luidspreker gebruikt, zorgt u dat de rubbervoetjes in contact zijn met de vloer.

Figuur 6

De rubbervoetjes bevestigen

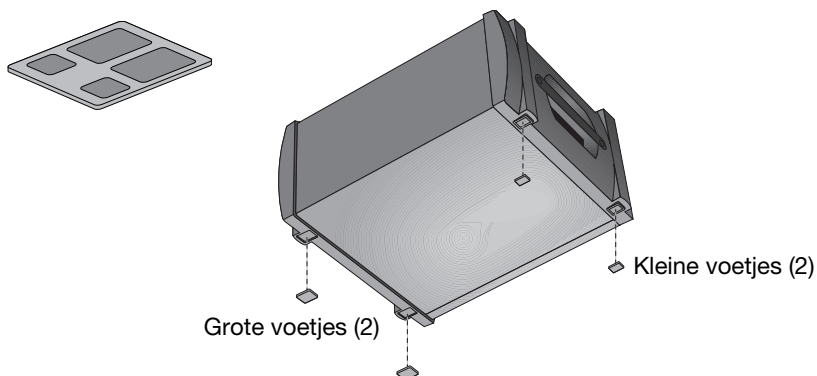

Technische informatie

Afmetingen: 59,4 cm H x 33,8 cm B x 33,8 cm D

Gewicht: 20,41 kg

Impedantie: 4 ohm



Dit product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

PackLite is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation in de VS en/of andere landen.



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2012 Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM356143 Rev.00
www.Bose.com/livesound