

# ControlCenter CV41 4 合 1 转换器

## 产品描述

Bose<sup>®</sup> ControlCenter CV41 4 合 1 转换器，在多个 ControlCenter CC-1 区域控制器与 PS602 或 PS604 PowerShare 自适应功率放大器结合使用时，该转换器可简化接线。CV41 转换器最多支持四个 CC-1 控制器，使每个 CC-1 可以连接到功放。

## 关键特性

- **连接到 PowerShare 功放** – 允许最多两个 CC-1 控制器 (PS602) 或四个 CC-1 控制器 (PS604) 直接连接 PowerShare 功放。
- **支持上游菊花链** – 在连接 CV41 前，可以首先通过菊花链方式连接 CC-1 区域控制器。支持菊花链和直接连接的任意组合。
- **CAT 5 接线** – 五个 RJ-45 端口 (TIA/EIA 568B) 可以连接四个 CC-1 输入端和一个主输出端到 PS602 或 PS604 PowerShare 功放。
- **机柜安装** – CV41 高 2U，可以安装在标准机柜，实现稳定安装



## 技术规格

电气信息	
接口器	五个 (5) RJ-45, TIA/EIA 568B 接线标准
设置	无
类型	无源设备
连接线要求	CAT 5
最大连接线长度	从最远的 CC-1 到功放相距 609 米 (2000 英尺)
物理	
颜色	黑色
总论	
产品代码	768928-0010 ControlCenter CV41 4 合 1 转换器
兼容	PowerShare PS604 自适应功率放大器 PowerShare PS602 自适应功率放大器
箱内物品	(1) 转换器, (1) 安装指南


## 应用

- 零售商店
- 餐厅和酒吧
- 餐饮场所
- 宗教和祷告场所
- 附属区

## ControlCenter CV41 4合1转换器

### 连接面板


输出端口：  
单个 RJ-45 端口，用于直接连接 PS602 或 PS604 PowerShare 功放。

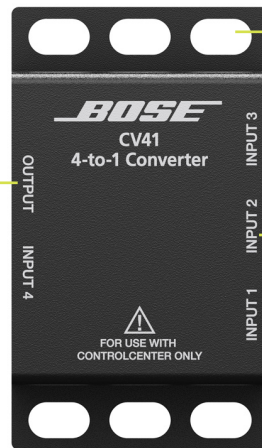


机架耳  
2U 间隔，适用于标准机柜安装。

输入端口：  
四个 RJ-45 接口可以连接多达四个 CC-1 ControlCenter 区域控制器。


### 机械尺寸

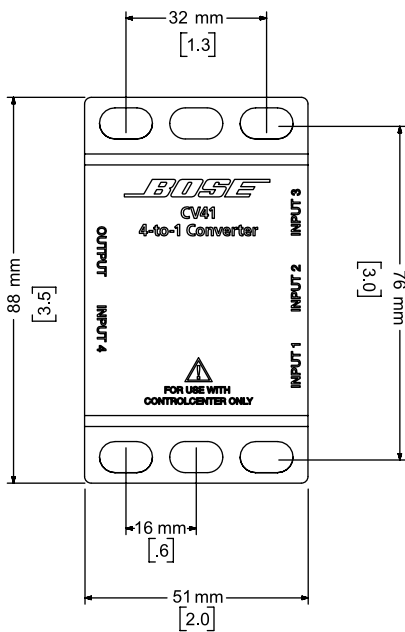


Front View

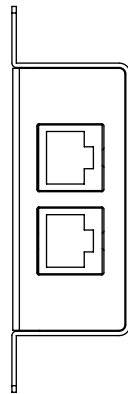

Left View

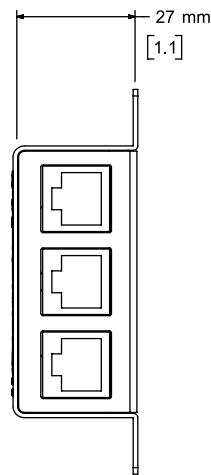

Right View

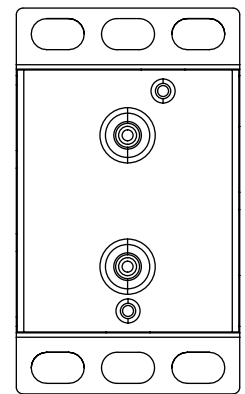

Rear View

所有信息如有更改，恕不另行通知。  
© 2016 Bose Corporation  
所有商标是其各自所有者的财产。