

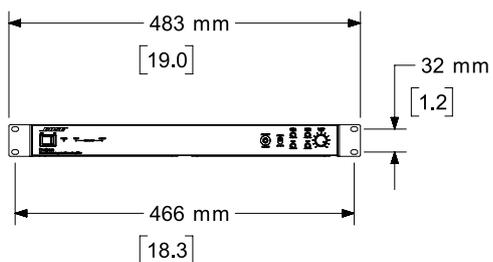


MODEL IZA2120-HZ

種 別 パワーアンプ 仕 様

定格出力	2 x 120W @ 70/100V		
オーディオ性能			
周波数特性	55Hz~20kHz (+0/-3dB @ 1W基準1kHz)		
THD+N	≤0.3 % (定格出力時)		
チャンネル分離 (クロストーク)	≤-58dBu (定格出力未満、1kHz)		
ダイナミックレンジ	88dB		
DSP			
A/DおよびD/A変換器	24ビット/48kHz		
処理機能	スピーカーEQ、Bose® Opti-voice®ベージング、ダイナミックEQ		
スピーカーEQプリセット	FreeSpace® FS3/HPF、DS16、DS40、DS100、FS3B		
オーディオ・レイテンシー	10.4ms (任意の入力からスピーカー出力やAUX出力)		
オーディオ入力			
	ライン入力	ベージング入力	AUX入力
入力チャンネル	アンバランス(x2)、バランス(x2)	バランスマイク/ライン(x1)	アンバランスライン(x1)
コネクター	ステレオRCA、ユーロブロック(5ピン)	ユーロブロック(4ピン)	3.5mm(1/8インチ)ステレオミニ
入力レンジ	-8~22dBu	-58~12dBu	-60~-1dBu
調整レンジ	0~30dB	0~+50dB	固定
入力インピーダンス	20kΩ	2kΩ	20kΩ
最大入力レベル	22dBu	12dBu	-1dBu
感度	-8dBu	該当なし	-3dBu
公称入力レベル	4dBu	-38dBu	-8dBu
オーディオ出力			
	アンプ出力	AUX出力	
出力数	2	アンバランス(x1)	
コネクター	ユーロブロック(2ピン・オス)	ステレオRCA	
出力インピーダンス	該当なし	400Ω	
公称出力レベル	2 x 120W @ 70/100V	2dBu	
インジケーターおよびコントロール			
電源LED	青色点灯は電源投入、青色点滅はスタンバイモードを示す		
INPUT SIGNAL CLIP LED	-37~11dBuの入力信号で緑色、11dBuを超えると赤色 (MASTER LEVEL=5)		
OUTPUT SIGNAL CLIP LED	-46~-2dBFSの出力信号で緑色、-2dBFSを超えると赤色 (約80W/チャンネル、各出力120ワットは0dBFS)		
コントロール、フロントパネル	電源オン/オフ、入力選択(A/B)、高域/低域調節(x2)、マスターレベル		
コントロール、リアパネル	アンプモードDIPスイッチ、スピーカーEQプリセットセレクター、入力ゲイン(A、B、またはベージング)、出力トリム、リモート(x2)		
電氣的仕様			
電源電圧	100~240VAC (±10%、50/60Hz)		
消費電力	26W (スタンバイ)、300W (最大)		
電源コネクター	標準IEC (C14)		
最大突入電流	12.6アンペア (230VAC/50Hz)、6.6アンペア (120VAC/60Hz)		
過負荷保護	高温、出力ショート、過度に低いまたは高い電源電圧		
物理的仕様			
外形寸法	44mm(H) x 483mm(W) x 324mm(D) (1.7インチ x 19.0インチ x 12.8インチ)		
梱包質量	約5.4kg (12.0lb)		
質量	約4.1kg (9.0lb)		
冷却システム	単一ファンによる左から右への連続空冷		
その他			
入力(制御)	オプションのボリュームコントローラー「DXA VC-AB」または「DXA VC」のリモート入力、通常オープンなコンタクトクローザーを介したミュート入力制御		

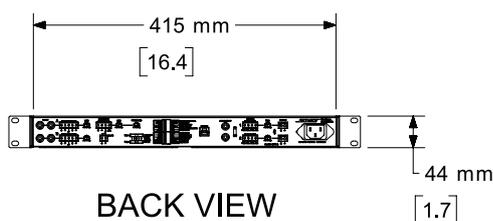

単位: mm [inch]