

BOSE[®]

B2

Bass Module

Owner's Guide

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Guía de usuario

Notice d'utilisation

Manuale di istruzioni

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisningen



B2-BASSMODUL

Einführung

Vielen Dank, dass Sie das Bose® B2-Bassmodul für Ihr L1® Modell 1S- oder Modell II-System gekauft haben. An den Anschluss des L1-Bassmoduls mit Power Stand kann ein B2-Bassmodul angeschlossen werden. Ein zweites Bassmodul kann (nur zu Ihrem L1 Modell II-System) hinzugefügt werden, wenn ein Modell A1 PackLite-Verstärker an den Bass-Ausgang des Power Stand angeschlossen wird.

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob Sie alle in Abbildung 1 dargestellten Teile erhalten haben. Bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial auf; damit kann das System für einen späteren Transport optimal geschützt werden. Sollte eines der Teile beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Teilen Sie Bose oder Ihrem Bose-Vertragshändler die Beschädigung unverzüglich mit.

Abbildung 1

Kartoninhalt



Wichtige Sicherheitsinformationen und weitere Informationen zur Verwendung des B2-Moduls finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie mit Ihrem L1-System erhalten haben, oder im Internet unter www.Bose.com/livesound.

Aufstellen des B2-Bassmoduls

Das B2-Bassmodul kann vertikal oder horizontal auf dem Boden neben dem Power Stand aufgestellt werden. Bei der horizontalen Aufstellung können Sie bis zu zwei Module stapeln (Abbildung 2).

Abbildung 2

B2 – Aufstellungsmöglichkeiten



Stapeln Sie nicht mehr als zwei B2-Bassmodule.




Ein B2 Bassmodul anschließen

1. Schließen Sie ein Ende des B2-Bassmodulkabels an den B2-Anschluss an (Abbildung 3). Drehen Sie den Stecker im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern. Der Stecker sollte mit einem leisen Klicken hörbar einrasten.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss **Bass Module Out** des Power Stand an. Drehen Sie den Stecker im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.

🎵 **Hinweis:** Zum Trennen eines B2-Kabels schieben Sie die Metalltaste am Stecker zurück, drehen Sie den Stecker gegen den Uhrzeigersinn, und ziehen Sie ihn heraus.

Abbildung 3

Bassmodulverbindungen

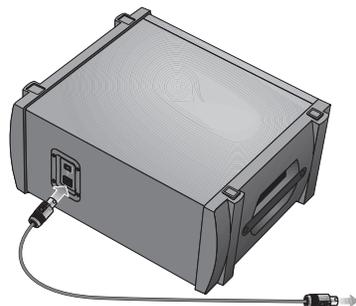

⚠️ ACHTUNG:

- Schließen Sie kein anderes Bassmodul als das B2 oder das B1 an den Power Stand an.
- Verwenden Sie zum Anschließen des B2-Bassmoduls an den Power Stand ausschließlich das mitgelieferte vieradrige B2-Bassmodul-Kabel. Der Power Stand verwendet die Signale der Kabel, um den Zustand des B2-Bassmoduls automatisch zu erkennen. Ersetzen Sie das mitgelieferte Kabel keinesfalls durch ein zweiadriges Lautsprecherkabel.


Anschließen eines zweiten B2-Bassmoduls (nur L1® Modell II-System)

Die Verwendung eines PackLite-Verstärkers Modell A1 ermöglicht Ihnen die Hinzufügung eines zusätzlichen B2-Moduls zu Ihrem L1 Modell II-System. Ausführliche Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des A1.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter des A1 in der AUS-Position befindet.
2. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten ¼" TRS-Kabels an den Anschluss "Bass-Line Out" am Power Stand an. Stecken Sie das andere Ende in den Eingang (INPUT) des A1-Verstärkers.
3. Schließen Sie ein B2-Bassmodulkabel vom Anschluss OUTPUT am A2 an ein B1-Bassmodul an.
4. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an den A1-Verstärker an und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
5. Schalten Sie den A1 ein (Netzschalterposition ON (I)).

Abbildung 4

Verbindungen für zwei Bassmodule

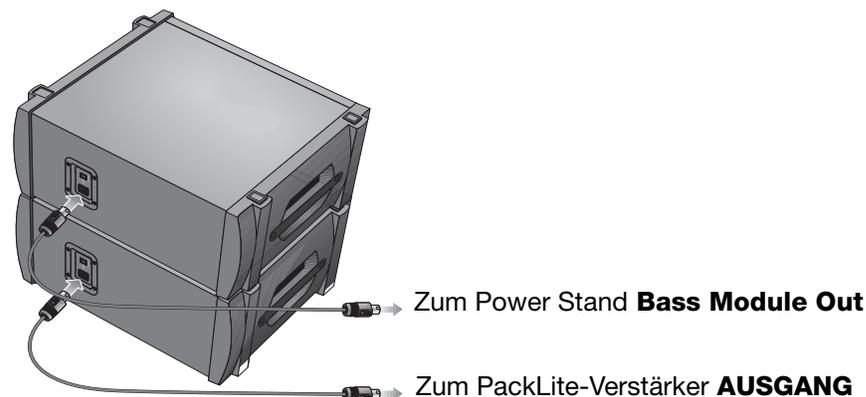

B2 – Rückseite


Das B2-Bassmodul enthält einen Schalter, mit dem Sie den geeigneten Pegel für die Bassausgabe für Ihre Anwendung auswählen können.

Es gibt drei Einstellungen:

- +** = Bass-Voicing entwickelt für DJ-/Musikwiedergabeanwendungen
- Normal** = Bass-Voicing ideal für Bassgitarre oder Live-Sound-Anwendungen bei Mikrofonverstärkung einer Basstrommel
- = Bass-Voicing, das perfekt für akustische Gitarre und Gesang geeignet ist

Abbildung 5

Basspegelschalter

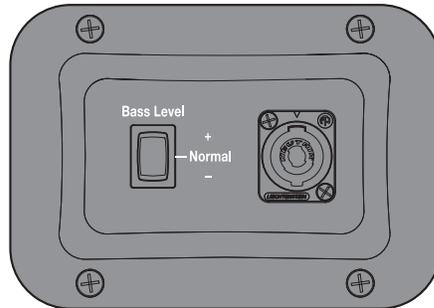

Hinweis für Benutzer von L1 Model II: Um die Basspegelfunktionen an der Rückseite des B2 nutzen zu können, müssen Sie die Firmware des Power Stand auf Version 1.4 oder höher aktualisieren. Wenn die Firmware des Power Stand nicht aktuell ist, muss der Schalter an der Rückseite in der Position "Normal" sein. Die Schalterpositionen + oder - funktionieren nicht. Die neueste Firmware finden Sie unter www.Bose.com/livesound.


Hinweise für Benutzer von L1 Modell I und Classic: Wenn Sie das B2 mit L1 Modell I- oder Classic -Systemen verwenden, muss der Schalter an der Rückseite in der Position **Normal** sein. Die Schalterpositionen + oder - funktionieren nicht.

Anbringen der GummifüÙe

Auf glatten Flächen wie Holzböden können bestimmte Frequenzen dazu führen, dass der Lautsprecher rutscht. Bringen Sie für zusätzliche Stabilität und Schutz die mitgelieferten selbstklebenden GummifüÙe an und befestigen Sie sie in den vier Aussparungen am Lautsprecher (wie in Abb. 6 dargestellt). Achten Sie bei Verwendung der Lautsprecher darauf, dass die GummifüÙe immer Kontakt zum Boden haben.

Abbildung 6

Anbringen der GummifüÙe

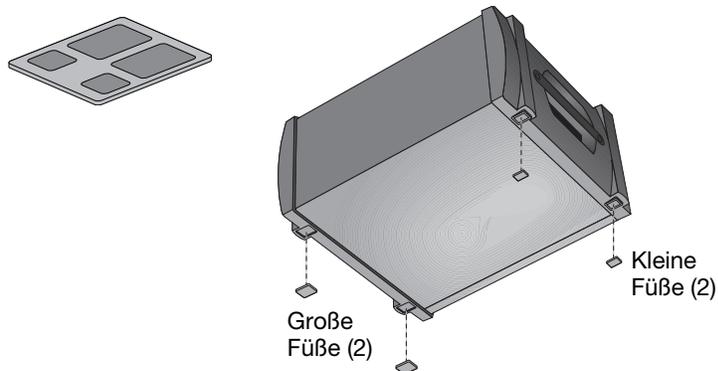

Technische Daten

Abmessungen: 59,4 cm x 33,8 cm x 48 cm (HxBxT)

Gewicht: 20,41 kg

Impedanz: 4 Ohm



Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

PackLite ist eine eingetragene Marke der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2012 Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM356143 Rev.00
www.Bose.com/livesound