




MODEL PS602

種別 パワーアンプ 仕様 様

| 定格出力 | |
|------------------|---|
| アンプ出力 | 2 x 300W (すべてのチャンネル駆動、THD+N < 0.04%、1 kHz、4~8 Ω、70/100V) |
| チャンネルあたりの最大出力 | 600W @ 4~8 Ω、70/100V |
| ゲイン (Low-Zモード) | 44 dB: RCA (アンバランス) 入力 32 dB: ユーロブロック (バランス) 入力 |
| ゲイン (70Vモード) | 47 dB: RCA (アンバランス) 入力 35 dB: ユーロブロック (バランス) 入力 |
| ゲイン (100Vモード) | 50 dB: RCA (アンバランス) 入力 38 dB: ユーロブロック (バランス) 入力 |
| オーディオ性能 | |
| 周波数特性 | 4Ω 20 Hz~20 kHz (+/- 0.5 dB、@ 1W) 70/100V: 4~8 Ω時と同じ (但し、50 Hzハイパスフィルター適用) |
| チャンネル分離 (クロストーク) | > 85 dB @ 1 kHz、> 65 dB @ 20 kHz |
| ダイナミックレンジ | 100 dB (定格出力時、A-weighted) |
| オーディオ入力 | |
| 入力チャンネル | アンバランス (x2)、バランス (x2) |
| コネクタ | ステレオRCA、ユーロブロック (3ピン) |
| 入力インピーダンス | 10 kΩ (RCA)、20 kΩ (ユーロブロック) |
| 最大入力レベル | 20 dBu (12 dBu感度設定時) |
| 感度 | アンバランス入力: -10または-2 dBu、バランス入力: 4または12 dBu |
| オーディオ出力 | |
| 出力数 | 2 |
| コネクタ | ユーロブロック (2ピン・オス) |
| DSP | |
| A/DおよびD/A変換器 | 24ビット/48kHz |
| DSP機能 | 標準ミキサー、スピーカーEQ、9バンドパラメトリックEQ、Vpeak/Vrmsリミッター、ディレイ、バンドパス、ミュート極性、出力極性 |
| スピーカープリセット | Flat、DS16、DS40、DS100、FS3B、402、802、MA12EX、RMU105およびRMU108 |
| オーディオレイテンシー | 1ms (任意の入力からスピーカー出力) |

| インジケータおよびコントロール | |
|------------------|---|
| POWER LED | 緑色の点灯: 電源オン 緑色の点滅: スタンバイモード オレンジ色の点灯: 温度異常 赤色の点灯: 電源異常 |
| INPUT SIGNAL LED | 緑色: 入力信号がある状態 オレンジ色: 入力クリッピングが近い状態 赤色: 入力クリッピングしている状態 赤色の点灯: 異常発生 |
| OUTPUT LIMIT LED | オレンジ色: 出力リミッターが働いている状態 赤色の点滅: リアパネルからアンプがミュートされた状態 赤色の点灯: 異常発生 |
| コントロール、フロントパネル | 電源オン/オフ |
| コントロール、リアパネル | アンプモードDIPスイッチ、スピーカーEQダイヤル、出力レベル調整 |
| 電氣的仕様 | |
| 電源電圧 | 100~240VAC (±10%、50/60Hz) |
| 消費電力 | 120VAC: 14W (スタンバイ)、700W(MAX) 230 VAC: 14W (スタンバイ)、700W(MAX) |
| 電源コネクタ | 標準IEC (C14) |
| 最大突入電流 | 14.14 A (230 VAC/50 Hz)、8.04 A (120 VAC/60 Hz) |
| 保護 | 高温、出力ショート、超周波 (EHF)、過度に低いまたは高い電源電圧 |
| 物理的仕様 | |
| 外形寸法 | 高さ44 mm x 幅483 mm x 奥行414 mm |
| 梱包質量 | 約6.9 kg (15.3 lb) |
| 質量 | 約5.5 kg (12.2 lb) |
| 冷却システム | マイクロプロセッサ制御、複数の可変速度ファン、左から右への空冷 |
| その他 | |
| 入力 (制御) | リモート入力 (RJ-45): 音量調節のためのCC-1 ControlCenterゾーンコントローラーまたはCV41接続用 USB入力: PowerShare Editorソフトウェアでのアンプ設定用 ミュート入力制御 |

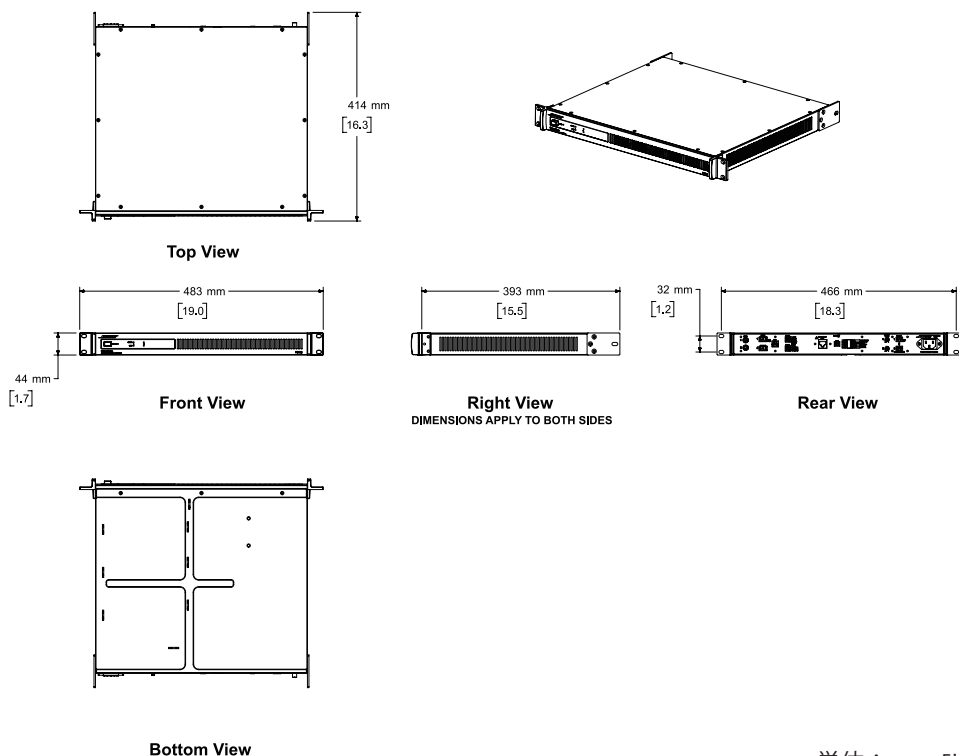

単位: mm [inch]

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。 ボーズ株式会社 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー 5階 TEL 03-5489-0955
 ■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

整理番号: A-0121-02