




MODEL PS604A

種別 パワーアンプ 仕様 様

定格出力		インジケータおよびコントロール	
アンプ出力	4 x 150W (すべてのチャンネル駆動、THD+N < 0.04%、1 kHz、4~8 Ω、70/100V)	POWER LED	緑色の点灯: 電源オン 緑色の点滅: スタンバイモード オレンジ色の点灯: 温度異常 赤色の点灯: 電源異常
チャンネルあたりの最大出力	600W @ 4~8 Ω、70/100V	INPUT SIGNAL LED	緑色: 入力信号がある状態 オレンジ色: 入力クリッピングが近い状態 赤色: 入力クリッピングしている状態 赤色の点灯: 異常発生
ゲイン (Low-Zモード)	32 dB : コーロブロック (バランス) 入力	OUTPUT LIMIT LED	オレンジ色: 出力リミッターが働いている状態 赤色の点滅: リアパネルからアンプがミュートされた状態 赤色の点灯: 異常発生
ゲイン (70Vモード)	35 dB : コーロブロック (バランス) 入力	コントロール、フロントパネル	電源オン/オフ
ゲイン (100Vモード)	38 dB : コーロブロック (バランス) 入力	コントロール、リアパネル	アンプモードDIPスイッチ、スピーカーEQダイヤル、出力レベル調整
オーディオ性能		電氣的仕様	
周波数特性	4~8Ω20 Hz~20 kHz (+/- 0.5 dB、@ 1W) 70/100V: 4~8 Ω時と同じ (但し、50 Hz/ハイパスフィルター適用)	電源電圧	100~240VAC (±10%、50/60Hz)
チャンネル分離 (クロストーク)	> 85 dB @ 1 kHz、> 65 dB @ 20 kHz	消費電力	120 VAC: 14W (スタンバイ)、700W (最大) 230 VAC: 14W (スタンバイ)、700W (最大)
ダイナミックレンジ	100 dB (定格出力時、A-weighted)	電源コネクター	標準IEC (C14)
オーディオ入力		最大突入電流	14.14 A (230 VAC/50 Hz)、8.04 A (120 VAC/60 Hz)
入力チャンネル	バランス (x4)、デジタル (x24)	保護	高温、出力ショート、超高周波 (EHF)、過度に低いまたは高い電源電圧
コネクター	コーロブロック (12ピン)、RJ-45(入力)	物理的仕様	
入力インピーダンス	20 kΩ (コーロブロック)	外形寸法	高さ44 mm x 幅483 mm x 奥行414 mm
最大入力レベル	20 dBu (12 dBu感度設定時)	梱包質量	約7.8 kg (17.2 lb)
感度	バランス入力: 4または12 dBu	質量	約6.4 kg (14.1 lb)
オーディオ出力		冷却システム	マイクロプロセッサ制御、複数の可変速度ファン、左から右への空冷
出力数	4、デジタル (x24)	その他	リモート入力 (RJ-45): 音量調節のためのCC-1 ControlCenterゾーンコントローラーまたはCV41接続用 USB入力: PowerShare Editorソフトウェアでのアンプ設定用 ミュート入力制御
コネクター	コーロブロック (8ピン・オス)、RJ-45 (スルー)	入力 (制御)	
DSP			
A/DおよびD/A変換器	24ビット/48kHz		
DSP機能			
	標準ミキサー、スピーカーEQ、リアルタイム9バンドPEQ、Vpeak/Vrmsリミッター、ディレイ、バンドパス、ミュート極性、出力極性		
スピーカープリセット	Flat、DS16、DS40、DS100、FS3B、402、802、MA12EX、RMU105およびRMU108		
オーディオレイテンシー	1ms (任意の入力からスピーカー出力)		

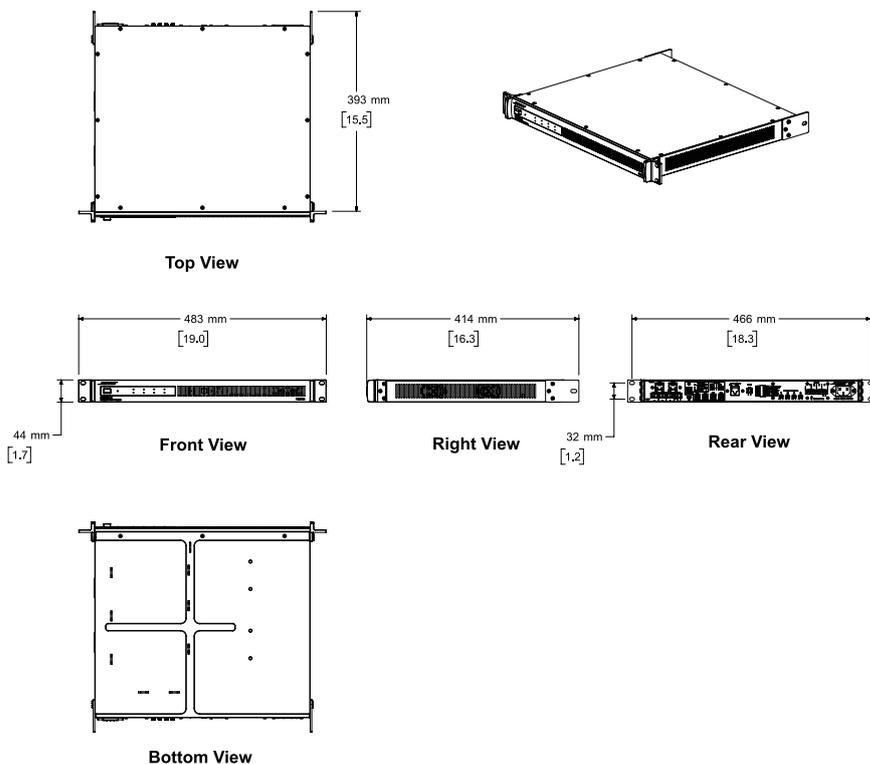

単位: mm [inch]

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。 ボーズ合同会社 〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサウスタワー13階 TEL 03-5114-2750
 ■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

整理番号: A-0128-01