



MODEL ZA2120-HZA

種 別 パワーアンプ 仕 様


定格出力	2 x 120W @ 70/100V
アップ出力	
オーディオ性能	
周波数特性	55Hz~20kHz (+0/-3dB @ 1W基準1kHz)
THD+N	≤0.3 % (定格出力時)
チャンネル分離(クロストーク)	≤-58dBu (定格出力未満、1kHz)
ダイナミックレンジ	88dB
オーディオ入力	
入力チャンネル	アンバランス(x1)、バランス(x1)、デジタル(x8)
コネクター	ステレオRCA、ユーロブロック(5ピン)、RJ-45(入力)
入力レンジ	-8~22dBu
入力インピーダンス	20kΩ
最大入力レベル	22dBu
公称入力レベル	4dBu
オーディオ出力	
出力数	2、デジタル(x8)
コネクター	ユーロブロック(2ピン・オス)、RJ-45(スルー)
公称出力レベル	2 x 120W @ 70/100V
インジケーターおよびコントロール	
電源LED	青色点灯は電源投入、青色点滅はスタンバイモードを示す
INPUT SIGNAL CLIP LED	-37~11dBuの入力信号で緑色、11dBuを超えると赤色
OUTPUT SIGNAL CLIP LED	-46~-2dBFSの出力信号で緑色、-2dBFSを超えると赤色(約80W/チャンネル、各出力120ワットは0dBFS)
コントロール、フロントパネル	電源オン/オフ
コントロール、リアパネル	自動スタンバイ: オン/オフスイッチ、入力: デュアル/ミックス(SUMMED)スイッチ、リモート1制御: ゾーン1/ゾーン1+2スイッチ、出力電圧: 70/100Vスイッチ、ミュート、出力トリム、リモートRJ-45
電氣的仕様	
電源電圧	100~240VAC(±10%、50/60Hz)
消費電力	13W(スタンバイ)、300W(最大)
電源コネクター	標準IEC(C14)
最大突入電流	12.6アンペア(230VAC/50Hz)、7.8アンペア(120VAC/60Hz)
過負荷保護	高温、出力ショート、過度に低いまたは高い電源電圧
物理的仕様	
外形寸法	44mm(H) x 483mm(W) x 324mm(D) (1.7インチ x 19.0インチ x 12.8インチ)
梱包質量	約5.3kg
質量	約4.3kg
冷却システム	単一ファンによる左から右への連続空冷
その他	
入力(制御)	オプションのボリュームコントローラー「CC-1」のリモート入力(RJ-45x1)、通常オープンコンタクトクローザーからミュート入力制御

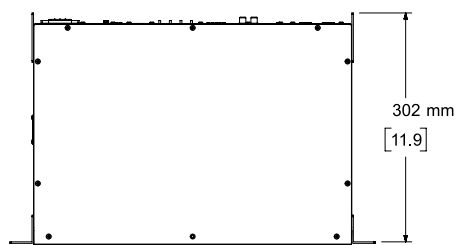


Top View

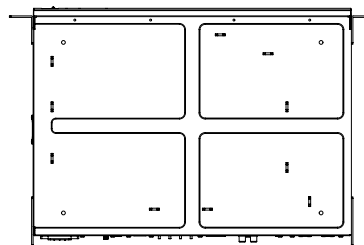

Bottom View

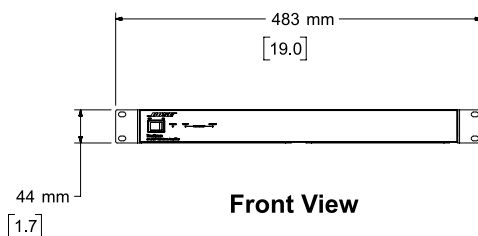


Front View



Right View

DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES

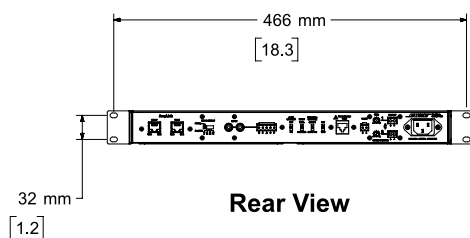

Rear View



Left View

単位: mm [inch]