





MODEL ZA2120-LZA

種 別 パワーアンプ 仕 様


定格出力	2 x 120W @ 4Ω、2 x 60W @ 8Ω	
アンプ出力		
オーディオ性能		
周波数特性	20Hz～20kHz (+0/-3dB @ 1W基準1kHz)	
THD+N	≤0.5% (定格出力時)	
チャンネル分離 (クロストーク)	≤-58dBu (定格出力未満、1kHz)	
ダイナミックレンジ	88dB	
オーディオ入力		
入力チャンネル	アンバランス(x1)、バランス(x1)、デジタル(x8)	
コネクター	ステレオRCA、ユーロブロック(5ピン)、RJ-45(入力)	
入力レンジ	-8～22dBu	
入力インピーダンス	20kΩ	
最大入力レベル	22dBu	
公称入力レベル	4dBu	
オーディオ出力		
出力数	2、デジタル(x8)	
コネクター	ユーロブロック(2ピン・オス)、RJ-45(スルー)	
公称出力レベル	2 x 120W @ 4Ω、2 x 60W @ 8Ω	
インジケーターおよびコントロール		
電源LED	青色点灯は電源投入、青色点滅はスタンバイモードを示す	
INPUT SIGNAL CLIP LED	-37～11dBuの入力信号で緑色、11dBuを超えると赤色	
OUTPUT SIGNAL CLIP LED	-46～-2dBFSの出力信号で緑色、-2dBFSを超えると赤色 (約80W/チャンネル、各出力120ワットは0dBFS)	
コントロール、フロントパネル	電源オン/オフ	
コントロール、リアパネル	自動スタンバイ: オン/オフスイッチ、出力: ステレオ/モノラルスイッチ、ミュート、出力ドリュム、リモート	
電氣的仕様		
電源電圧	100～240VAC (±10%、50/60Hz)	
消費電力	13W (スタンバイ)、300W (最大)	
電源コネクター	標準IEC (C14)	
最大突入電流	12.6アンペア (230VAC/50Hz)、7.8アンペア (120VAC/60Hz)	
過負荷保護	高温、出力ショート、過度に低いまたは高い電源電圧	
物理的仕様		
外形寸法	44mm(H) × 483mm(W) × 324mm(D) (1.7インチ × 19.0インチ × 12.8インチ)	
梱包質量	約5.2kg	
質量	約4.1kg	
冷却システム	単一ファンによる左から右への連続空冷	
その他		
入力 (制御)	オプションのボリュームコントローラー「CC-1」のリモート入力(RJ-45x1)、通常オープンなコンタクトクローゼージャーからミュート入力制御	

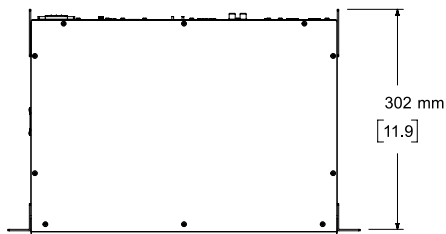


Top View

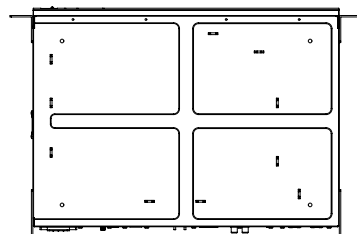

Bottom View

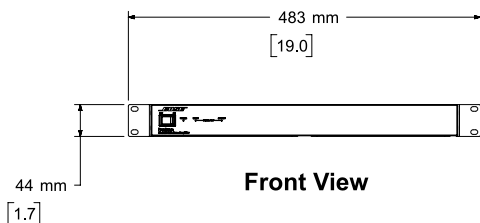


Front View

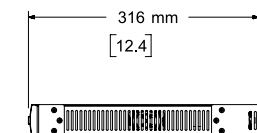


Right View

DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES

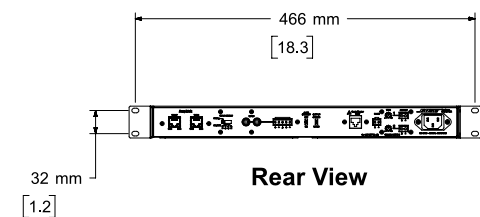

Rear View

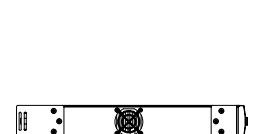

Left View

単位: mm [inch]