

ControlCenter CC-1 区域控制器

产品描述

Bose® ControlCenter CC-1 区域控制器可以控制 FreeSpace® 和 ControlSpace® 产品的音量。它们有黑色或白色可供选择，适用于北美、欧洲和日本的 1-gang 电气盒。这些区域控制器使用 CAT 5 接线，可以通过两个 RJ-45 接口以菊花链方式简化连接。

关键特性

- **ControlCenter 系列** – 远程终端用户界面，可以和 Bose FreeSpace® 功放、PowerShare 功放和 ControlSpace® 处理器一起使用。有三种控制配置，提供音量控制 (CC-1)、音量和 A/B 音源选择 (CC-2) 以及音量和 A/B/C/D 音源选择 (CC-3)。
- **多样选项** – 有白色或黑色可供选择，提供了多种外形以适应北美、日本和欧洲常见的电气盒。
- **支持 Decora® 式壁板** – 北美和日本版专门设计为与 Decora® 式壁板盖（未附带）一起使用。86×86 毫米欧洲型号作为成品壁板提供，支持 60 毫米的螺钉间隔。
- **自定义标签** – 每个区域控制器都有一叠预打印标签，有两张空白标签以便自行添加内容。
- **可选的 CV41 4 合 1 转换器** – 通过直连功放，简化四个 CC-1 控制器的接线。

技术规格

电气信息	
接口	两个 (2) RJ-45，支持菊花链，TIA/EIA 568B 接线标准
设置	通过 8 个 DIP 转换开关组选择声道
类型	无源控制器，线性电位器 0-10 kΩ
接线要求	CAT 5
最大接线长度	对于 FreeSpace 和 PowerShare 功放为 609 米 (2000 英尺) 对于 ControlSpace 处理器为 152 米 (500 英尺)，使用屏蔽连接线 对于 ControlSpace 处理器为 30 米 (100 英尺)，使用非屏蔽连接线
物理	
颜色	黑色或白色
电气盒尺寸	1-gang
常规	
产品代码	768932-0110 ControlCenter CC-1 美国黑色 768932-0210 ControlCenter CC-1 美国白色 768932-2110 ControlCenter CC-1 欧洲黑色 768932-2210 ControlCenter CC-1 欧洲白色 768932-3110 ControlCenter CC-1 日本黑色 768932-3210 ControlCenter CC-1 日本白色
兼容	FreeSpace IZA 250-LZ 功放¹ FreeSpace IZA 190-HZ 功放¹ FreeSpace IZA 2120-LZ/HZ 功放 FreeSpace ZA 2120-LZ/HZ 功放 FreeSpace DXA 2120 功放 PowerShare PS602 功放 PowerShare PS604 功放 ControlSpace ESP-00 II 音频处理器 ControlSpace ESP-880、ESP-1240 音频处理器 ControlSpace ESP-4120、ESP-1600 音频处理器
箱内物品	(1) 控制器，(1) 彩色预打印标签，(2) 安装螺钉， (1) 安装指南



应用

- 零售商店
- 餐厅和酒吧
- 餐饮场所
- 宗教和祷告场所
- 附属区

ControlCenter CC-1 区域控制器

连接面板

标签区域:
粘贴预打印标签 (已附)
或自定义标签。

音量旋钮:
线性锥形 10 kΩ 电位器。顺时针旋
转一圈为最大输出 (10 kΩ), 逆时
针旋转一圈为静音 (0 Ω)。


DIP 开关:
与 FreeSpace、PowerShare
或 ControlSpace
产品一起使用, 可以进行声
道和设备设置。详情请参阅
CC-1 安装指南。

设备连接:
并行 RJ-45 连接,
支持菊花链。




• 机械尺寸


CC-1, 美国

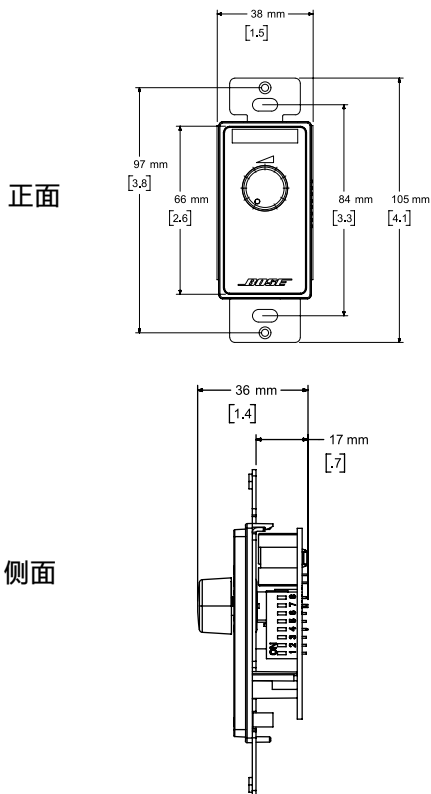

CC-1, 日本

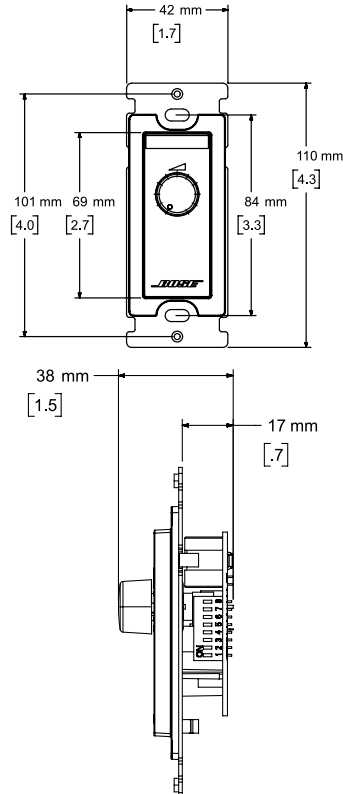

CC-1, 欧洲

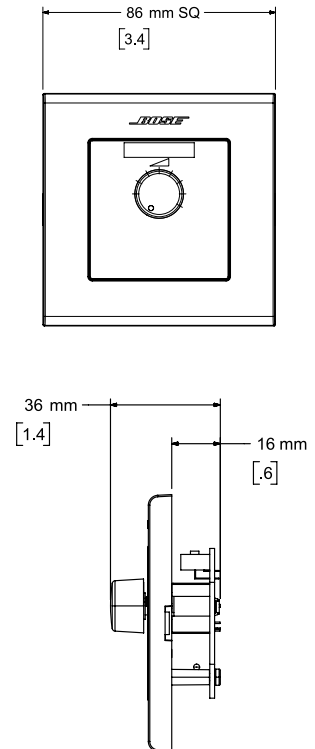

脚注:
1 使用固定输入端 (B)。

所有信息如有更改, 恕不另行通知。
© 2016 Bose Corporation
所有商标是其各自所有者的财产。