

# ControlCenter CC-3 区域控制器

## 产品描述

Bose® ControlCenter CC-3 区域控制器可以控制 ControlSpace® 产品的音量和选择 A/B/C/D 音源。它们有黑色或白色可供选择，适用于北美、欧洲和日本的 1-gang 电气盒。这些区域控制器使用 RJ-45 连接器和 CAT 5 接线以简化连线。

## 关键特性

- **ControlCenter 系列** – 远程终端用户界面，可以和 Bose FreeSpace® 功放、PowerShare 功放和 ControlSpace® 处理器一起使用。有三种控制配置，提供音量控制 (CC-1)、音量和 A/B 音源选择 (CC-2) 以及音量和 A/B/C/D 音源选择 (CC-3)。
- **多样选项** – 有白色或黑色可供选择，提供了多种外形以适应北美、日本和欧洲常见的电气盒。
- **支持 Decora® 式壁板** – 北美和日本版专门设计与 Decora® 式壁板盖（未附带）一起使用。86×86 毫米欧洲型号作为成品壁板提供，支持 60 毫米的螺钉间隔。
- **自定义标签** – 每个区域控制器都有一叠预打印标签，有两张空白标签以便自行添加内容。



## 技术规格

### 电气信息

接口	一个 RJ-45, TIA/EIA 568B 接线标准
设置	无
类型	无源控制器, 线性电位器 0-10 kΩ 和 4 位开关
接线要求	CAT 5
最大接线长度	152 米 (500 英尺), 使用屏蔽连接线 30 米 (100 英尺), 使用非屏蔽连接线

### 物理

颜色	黑色或白色
电气盒尺寸	1-gang

### 常规

产品代码	768941-0110 ControlCenter CC-3 美国黑色 768941-0210 ControlCenter CC-3 美国白色 768941-2110 ControlCenter CC-3 欧洲黑色 768941-2210 ControlCenter CC-3 欧洲白色 768941-3110 ControlCenter CC-3 日本黑色 768941-3210 ControlCenter CC-3 日本白色
兼容	ControlSpace ESP-00 II 音频处理器 ControlSpace ESP-880、ESP-1240 音频处理器 ControlSpace ESP-4120、ESP-1600 音频处理器
箱内物品	(1) 控制器, (1) 彩色预打印标签, (2) 安装螺钉, (1) 安装指南

## 应用

- 零售商店
- 餐厅和酒吧
- 餐饮场所
- 宗教和祷告场所
- 附属区

## ControlCenter CC-3 区域控制器

### 连接面板

**标签区域:**  
粘贴预打印标签 (已附)  
或自定义标签。

**音量旋钮:**  
线性锥形 10 kΩ 电位器。顺时针  
旋转一圈为最大输出 (0 kΩ),  
逆时针旋转一圈为静音 (10 Ω)。



正面


**音源选择开关:**  
远程切换 A/B/C/D  
音源。

**设备连接:**  
RJ-45 连接器,  
适用于 CAT 5 连接线。



背面

### 机械尺寸

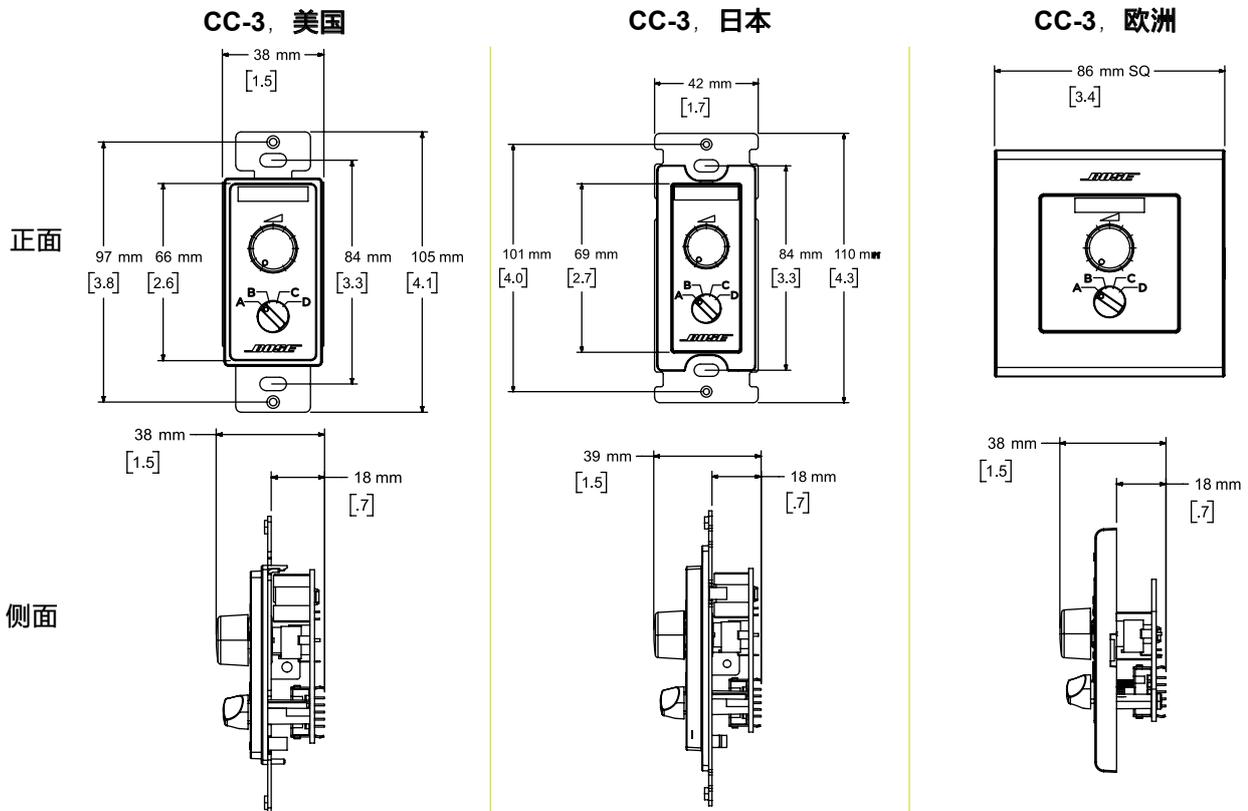

所有信息如有更改, 恕不另行通知。  
© 2016 Bose Corporation  
所有商标是其各自所有者的财产。