

ControlSpace® EX-UH USB/Headset Dante™ endpoint

BOSE

PROFESSIONAL

製品概要

EX-UH Dante™ endpoint は、EX-1280C と合わせて使用することで、BYOD デバイスやハンドセット型電話を接続し、1本のCAT5/6ケーブルで伝送できるコスト効率に優れたソリューションです。Skype for Business のようなソフトコーデックを駆動しているラップトップを会議テーブルの裏に設置された本機に接続する時や、ハンドセット型電話を接続するときも、EX-UH の高品質 USB とヘッドセット端子から Dante™オーディオに変換し、配線の簡素化とさらなるコーデックの追加を可能にします。

ControlSpace® Designer™の自動検出機能、ドラッグ&ドロップによるプログラミング、オートルーティング、そして単純化されたロジック制御により、EX-UH を簡単に設定できます。



Dante™

主な特徴

- 会議テーブルから1本で配線可能**
PoE+、Dante™オーディオ・ネットワークワーキング、ロジック I/O、LED 電源に対応し、インテグレーションを容易にします。
- Dante接続に対応**
イーサネットベースのネットワークを介して他の Dante 対応製品と接続する Dante™ オーディオネットワークに対応しています。
- USB 2.0コネクタ**
PC接続によりSkype for Businessのようなソフトコーデックに対応します。
- ヘッドセットコネクタ**
オフィス電話やモバイルフォンをRJ-9または3.5mm TRRSポートに直接接続できます。
- ネットワークか電源コネクタによるデジチェーン接続可能な電源出力**
電源をデジチェーンでつなぐことで、複数のEXエンドポイントを1つの電源からパワーを供給することができます。
- 回転可能なマウントタブ**
様々な設置に対応します。
- 薄型アルミエンクロージャー**
アンダーテーブルマウント時にも目立たないLEDインジケータを装備しています。
- ControlSpace Designerソフトウェアによるソフトウェア構成の簡略化。**
自動検出機能、オートルーティングをサポートします。
- 豊富なオプションアクセサリ**
片手で設置できるテーブル裏用の磁気マウントプレート、および60 W電源アダプタを用意しています。
- 電源と音声信号を示すインジケータ**

アプリケーション

以下のような空間で使用できるように設計されています。

- 役員会議室
- 中～大型の会議室
- 議場
- 遠隔講義
- オーディトリウム
- 多目的空間

ControlSpace® EX-UH USB/Headset Dante™ endpoint

技術仕様

コミュニケーションポート	
USB Audio	USB v2.0 マイクロBタイプ、ドライバー不要、2ch input/2ch output
Telephone Headset	RJ-9 (1 in x 1 out) and 3.5 mm TRRS (1 in, 2 out)


AUDIO OVER IP	
Dante™ Audio Networking	Ultimo X4

電源	
PoE Class	PoE+ PD準拠のClass 0 802.3at
コネクタ	3.81 mm ユーロブロックコネクタ 2ピン端子 x 2
外部電源	12 VDC, 5 watts
消費電力	5 watts

ソフトウェアアプリケーション	
ControlSpace Designerソフトウェアバージョン5.0以降	

その他	
LEDステータスインジケータ	電源LED、入力チャンネル用シグナルインジケータ x 2
周波数特性	20 Hz – 20 kHz, ±1 dB
デジタル変換	24 kHz / 24-bit
認定	FCC Part 15 Class A; UL 60950-1, 2nd edition, 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd edition, 2014-10, IEC 60950-1:2005 (2nd edition)
動作温度範囲	32° F – 104° F (0° C – 40° C)
製品コード	771784-0110

前面パネル

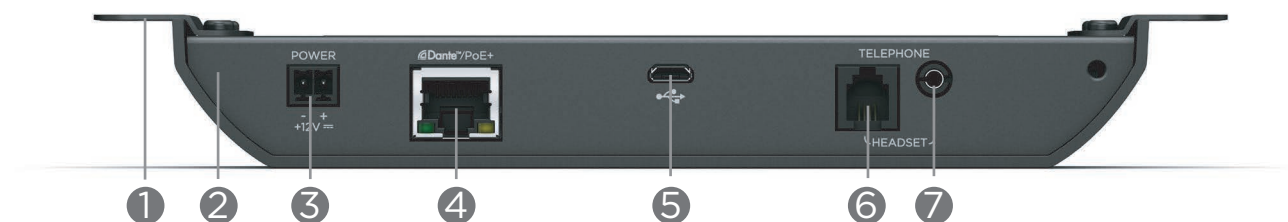

- ① 回転可能なマウントタブ
- ② 頑丈な金属製エンクロージャ
- ③ +12V DCコネクタ：外部DC電源供給用
- ④ ネットワークポート：PoE+、Dante、ControlSpaceコントロール対応
- ⑤ Micro-B USB 2.0：PCソフトコーデック接続用
- ⑥ RJ-9 入力：ハンドセット型、ヘッドセット型電話線接続用(TRRS接続により共有)
- ⑦ 3.5mm TRRS AHJ(L/R/GND/Mic)：ラップトップ、モバイルフォン用(RJ9接続と共有)


ControlSpace® EX-UH USB/Headset Dante™ endpoint

背面パネル





- ① Danteネットワークコネクタ：Dante信号デジチェーン用
- ② デジチェーン用電源出力：複数台に電源を供給可能


外形寸法



Top View

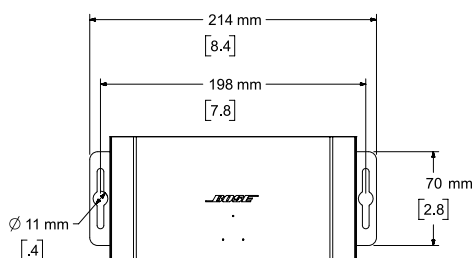


Front View

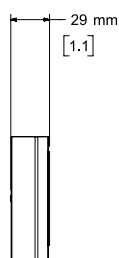

Right View

DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES

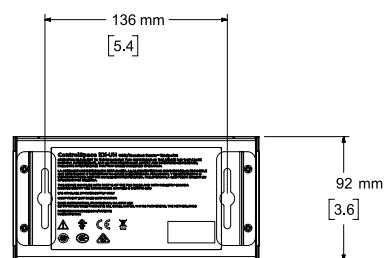

Rear View

All information subject to change without notice.
© 2018 Bose Corporation
All trademarks are those of their respective owners.