


BOSE

PROFESSIONAL

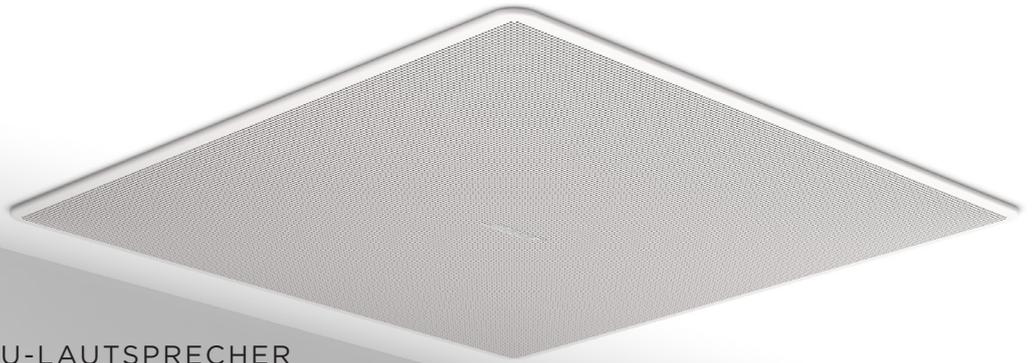

BOSE EDGEMAX
PREMIUM-DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER

Deckeneinbau-Lautsprecher. Neu erfunden.



EdgeMax EM90 Lautsprecher



EdgeMax EM180 Lautsprecher


Hervorragende Klangqualität, auf den ersten Blick unsichtbar.

Mit Bose EdgeMax sorgen Sie für eine bessere Klangqualität und Coverage, ohne Kompromisse in Sachen Raumästhetik eingehen zu müssen. Die mit der PhaseGuide-Technologie ausgestatteten EdgeMax Lautsprecher wurden für den wandnahen Deckeneinbau konzipiert und können selbst in architektonisch anspruchsvollen Räumen schnell und einfach installiert werden.

PhaseGuide-Technologie


Die EdgeMax Lautsprecher verwenden ein Zwei-Wege-System. Das System besteht aus einem Kompressionstreiber, der an einem von Bose entwickelten PhaseGuide montiert wurde, und einem 8-Zoll-Treiber in einem Bassreflexgehäuse mit abgestimmtem Port.

Die EdgeMax Lautsprecher zeichnen sich durch einen vertikalen Abstrahlwinkel von 75 Grad aus und wurden für den Einbau in Ecken und entlang der Raumgrenzen konzipiert.

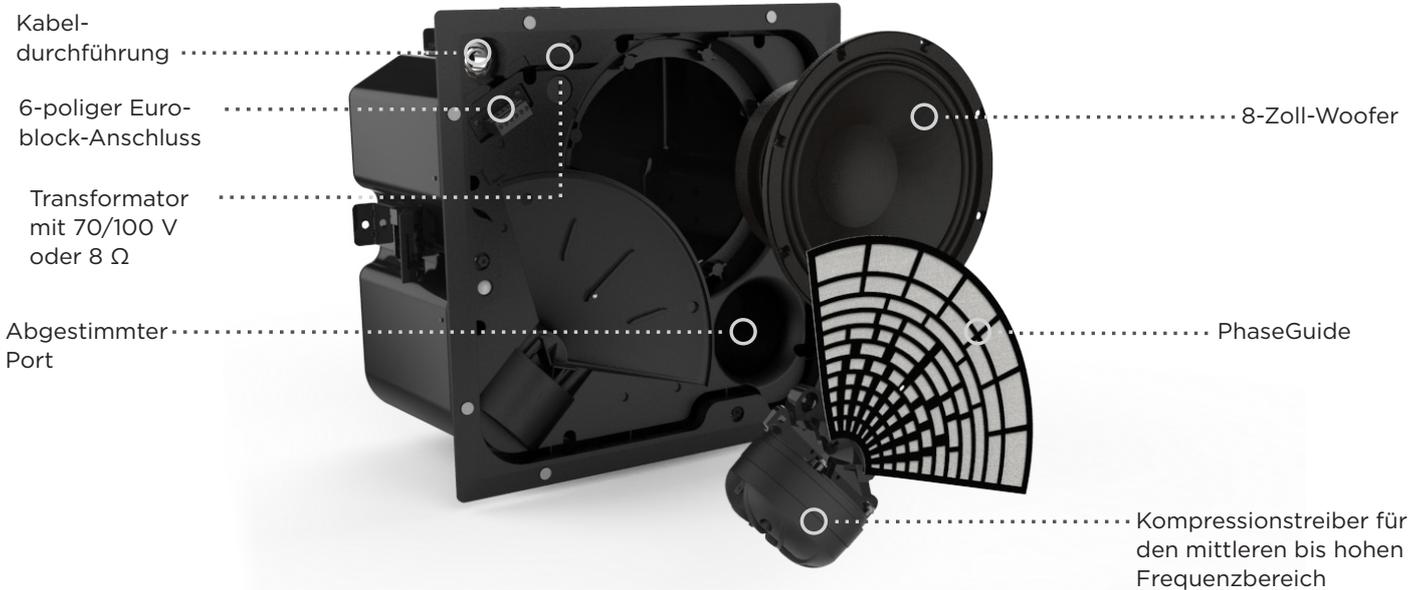

Zeitsparende, unkomplizierte Installation

Federgelagerte Halterungen mit Einrastfunktion, magnetisch haftende Gitter und der Anschluss an der Vorderseite beschleunigen die Installation.

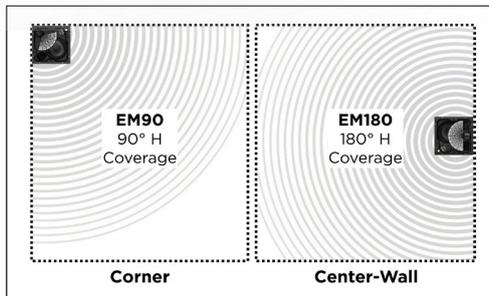

Unauffälliges Design

Wenn die Deckeneinbaulautsprecher wandnah installiert werden, bleibt die architektonische Ästhetik erhalten. Die Klangqualität entspricht dabei der von Aufbaulautsprechern.



Kraftvoller Zwei-Wege-Klang

Im Lieferumfang sind ein Kompressionstreiber für den hohen Frequenzbereich und ein passiver 8-Zoll-Woofer enthalten. Dadurch wird eine beeindruckende Performance von <120 dB SPL erreicht. Der an den Wänden auftretende Grenzflächeneffekt sorgt für eine noch kraftvollere Tieftonwiedergabe.

Spezifikationen

Nominelle Abstrahlwinkel

EM90: 90° H × 75° V (asymmetrisch)
(0° bis 75° in Bezug auf die Wand)

EM180: 180° H × 75° V (asymmetrisch)
(0° bis 75° in Bezug auf die Wand)

Frequenzbereich

45 bis 20.000 Hz

Belastbarkeit gemäß AES (Langzeit, Peak)

150 W, 600 W

Sicherheitsrichtlinien

UL1480A, UL2043

Im Lieferumfang enthalten

Tile Bridge, weiße Frontabdeckung

Zubehör

Schwarze Frontabdeckung,
Rough-in-Pan-Montageplatte für
Neubauten, Ersatz-Deckenplatte

**Nur für den Gebrauch im
Innenbereich**

ERFAHREN SIE MEHR AUF [BOSEEDGE.COM](https://www.boseedge.com)