

MODEL FS3F-4B/FS3F-4W

種 別 スピーカーシステム 仕 様

FS3Fシステム

再生周波数帯域: 50Hz - 16kHz(±3dB)
 許容入力: 70V/100V伝送時…200Wモノラル
 6Ωステレオ時…100W/ch
 インピーダンス: 6Ω、70V/100V伝送対応
 タップ設定: 25W/50W/100W/200W(70V/100V伝送時)
 タップ初期値: 200W(70V/100V伝送時)
 感 度: 82dB SPL(1W@1m, pink noise)
 最大音圧レベル: 93dB SPL(@1m, pink noise)
 カラー: ブラック(FS3F-4B)、ホワイト(FS3F-4W)

FS3Fサテライトスピーカー(天井埋め込み型)

指向特性: 170°円錐状(-6dB, average 1-4kHz)
 入力端子: ネジ式ターミナル
 外形寸法: φ157.1×129.5(D)mm(サテライトスピーカー)
 φ113.3mm(グリル)

開口寸法: 約φ127mm
 対応板厚: 約20mm以下
 質 量: 約0.9kg(1本)


FS3アコースティマススペースモジュール

入力端子: ネジ式ターミナル
 外形寸法: 222.3(W)×356.3(H)×342(D)mm
 質 量: 約7.9kg
 付 属 品: アコースティマススペースモジュール壁取付用ブラケット
 アコースティマススペースモジュール用コネクターカバー


発 売 日: 2003年10月



FS3Fサテライトスピーカー

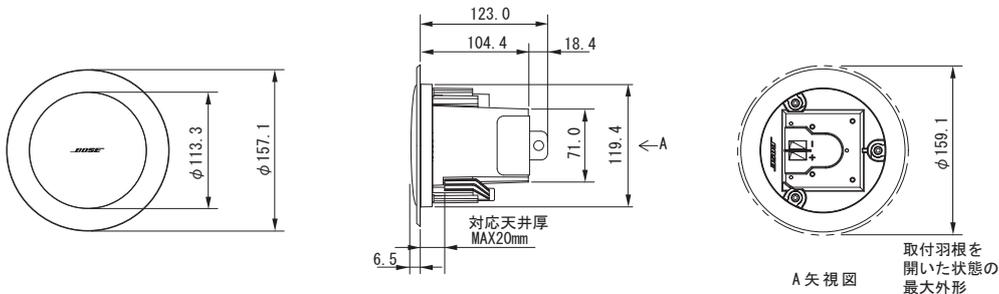

FS3アコースティマススペースモジュール

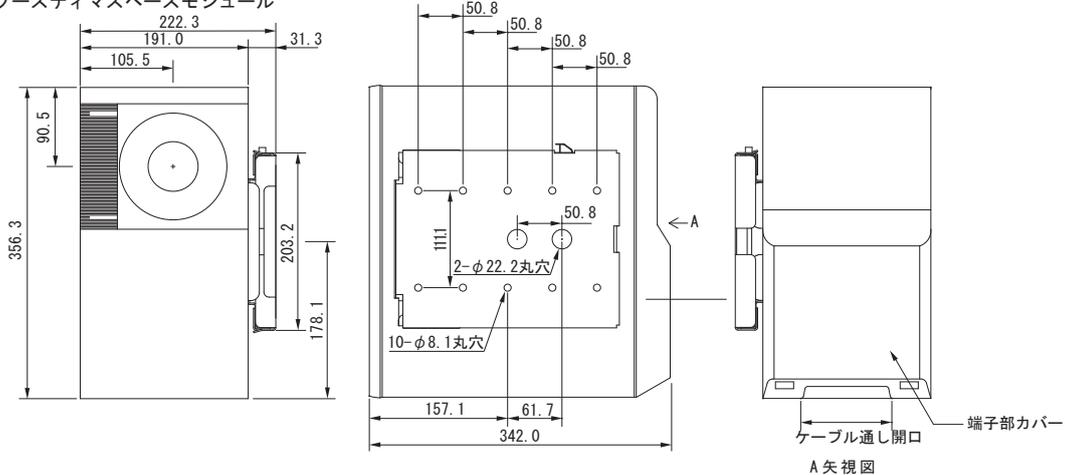

単位:mm