



FreeSpace

360P Series II Loudspeaker

8 Ω

Low-impedance

Lav impedans

Niederohmig

Baja impedancia

Faible impédance

Bassa impedenza

Lage impedantie

XFRM	COM
white	black
hvid	sort
weiß	schwarz
blanco	negro
blanc	noir
bianco	nero
wit	zwart

Do not use:

Brug ikke:

Nicht verwenden:


No utilizar:

Ne pas utiliser :

Non utilizzare:

Niet gebruiken:

70V	100V
red	yellow
rød	gule
rot	gelb
rojo	amarillo
rouge	jaune
rosso	giallo
rood	geel

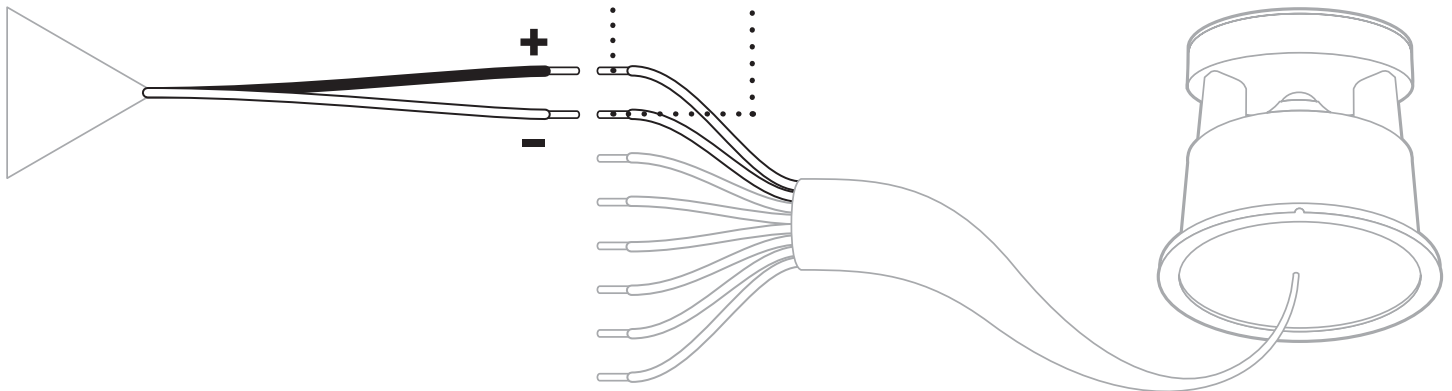

Power: 65 W continuous, 260 W peak

Recommended high-pass filter: 60 Hz with 24 dB/octave filter. Preset available on some Bose DSPs & amplifiers.

Effekt: 65 W kontinuerlig, 260 W spids

Anbefalet højpasfilter: 60 Hz med 24 dB/oktav-filter. Forudindstilling tilgængelig på nogle Bose-processorer og -forstærkere.

Leistung: 65 W Dauerbelastbarkeit, 260 W Spitzenbelastbarkeit

Empfohlenes Hochpassfilter: 60 Hz mit 24 dB/Oktave. Preset verfügbar auf ausgewählter Bose DSPs und Verstärker.

Potencia: 65 W continuo, 260 W pico

Filtro pasaaltos recomendado: 60 Hz con 24 dB/octava. Preajuste disponible en los amplificadores y DSP de Bose.

Puissance : 65 W en continu, 260 W crête

Filtre passe-haut recommandé : 60 Hz avec 24 dB/octave. Préréglage disponible sur les certains DSP et amplificateurs Bose.

Potenza: 65 W continua, 260 W picco

Filtro hi-pass consigliato: 60 Hz con 24 dB/ottava. Preset disponibile su DSP ed amplificatori Bose dedicati.

Vermogen: 65 W continu, 260 W piek

Aanbevolen hoogdoorlaatfilter: 60 Hz met 24 dB/octaaffilter. Preset beschikbaar op sommige Bose DSPs en versterkers.

8 Ω

Låg impedans

Lav impedans

Niskiej impedancji

低抵抗

低抵抗


のローインピーダン

منخفضة الممانعة

XFRM **COM**

vit svart
hvit svart
biały czarny
白色的 黑色的
白色的 黑色的
白 黒
أبيض أسود

Använd inte: röd gul
Ikke bruk: rød gul
Nie używać: czerwony żółty
不使用: 红色的 黄色的
請勿使用: 紅色的 黄色的
使用しない: 赤 黄
لا تستخدمه: أحمر الأصفر

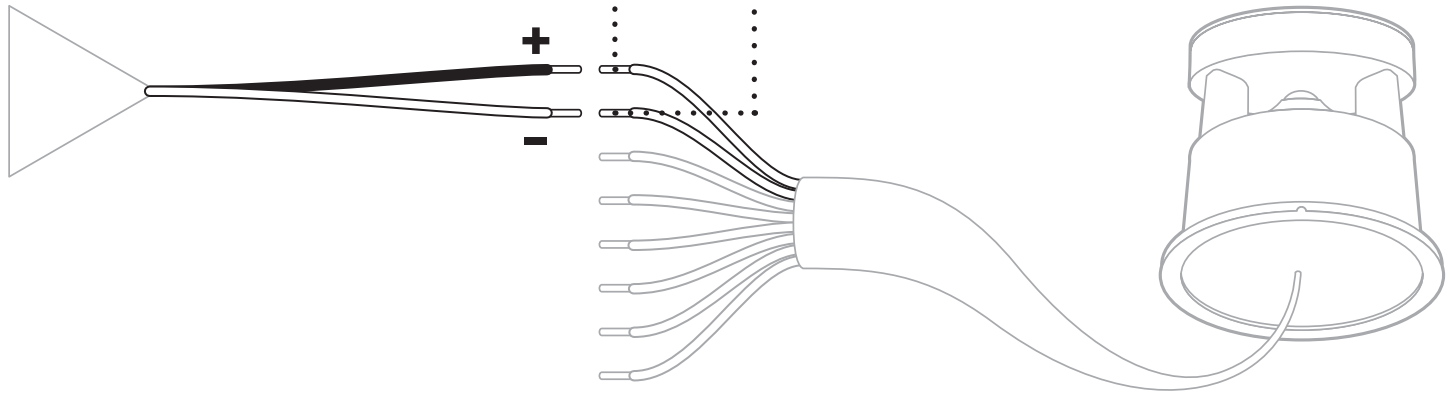

Effekt: 65 W kontinuerlig, 260 W topp

Rekommenderat högpasfilter: 60 Hz med 24 dB/oktavfilter. Förinställning tillgänglig på vissa Bose DSP:er och förstärkare.

Effekt: 65 W kontinuerlige, 260 W topp

Anbefalt høypasfilter: 60 Hz med 24 dB/oktavfilter. Forhåndsinnstilling tilgjengelig på enkelte Bose DSP-er og forsterkere.

Moc: 65 W ciągły, 260 W szczytowa

Zalecany filtr górnoprzepustowy: 60 Hz z filtrem 24 dB/oktawę. Preset dostępne w niektórych procesorach DSP i wzmacniaczach Bose.

功率: 65 W 连续, 260 W 峰值

推荐的高通滤波器: 60 Hz, 24 dB/倍频程。此预设可用于某些 Bose DSP 和放大器。

功率: 65 W 持續, 260 W 峰值

建議的高通濾波器: 60 Hz, 24 dB/倍頻程。此預設可用於某些 Bose DSP 和放大器。

出力: 65 W 連續, 260 W ピーク

推奨ハイパスフィルター: 60 Hz (24 dB/octave)。このプリセットは、一部のBoseDSPおよびアンプで使用できます。

الطاقة: 65 واط مستمر ، 260 واط ذروة
مرشح الترددات العالية الموصى به: 60 هرتز مع مرشح 24 ديسيبل / أوكتاف. Bose يتوفر الضبط المسبق في بعض مكبرات الصوت ومكبرات الصوت من.



878064-0010

©2022 Bose Corporation, All rights reserved.
Framingham, MA 01701-9168 USA
PRO.BOSE.COM
AM878064 Rev. 00
March 2022

