

MODEL FS3-2B/FS3-2W/FS3-4B/FS3-4W

種 別 スピーカーシステム 仕 様

FS3システム

再生周波数帯域: 50Hz - 16kHz(±3dB)
 許容入力: 70V/100V伝送時…200Wモノラル
 5Ω/6Ωステレオ時…100W/ch
 インピーダンス: 2スピーカーシステム…5Ω、70V/100V伝送対応
 4スピーカーシステム…6Ω、70V/100V伝送対応
 タップ設定: 25W/50W/100W/200W(70V/100V伝送時)
 タップ初期値: 200W(70V/100V伝送時)
 感 度: 82dB SPL(1W@1m, pink noise)
 最大音圧レベル: 93dB SPL(@1m, pink noise)

カラ ー: ブラック(FS3-2B/FS3-4B)、ホワイト(FS3-2W/FS3-4W)

FS3サテライトスピーカー(露出型)

指向特性: 水平170° 垂直170° (-6dB, average 1-4kHz)
 入力端子: プッシュターミナル
 外形寸法: 77(W)×77(H)×101.6(D)mm
 質 量: 約0.8kg(1本)
 付 属 品: サテライトスピーカー用壁掛/天井吊り下げブラケット
 (ブラケット振り角度 水平:左右90° 垂直:±30°)
 天井吊り下げ用エクステンションロッド


FS3アコースティマスベースモジュール

入力端子: ネジ式ターミナル
 外形寸法: 222.3(W)×356.3(H)×342(D)mm
 質 量: 約7.9kg
 付 属 品: アコースティマスベースモジュール壁取付用ブラケット
 アコースティマスベースモジュール用コネクターカバー


発 売 日: 2001年11月



FS3サテライトスピーカー

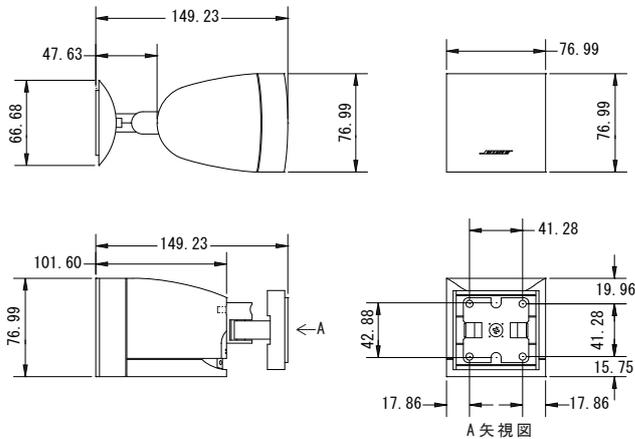

FS3アコースティマスベースモジュール

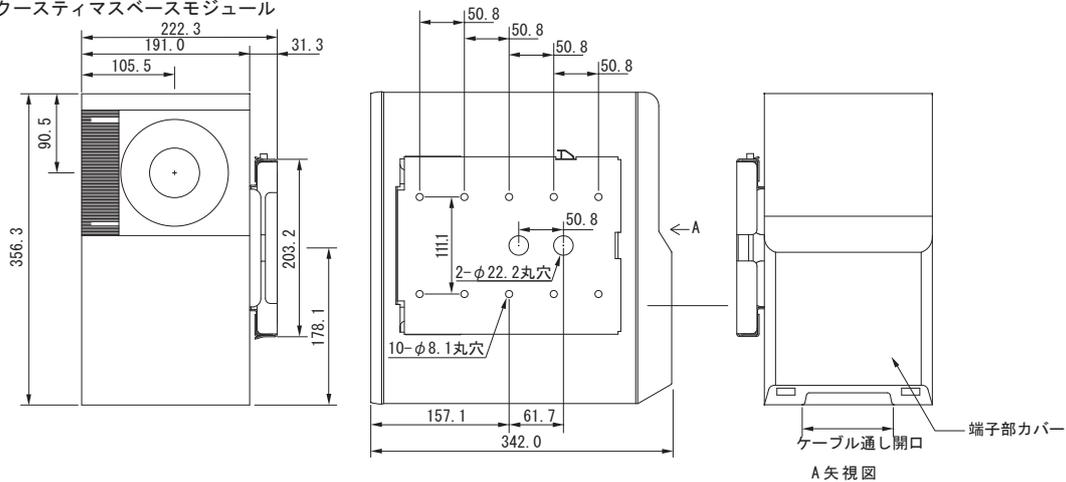

単位:mm