
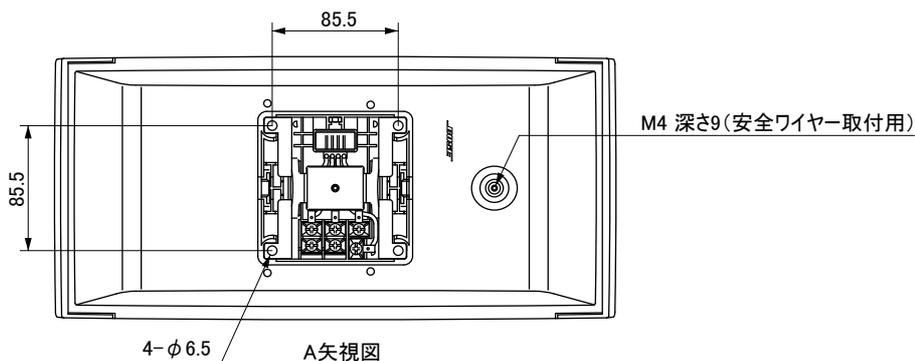
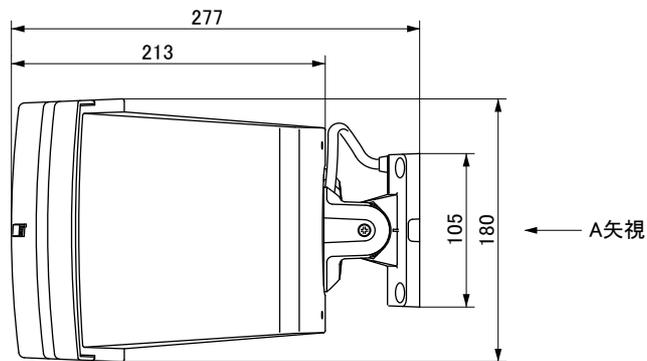
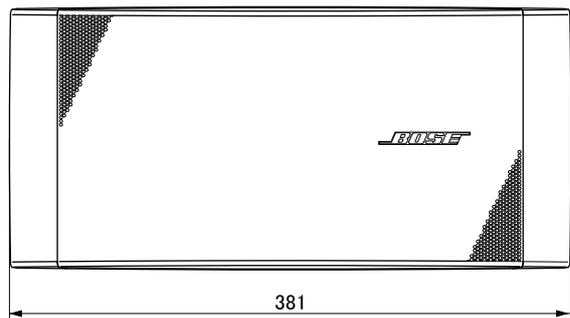


## MODEL DS100SEB / DS100SEW

種 別 スピーカーシステム(屋内・屋外兼用)  
仕 様


ユニット構成: 5.7cmツイードラードライバー×2、13cmウーファー×1  
許 容 入 力: 100W  
インピーダンス: 8Ω、70V/100V伝送対応  
(70V伝送時: 12.5W/25W/50W/100Wタップ 100V伝送時: 25W/50W/100Wタップ)  
タップ初期設定値: 12.5W(70V伝送時)/25W(100V伝送時)  
感 度: 85dB SPL (1W/1m)  
最大音圧レベル: 105dB SPL (1m/pink noise)、111dB SPL(peak)  
再生周波数帯域: 65Hz - 16kHz  
指 向 特 性: 水平:180°、垂直:75°  
振 り 角 度: 横向き設置時 水平:左右30° または垂直:+30°~-45° (15°ずつ調節可能)  
縦向き設置時 水平:左45° ~右30° または垂直:±30° (15°ずつ調節可能)  
入 力 端 子: ネジ式ターミナル(付属ブラケット部)  
外 形 寸 法: 381(W)×180(H)×213(D) mm 本体のみ  
質 量: 6kg 本体のみ  
カ ラ ー: ブラック(DS100SEB)、ホワイト(DS100SEW)  
発 売 日: 2009年2月

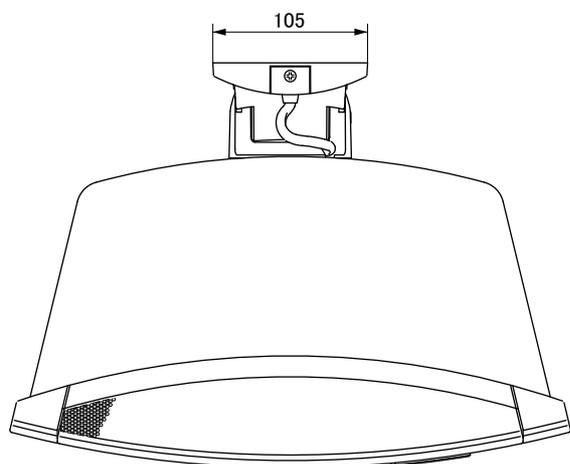


単位:mm

横向き設置時

水平振り角度

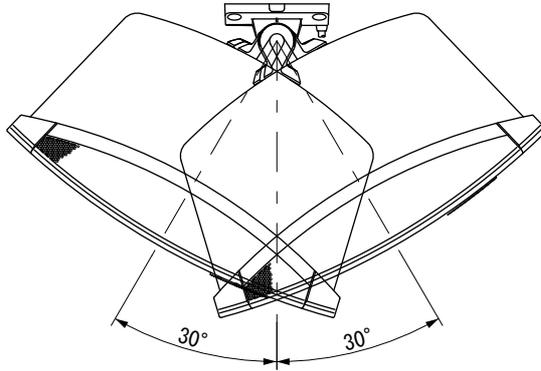


垂直振り角度


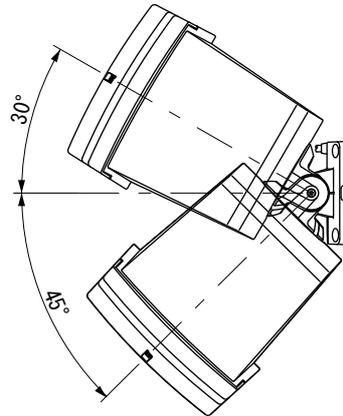


縦向き設置時

水平振り角度

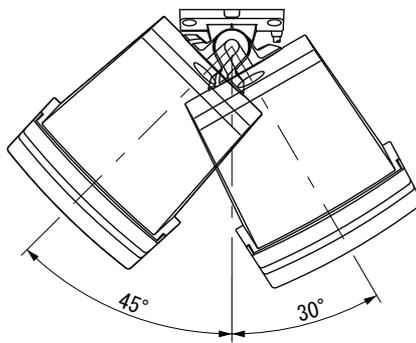

垂直振り角度

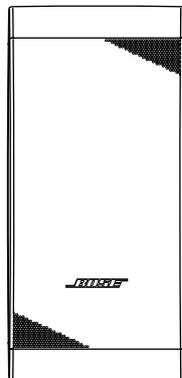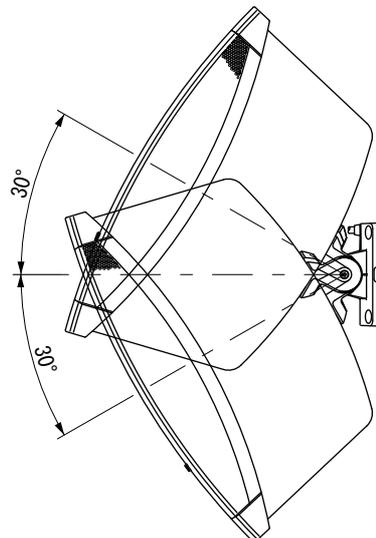

単位:mm