

MODEL LT3202WR

種 別 2ウェイ・ミッドハイ・ラウドスピーカー
仕 様

ユニット構成: 高域 3インチ(ボイスコイル径)・コンプレッションドライバー×1

中域 Bose V2ミッドレンジ・マニフォールド×4(11.5cmコンドドライバー計8本搭載)

再生周波数帯域: 220Hz - 16kHz(±3dB)

クロスオーバー周波数: 1.6kHz

動作モード: Passiveモード Bi-Ampモード Dual-Mid Bi-Ampモード

許容入力※: 連続: 280W 280W 75W 140W 140W 75W

ピーク: 1120W 1120W 300W 560W 560W 300W

インピーダンス: 16Ω 16Ω 8Ω 8Ω 8Ω 8Ω

感 度: 110dB SPL(1W@1m, pink noise)

最大音圧レベル: 134dB SPL(@1m, pink noise, 連続)、140dB SPL(@1m, pink noise, ピーク)

指向特性: 水平30° 垂直20° (-6dB)

入力端子: NL8(ス피コン)×2

外形寸法: 572.6(W)×1072.5(H)×996.6(D)mm

質 量: 88.4kg

エンクロージャー材質: 11層15mmパルチックパーチ(ポリウレタンコーティング塗装仕上げ)


エンクロージャー吊り点: SAE3/8"-16(エンクロージャー上下左右面各4点ずつ・計16点)

グリル材質: ステンレススチール(16gauge、パウダーコーティング仕上げ、裏面オープンセルフォーム処理)

防塵・防水規格: IPX5(IEC529)

カラー: ブラック

※IEC268-5 pink noise, 6dB crest factor, 100時間

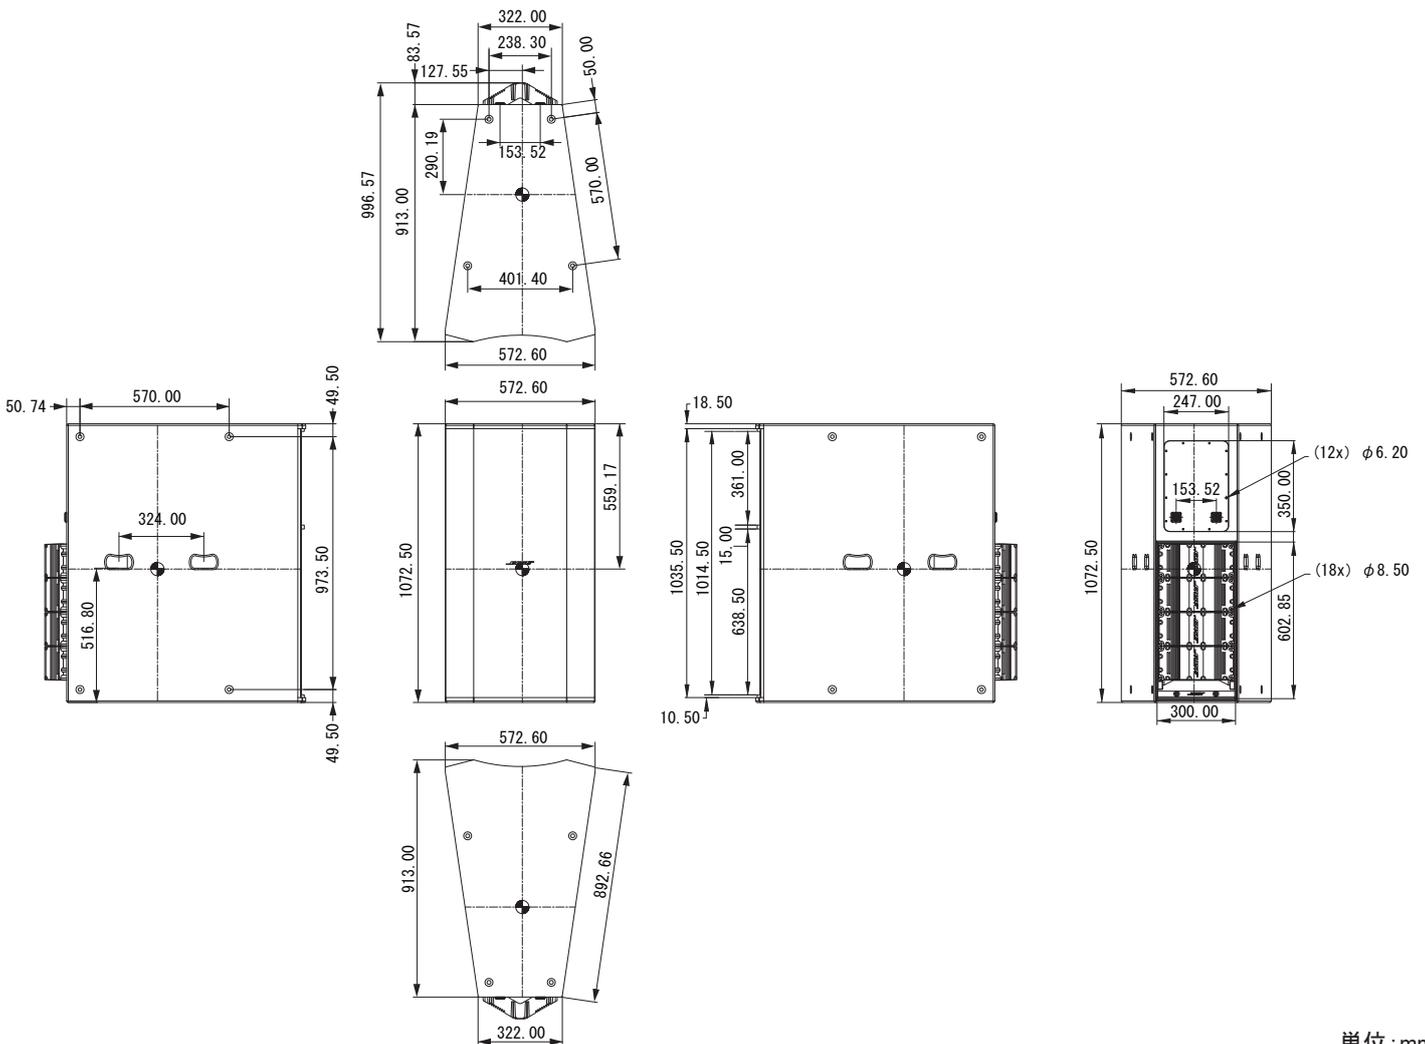

単位:mm