

MODEL LT4402WR

種 別 2ウェイ・ミッドハイ・ラウドスピーカー
仕 様

ユニット構成：高域 3インチ(ボイスコイル径)・コンプレッションドライバー×1
中域 Bose V2ミッドレンジ・マニフォールド×2(11.5cmコンドドライバー計4本搭載)

再生周波数帯域：180Hz - 16kHz(±3dB)

クロスオーバー周波数：1.6kHz

動作モード：Passiveモード Bi-Ampモード

許容入力※：連続：140W Mid High

ピーク：560W 560W 300W

インピーダンス：8Ω 8Ω 8Ω

感 度：108dB SPL(1W@1m, pink noise)

最大音圧レベル：129dB SPL(@1m, pink noise, 連続)、135dB SPL(@1m, pink noise, ピーク)

指向特性：水平40° 垂直40° (-6dB)

入 力 端 子：NL4(スビコン)×2

外形寸法：471.0(W)×863.6(H)×692.7(D)mm

質 量：50.6kg

エンクロージャー材質：11層15mmパルチックパーチ(ポリウレタンコーティング塗装仕上げ)



エンクロージャー吊り点：SAE3/8"-16(エンクロージャー上下左右面各4点ずつ・計16点)

グリル材質：ステンレスチール(16gauge、パウダーコーティング仕上げ、裏面オープンセルフォーム処理)

防塵・防水規格：IPX5(IEC529)

カ ラ ー：ブラック

※IEC268-5 pink noise, 6dB crest factor, 100時間

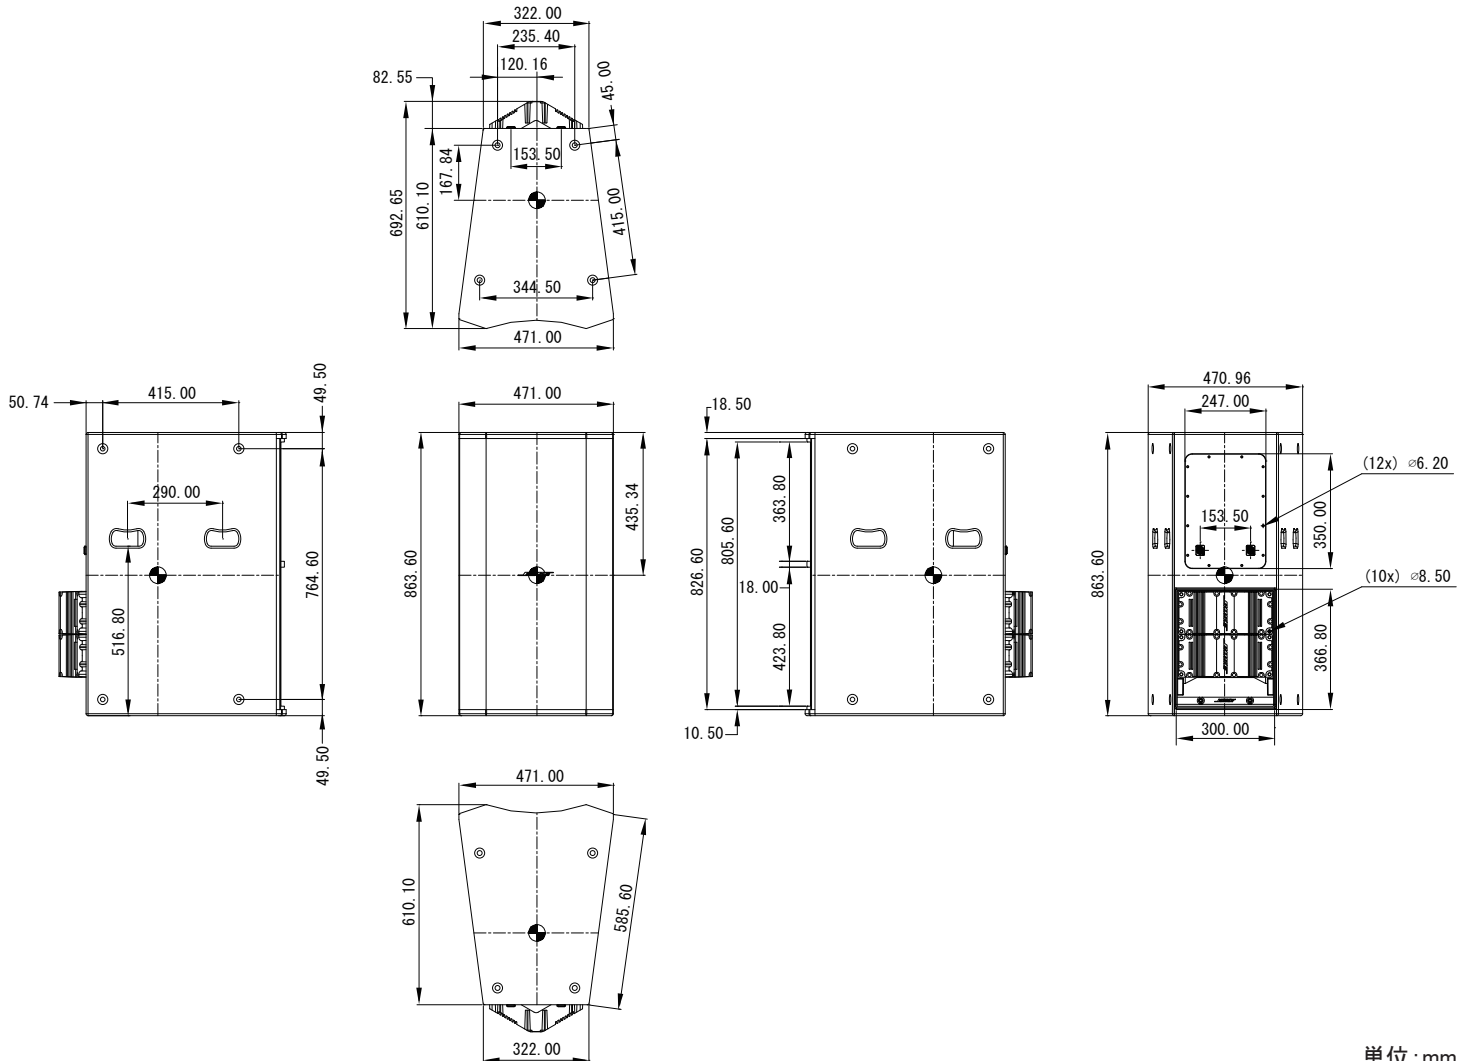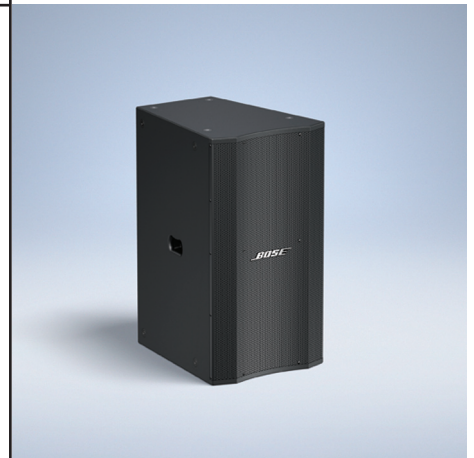

単位:mm