

## MODEL LT9402WR

種 別 2ウェイ・ミッドハイ・ラウドスピーカー  
仕 様

ユニット構成：高域 3インチ(ボイスコイル径)・コンプレッションドライバー×1  
中域 Bose V2ミッドレンジ・マニフォールド×2(11.5cmコーンドライバー計4本搭載)

再生周波数帯域：180Hz - 16kHz(±3dB)

クロスオーバー周波数：1.6kHz

動作モード：Passiveモード Bi-Ampモード

許容入力※	連続	Passiveモード		Bi-Ampモード	
		140W	140W	Mid	High
	ピーク	560W	560W	560W	300W

インピーダンス：8Ω 8Ω 8Ω

感 度：106dB SPL(1W@1m, pink noise)

最大音圧レベル：127dB SPL(@1m, pink noise, 連続)、133dB SPL(@1m, pink noise, ピーク)

指向特性：水平90° 垂直40° (-6dB)

入力端子：NL4(スビコン)×2

外形寸法：572.0(W)×878.8(H)×687.2(D)mm

質 量：51.6kg

エンクロージャー材質：11層15mmパルチックパーチ(ポリウレタンコーティング塗装仕上げ)


エンクロージャー吊り点：SAE3/8"-16(エンクロージャー上下左右面各4点ずつ・計16点)

グリル材質：ステンレスチール(16gauge、パウダーコーティング仕上げ、裏面オープンセルフォーム処理)

防塵・防水規格：IPX5(IEC529)

カラー：ブラック

※IEC268-5 pink noise, 6dB crest factor, 100時間

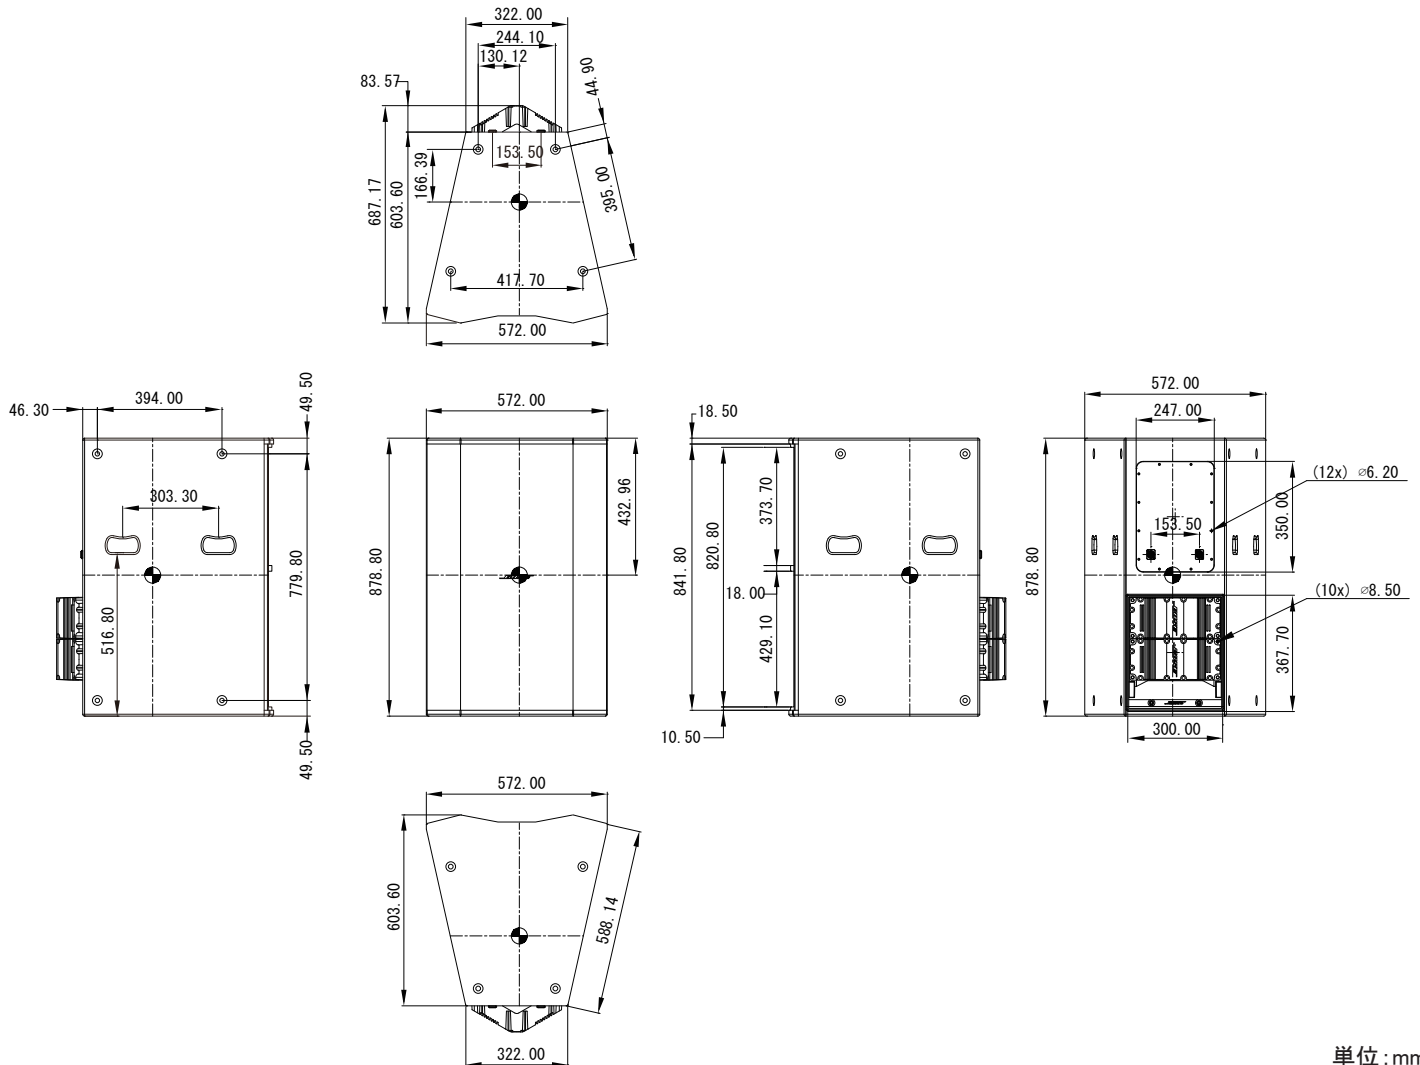

単位：mm