


MODEL LT9702WR

種 別 2ウェイ・ミッドハイ・ラウドスピーカー
仕 様

ユニット構成：高域 3インチ(ボイスコイル径)・コンプレッションドライバー×1
中域 Bose V2ミッドレンジ・マニフォールド×2(11.5cmコンドドライバー計4本搭載)
再生周波数帯域：220Hz - 16kHz(±3dB)
クロスオーバー周波数：1.6kHz
動作モード：Passiveモード Bi-Ampモード
許容入力※：連続：140W Mid High
ピーク：560W 560W 300W
インピーダンス：8Ω 8Ω 8Ω
感 度：105dB SPL(1W@1m, pink noise)
最大音圧レベル：126dB SPL(@1m, pink noise, 連続)、132dB SPL(@1m, pink noise, ピーク)
指向特性：水平90° 垂直70° (-6dB)
入力端子：NL4(スビコン)×2
外形寸法：572.0(W)×878.8(H)×451.1(D)mm
質 量：42.3kg
エンクロージャー材質：11層15mmパルチックパーティ(ポリウレタンコーティング塗装仕上げ)
エンクロージャー吊り点：SAE3/8"-16(エンクロージャー上下左右面各4点ずつ・計16点)
グリル材質：ステンレススチール(16gauge、パウダーコーティング仕上げ、裏面オープンセルフォーム処理)
防塵・防水規格：IPX5(IEC529)
カ ラ ー：ブラック
※IEC268-5 pink noise, 6dB crest factor, 100時間

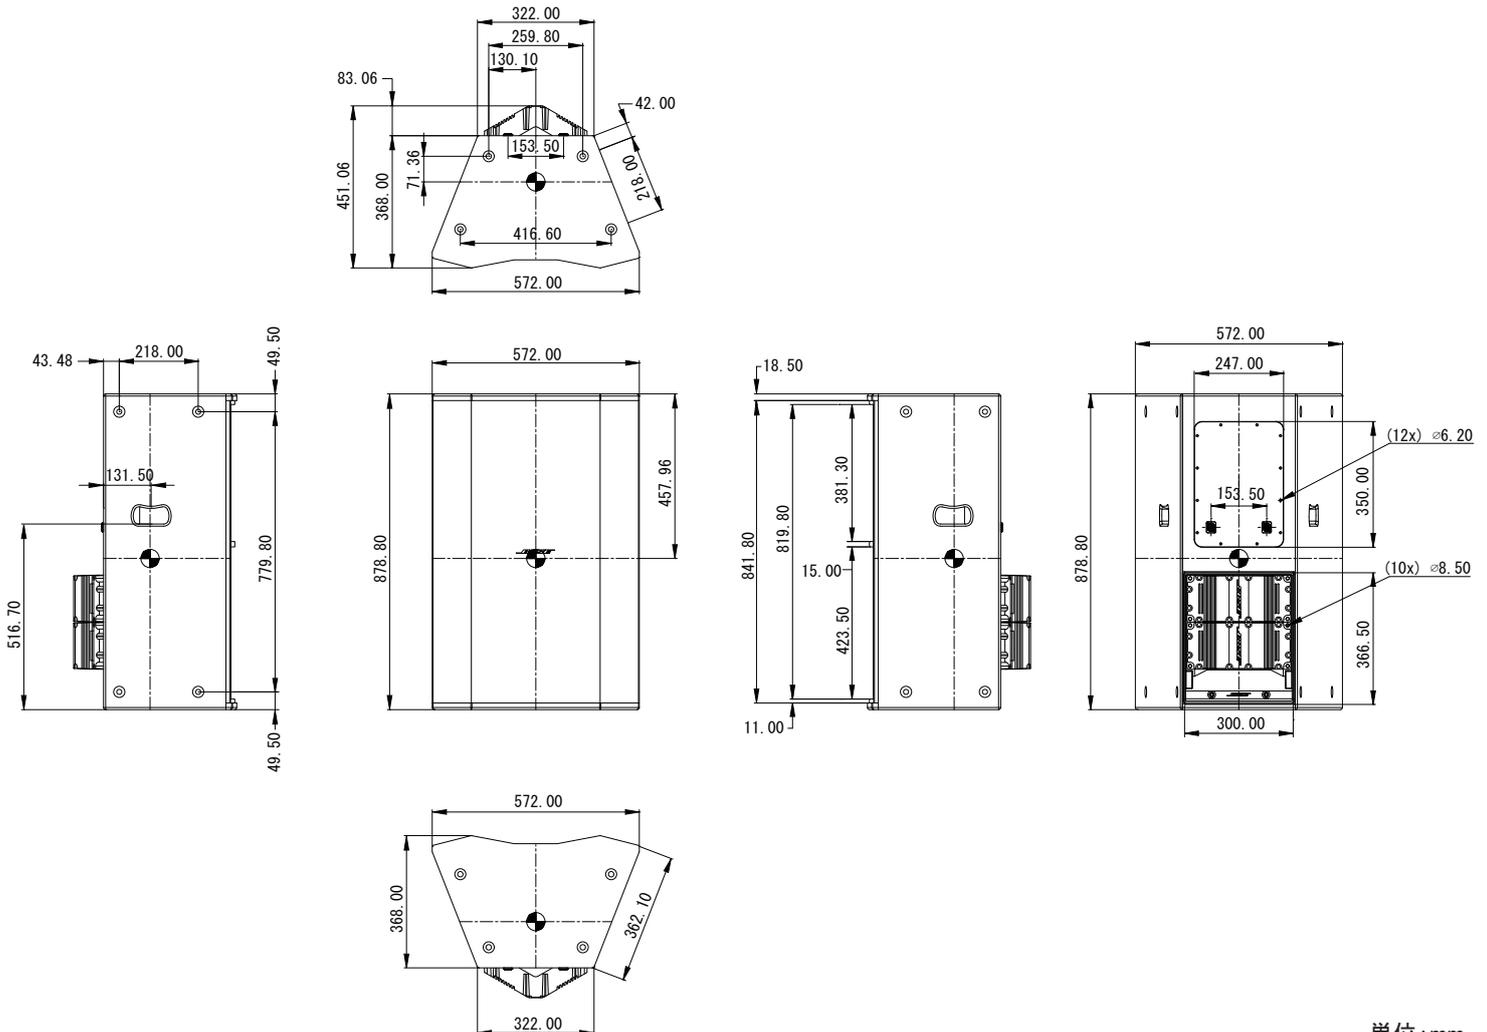

単位:mm