


## MODEL MB12WR

### 種 別 サブウーファー 仕 様

ユニット構成: 12インチ・ウーファー×1(4インチ・ボイスコイル)  
 再生周波数帯域: 40Hz - 280Hz(±3dB)  
 許容入力※: 400W(連続)、1600W(ピーク)  
 インピーダンス: 8Ω  
 感 度: 91dB SPL(1W@1m, pink noise)  
 最大音圧レベル: 117dB SPL(@1m, pink noise, 連続)、123dB SPL(@1m, pink noise, ピーク)  
 指向特性: 無指向性(200Hz以下、-6dB)  
 入力端子: NL4(スピコン)×2  
 外形寸法: 508.0(W)×374.4(H)×646.2(D)mm  
 質 量: 35.4kg  
 エンクロージャー材質: 13層18mm/バルチックバーチ(ポリウレタンコーティング塗装仕上げ)  
 エンクロージャー吊り点: SAE3/8"-16(エンクロージャー上下左右面各4点ずつ・計16点)  
 グリル材質: ステンレススチール(16gauge、パウダーコーティング仕上げ、裏面オープンセルフォーム処理)  
 防塵・防水規格: IPX5(IEC529)  
 カ ラ ー: ブラック  
 ※IEC268-5 pink noise, 6dB crest factor, 100時間

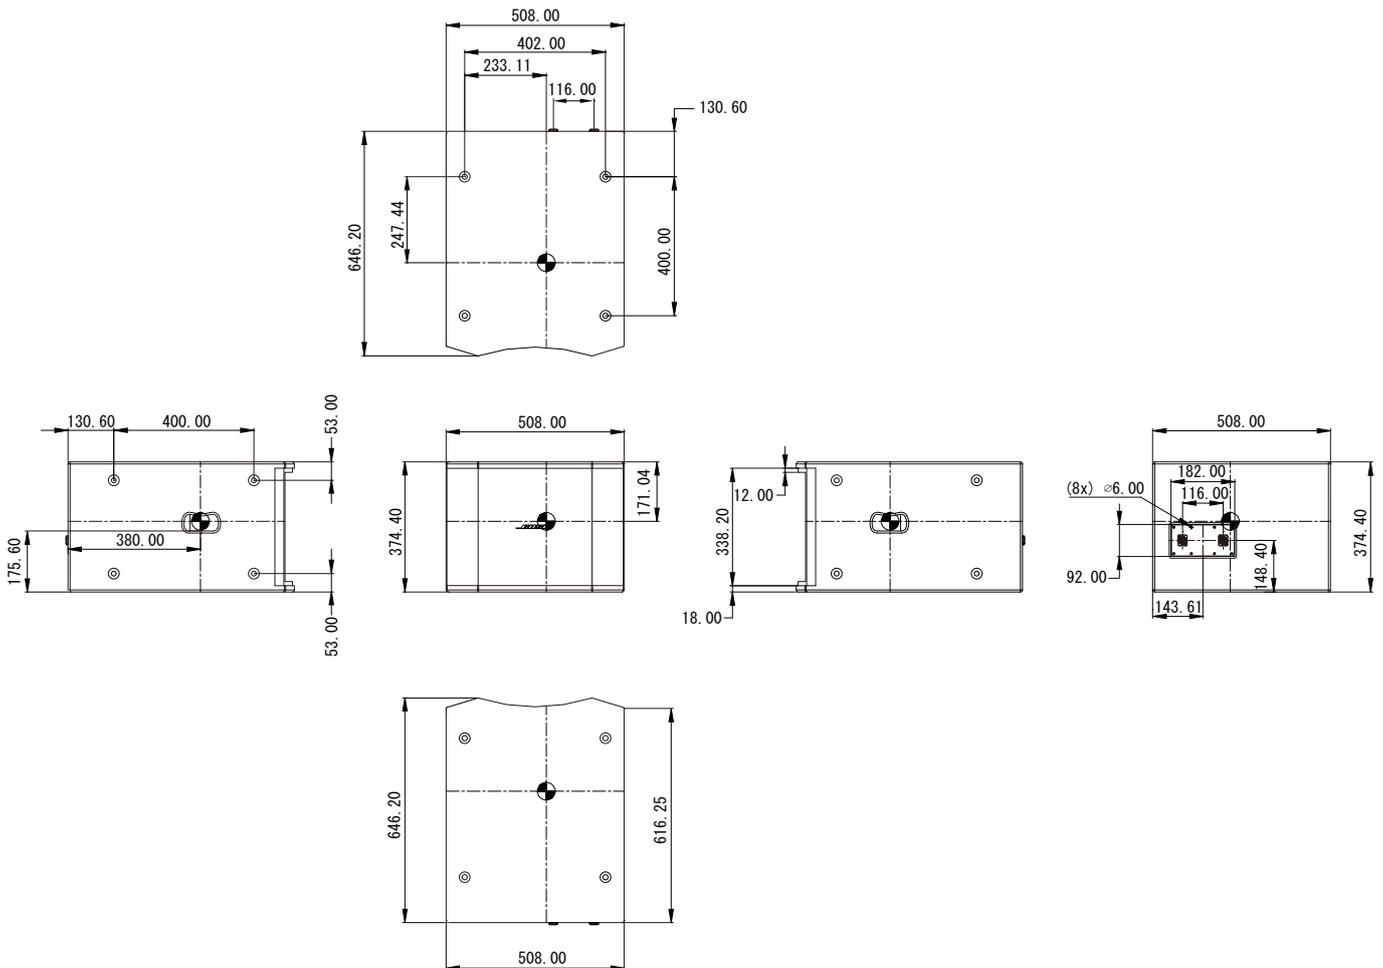

単位:mm