

BOSE®

MODEL MA12EX / MA12EXW

種 別 スピーカーシステム 仕 様

ユニット構成: 5.7cmドライバー×12

再生周波数帯域: 58Hz - 16kHz(-10dB)、75Hz - 13kHz(-3dB)

インピーダンス: 8Ω

許 容 入 力: 150W rms (IEC268-5)、600W(peak)

*スピーチレンジ(155Hz - 12kHz)使用時: 300W rms、1200W(peak)

感 度: 87dB/W/m SPL (pink noise)

最大音圧レベル: 109dB SPL@1m

指 向 特 性: 水平160°、垂直20° (-6dB)

*垂直指向特性は、スタック使用本数及びスピーカーからの距離により異なります。

実際の音響設計時には、弊社Modelerソフトウェアによるシミュレーションを推奨いたします。


入 力 端 子: NL4(スピコン)×2、ネジ式ターミナル×2

外 形 寸 法: 105(W)×986(H)×140(D) mm

質 量: 9.43 kg

カ ラ ー: ブラック(MA12EX)、ホワイト(MA12EXW)

発 売 日: 2009年7月

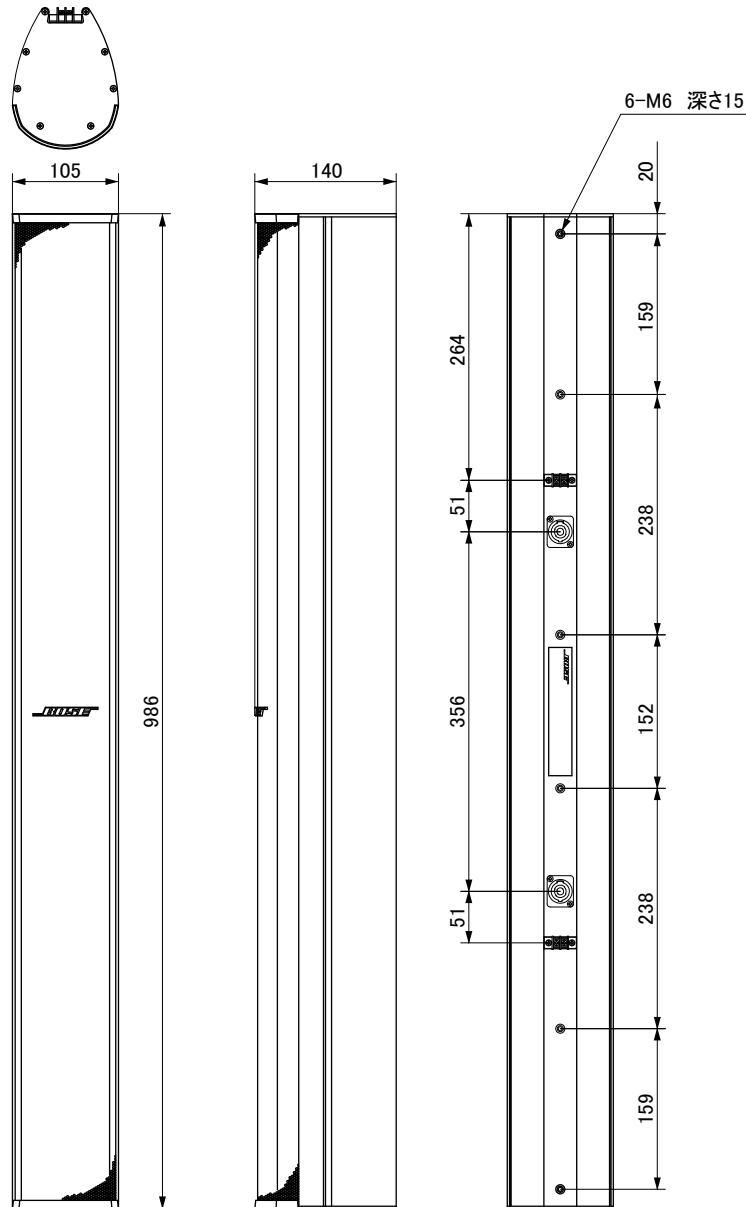

単位:mm