



## MODEL RoomMatch® Utility RMUI05/RMUI05W

種 別 スピーカーシステム  
仕 様


システムパフォーマンス		
周波数特性(±3dB)	100 Hz - 16k Hz	
周波数レンジ(-10dB)	90 Hz - 16k Hz	
推奨ハイパスフィルター	90 Hz (12 dB/octave)	
指向角度	水平100°× 垂直100°	
クロスオーバータイプ	Passive (2.0 kHz crossover frequency)	
	<b>IEC268-5</b>	<b>AES</b>
許容入力	100 W (400 W peak)	150 W (600 W peak)
感度 (SPL、1W@1m)	89 dB SPL	89 dB SPL
最大音圧レベル(@1m、計算値)	109 dB SPL (115dB SPL peak)	110 dB SPL (116dB SPL peak)
ユニット構成		
高域	EMB2 コンプレッションドライバー×1 (2インチボイスコイル使用)	
低域	LF5 high-excursion 5.25インチウーファー×1 (1.5インチボイスコイル使用)	
インピーダンス	8Ω	
その他 仕様		
エンクロージャー材質	13mmバルチックパーティ	
エンクロージャー仕上げ	ポリウレタンコーティング塗装仕上げ	
グリル	スチール(1.2 mm、パウダーコーティング仕上げ)	
使用環境	屋内専用	
入力端子	NL4(スピコン)×2、ネジ式スピーカー端子x1(パラレル)	
エンクロージャー吊り点	M8ネジ穴×2(側面に各1、付属Uブラケット用)、M8ネジ穴×2(背面)	
外形寸法(H×W×D)	152×305×185 mm	
質量	5.4kg(6.8kg、付属Uブラケット込み)	




Top View




Back View, Bracket




Left View




Front View



Right View

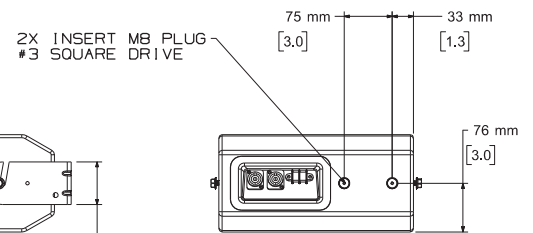

Back View



Bottom View

単位:mm [inch]