






## MODEL RoomMatch® Utility RMU206/RMU206W

種 別 スピーカーシステム  
仕 様


システムパフォーマンス		
周波数特性(±3dB)	90 Hz - 16k Hz	
周波数レンジ(-10dB)	80 Hz - 18k Hz	
推奨ハイパスフィルター	80 Hz(12 dB/octave)	
指向角度	水平120°× 垂直60° (ロテート可)	
クロスオーバータイプ	Passive; separate bandpass filters per transducer (300 Hz, 1.5 kHz)	
	<b>IEC268-5</b>	<b>AES</b>
許容入力	250 W (1000 W peak)	300 W (1200 W peak)
感度 (SPL, 1W@1m)	90 dB SPL	90 dB SPL
最大音圧レベル(@1m, 計算値)	114 dB SPL (120dB SPL peak)	115 dB SPL (121dB SPL peak)
ユニット構成		
高域	EMB2 コンプレッションドライバー×1 (2インチボイスコイル使用)	
低域	LF6 high-excursion 6.5インチウーファー×2 (1.5インチボイスコイル使用)	
インピーダンス	8Ω	
その他 仕様		
エンクロージャー材質	13mmバルチックパーティ	
エンクロージャー仕上げ	ポリウレタンコーティング塗装仕上げ	
グリル	スチール(1.2 mm、パウダーコーティング仕上げ)	
使用環境	屋内専用	
入力端子	NL4(スピコン)×2、ネジ式スピーカー端子x1(パラレル)	
エンクロージャー吊り点	M8ネジ穴×2(側面に各1、付属Uブラケット用)、M8ネジ穴×4(背面)	
外形寸法(H×W×D)	191×552×246 mm	
質量	11.3 kg(13.2kg、付属Uブラケット込み)	

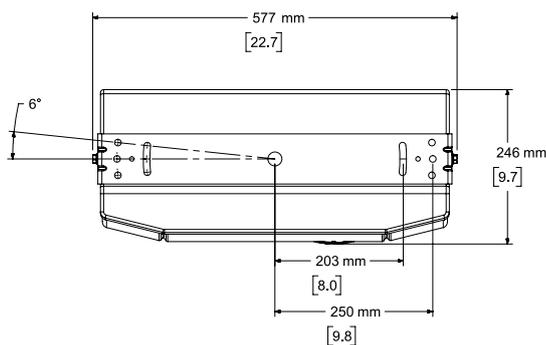


Top View




Left View

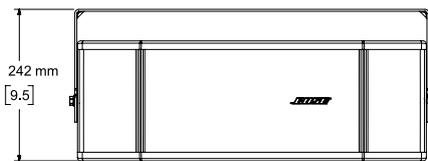

Front View



Right View

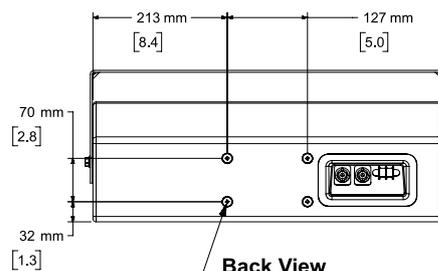

Back View



Bottom View

単位:mm [inch]