



## MODEL RoomMatch® Utility RMU208/RMU208W

種 別 スピーカーシステム  
仕 様


システムパフォーマンス		
周波数特性(±3dB)	80 Hz - 16k Hz	
周波数レンジ(-10dB)	70 Hz - 16k Hz	
推奨ハイパスフィルター	70 Hz(12 dB/octave)	
指向角度	水平90°× 垂直60° (ロテート可)	
クロスオーバータイプ	Passive; separate bandpass filters per transducer(200 Hz, 1.2 kHz)	
	<b>IEC268-5</b>	<b>AES</b>
許容入力	300 W (1200 W peak)	400 W (1600 W peak)
感度 (SPL, 1W@1m)	94 dB SPL	94 dB SPL
最大音圧レベル(@1m, 計算値)	119 dB SPL (125 dB SPL peak)	120 dB SPL (126 dB SPL peak)
ユニット構成		
高域	EMB2 コンプレッションドライバー×1 (2インチボイスコイル使用)	
低域	LF8 high-excursion 8インチウーファー×2 (2インチボイスコイル使用)	
インピーダンス	8Ω	
その他 仕様		
エンクロージャー材質	13mmバルチックパーティ	
エンクロージャー仕上げ	ポリウレタンコーティング塗装仕上げ	
グリル	スチール(1.2mm、パウダーコーティング仕上げ)	
使用環境	屋内専用	
入力端子	NL4(スピコン)×2、ネジ式スピーカー端子x1(パラレル)	
エンクロージャー吊り点	M8ネジ穴×2(側面に各1、付属Uブラケット用)、M8ネジ穴×4(背面)	
外形寸法(H x W x D)	236 x 686 x 287 mm	
質量	16.8 kg(19.5 kg、付属Uブラケット込み)	

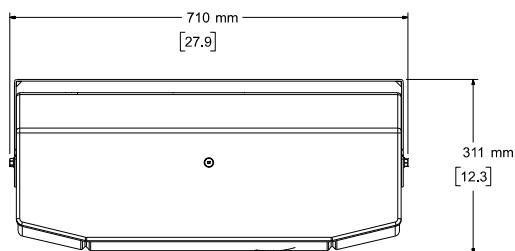

Top View

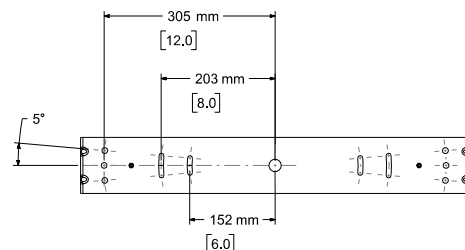


Back View, Bracket

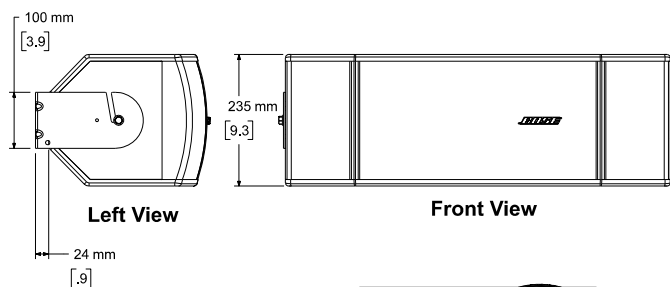


Left View

Front View

Right View

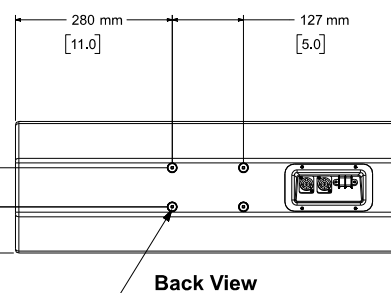

Back View

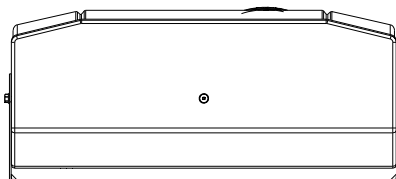

Bottom View

単位:mm [inch]