PROFESSIONAL

PRO.BOSE.COM

固定設備向け製品　比較表

露出型スピーカー

	FreeSpace		DesignMax					
	FS2SE	FS4SE	DM2S	DM3SE	DM5SE	DM6SE	DM8S	DM10S-SUB
ユニット構成	2.25インチフルレンジドライバー x 1	4.5インチフルレンジドライバー x 1	2.25インチフルレンジドライバー x 1	0.75インチウーファー x 1 3.25インチウーファー x 1	1インチウーファー x 1 5.25インチウーファー x 1	1.25インチウーファー x 1 6.5インチウーファー x 1	1インチコンプレッションドライバー x 1 8インチウーファー x 1	10インチウーファー x 1
許容入力（連続）	20 W	50 W	20 W	30 W	60 W	125 W	150 W	300 W
感度（SPL／1 W @ 1 m）	87 dB	89 dB	83 dB	86 dB	89 dB	90 dB	93 dB	90 dB
最大音圧レベル（SPL／1 W @ 1 m）	100 dB	106 dB	96 dB	101 dB	107 dB	111 dB	115 dB	115 dB
周波数レンジ（-10 dB）	83 Hz～19 kHz	70 Hz～17 kHz	85 Hz～19 kHz	75 Hz～20 kHz	65 Hz～20 kHz	59 Hz～20 kHz	52 Hz～20 kHz	35 Hz～125 Hz
公称インピーダンス	16Ω(トランスパイパス時）or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：16W）	8Ω(トランスパイパス時）or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：40W）	16Ω(トランスパイパス時）or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：9W）	8Ω(トランスパイパス時）or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：25W）	8Ω(トランスパイパス時）or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：50W）	8Ω(トランスパイパス時）or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：80W）	8Ω(トランスパイパス時）or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：80W）	8Ω(トランスパイパス時）or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：150W）
指向特性（水平 × 垂直、または円錐状）1 kHz～4 kHz（平均）	145°× 140°	130°× 125°	180° x 155°	140°円錐状	135°円錐状	125°円錐状	130°円錐状	無指向
音響テクノロジー	–	–	–	Dispersion Alignmentシステム	Dispersion Alignmentシステム	Dispersion Alignmentシステム	同軸コンプレッションドライバー&ウーファー	–
寸法（H × W × D）	182 × 113 × 114 mm (7.1 × 4.4 × 4.5 in)	254 × 171 × 174 mm (10.0 × 6.7 × 6.8 in)	182 × 113 × 116 mm (7.1 × 4.4 × 4.5 in)	232 × 154 × 155 mm (9.1 × 6.1 × 6.1 in)	286 × 192 × 197 mm (11.2 × 7.5 × 7.7 in)	340 × 222 × 229 mm	395 × 249 × 255 mm (15.6 × 9.8 × 10.0 in)	502 × 316 × 323 mm (19.8 × 12.5 × 12.7 in)
使用環境	IP55屋外対応 別売アクセサリー: アルミグリル	IP55屋外対応 別売アクセサリー: アルミグリル	屋内専用	IP55屋外対応 アルミグリル付属	IP55屋外対応 アルミグリル付属	IP55屋外対応 アルミグリル付属	屋内専用	屋内専用
取り付けタイプ	Uブラケット、横向き・縦向き設置可、角度調整可	Uブラケット、横向き・縦向き設置可、角度調整可	クイックホールド機構、横向き・縦向き設置可、角度調整可、マグネット式グリル	クイックホールド機構、横向き・縦向き設置可、角度調節可	クイックホールド機構、横向き・縦向き設置可、角度調節可	クイックホールド機構、横向き・縦向き設置可、角度調節可	クイックホールド機構、横向き・縦向き垂直設置可、角度調整可、マグネット式グリル	クイックホールド機構、横向き・縦向き設置可
アクセサリー	付属: 壁掛け&天井取付Uブラケット 別売: アルミグリル、壁掛けブラケット	付属: 壁掛け&天井取付Uブラケット 別売: アルミグリル、壁掛けブラケット	付属: 壁掛け&天井取付Uブラケット 別売: アルミグリル、壁掛けブラケット	付属: 壁掛け&天井取付Uブラケット 別売: アルミグリル、壁掛けブラケット	付属: 壁掛け&天井取付Uブラケット 別売: アルミグリル、壁掛けブラケット	付属: 壁掛け&天井取付Uブラケット 別売: アルミグリル、壁掛けブラケット	付属: 壁掛け&天井取付Uブラケット 別売: 壁掛けブラケット	付属: 壁掛け&天井取付Uブラケット
認証	EN 54-24（音声警報システム）、UL 1480 UUMW、ULC-S541（火災警報および信号システム）	EN 54-24（音声警報システム）、UL 1480 UUMW、ULC-S541（火災警報および信号システム）	UL 1480A	UL 1480A	UL 1480A	UL 1480A	UL 1480A	UL 1480A

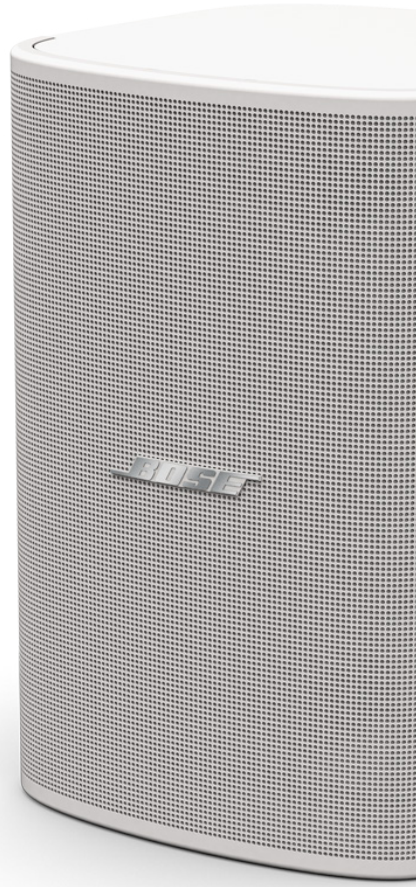

天井埋め込み型およびペンダントマウント型スピーカー

	FreeSpace			DesignMax						EdgeMax	
	FS2C	FS2P	FS4CE	DM2C-LP	DM3C	DM5C	DM6C	DM8C	DM8C-SUB	EM90	EM180
ユニット構成	2.25インチフルレンジドライバー x 1	2.25インチフルレンジドライバー x 1	4.5インチフルレンジドライバー x 1	2.5インチフルレンジドライバー x 1	0.75インチウーファー x 1 3.25インチウーファー x 1	1インチウーファー x 1 5.25インチウーファー x 1	1.25インチウーファー x 1 6.5インチウーファー x 1	1インチコンプレッションドライバー x 1 8インチウーファー x 1	8インチウーファー x 1	1インチコンプレッションドライバー x 1 8インチウーファー x 1	1インチコンプレッションドライバー x 1 8インチウーファー x 1
許容入力（連続）	20 W	20 W	50 W	20 W	30 W	60 W	125 W	150 W	180 W	150 W	150 W
感度（SPL／1 W @ 1 m）	86 dB	87 dB	88 dB	84 dB	83 dB	87 dB	88 dB	91 dB	89 dB	96 dB	93 dB
最大音圧レベル（SPL／1 W @ 1 m）	99 dB	100 dB	105 dB	97 dB	98 dB	105 dB	109 dB	113 dB	112 dB	118 dB	115 dB
周波数レンジ（-10 dB）	83 Hz～19 kHz	83 Hz～19 kHz	70 Hz～17 kHz	85 Hz～19 kHz	75 Hz～20 kHz	65 Hz～20 kHz	59 Hz～20 kHz	52 Hz～20 kHz	38 Hz～155 Hz	45 Hz～20 kHz	45 Hz～20 kHz
公称インピーダンス	16Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：16W）	16Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：16W）	8Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：40W）	16Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：9W）	8Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：25W）	8Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：50W）	8Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：80W）	8Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：80W）	8Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：150W）	8Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：80W）	8Ω(トランスバイパス時) or 70V/100V伝送（マルチトランスタップ最大設定値：80W）
指向特性（水平 × 垂直、または円錐状）1 kHz～4 kHz（平均）	150°円錐状	140°円錐状	145°円錐状	150°円錐状	135°円錐状	130°円錐状	120°円錐状	135°円錐状	無指向	90°× 75°（壁に対して垂直）	180°× 75°（壁に対して垂直）
音響テクノロジー	–	–	–	–	Dispersion Alignmentシステム	Dispersion Alignmentシステム	Dispersion Alignmentシステム	同軸コンプレッションドライバー&ウーファー	–	PhaseGuideテクノロジー	PhaseGuideテクノロジー
寸法（直径 x 総奥行き × 天井裏奥行き）	182 × 132 × 125 mm (7.2 × 5.2 × 4.9 in)	149 × 215 mm (5.9 × 8.5 in) （直径 × 奥行き）	272 × 172 × 163 mm (10.7 × 6.8 × 6.4 in)	198 × 110 × 99 mm (7.8 × 4.3 × 3.9 in)	255 × 154 × 144 mm (10.0 × 6.0 × 5.7 in)	303 × 205 × 192 mm (11.9 × 8.1 × 7.6 in)	356 × 239 × 223 mm	409 × 255 × 240 mm (16.1 × 10.0 × 9.4 in)	409 × 255 × 240 mm (16.1 × 10.0 × 9.4 in)	390 × 249 × 236 mm (15.4 × 9.8 × 9.3 in) （正方形の幅 × 総奥行き × 天井裏奥行き）	390 × 249 × 236 mm (15.4 × 9.8 × 9.3 in) （正方形の幅 × 総奥行き × 天井裏奥行き）
使用環境	屋内専用	屋内専用	IP55屋外対応 別売アクセサリー：アルミグリル	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
取り付けタイプ	–	ペンダントマウント	–	クイックホールド機構、マグネット式グリル、コンパクトなベゼル、取り外し可能ロゴ	クイックホールド機構、マグネット式グリル、コンパクトなベゼル、取り外し可能ロゴ	クイックホールド機構、マグネット式グリル、コンパクトなベゼル、取り外し可能ロゴ	クイックホールド機構、マグネット式グリル、コンパクトなベゼル、取り外し可能ロゴ	クイックホールド機構、マグネット式グリル、コンパクトなベゼル、取り外し可能ロゴ	クイックホールド機構、マグネット式グリル、コンパクトなベゼル、取り外し可能ロゴ	クイックホールド機構、マグネット式グリル、コンパクトなベゼル、取り外し可能ロゴ	クイックホールド機構、マグネット式グリル、コンパクトなベゼル、取り外し可能ロゴ
アクセサリー	付属: 天井開口用テンプレート 別売: タイルブリッジ（6個セット）、ラフインパンキット（6個セット）、レトロフィットキット、天井吊りブラケットCMBS2	付属: サスペンションケーブル（4.5 m／15 ft）、ケーブルタイ、入力カバー、安全ケーブル、天井吊りブラケットCMBS2	付属: 天井開口用テンプレート 別売: タイルブリッジ（6個セット）、ラフインパンキット（6個セット）、レトロフィットキット、アルミグリル、天井吊りブラケットCMBS2	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパンキット（6個セット）、天井吊りブラケットCMBS2	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパンキット（6個セット）、天井吊りブラケットCMBS2	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパンキット（6個セット）、天井吊りブラケットCMBS2	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパンキット（6個セット）、天井吊りブラケットCMBS2	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパンキット（6個セット）	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパンキット（6個セット）	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパン、ブラックグリル	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパン、ブラックグリル
認証	EN 54-24（音声警報システム）、UL 1480 UUMW、ULC-S541（火災警報および信号システム）、UL2043	EN 54-24（音声警報システム）、UL 1480 UUMW、ULC-S541（火災警報および信号システム）	EEN 54-24（音声警報システム）、UL 1480 UUMW、ULC-S541（火災警報および信号システム）、UL2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043

専用設置スピーカー

	FreeSpace 3					Panarayラインアレイモジュール		
	FreeSpace 3 Flush-Mount Satellite	FreeSpace 3 Surface-Mount Satellite	FreeSpace 3 Series II Acoustimass	FreeSpace 3 Series I Acoustimass	FreeSpace 360P Series II	Panaray MA12	Panaray MA12EX	Panaray MSA12X
ユニット構成	2.5インチフルレンジドライバー x 1	2.5インチフルレンジドライバー x 1	5.25インチウーファー x 1	5.25インチウーファー x 1	4.5インチフルレンジドライバー x 1	2.25インチフルレンジドライバー x 12	2.25インチフルレンジドライバー x 12	2.25インチフルレンジドライバー x 12
許容入力（連続）	12 W	12 W	70/100 V: 200 W Low Z: チャンネルあたり、ステレオ50 W、モノ100 W	70/100 V: 200 W Low Z: チャンネルあたり、ステレオ50 W、モノ100 W	80 W	300 W	150 W	600 W パワーアンプ（内蔵）
感度（SPL／1 W @ 1 m）	84 dB	84 dB	チャンネルあたり、ステレオ76 dB（、モノ79 dB	チャンネルあたり、ステレオ76 dB（、モノ79 dB	87 dB	88 dB	87 dB	–
最大音圧レベル（SPL／1 W @ 1 m）	95 dB	95 dB	チャンネルあたり、ステレオ96 dB（、モノ102 dB	チャンネルあたり、ステレオ96 dB（、モノ102 dB	100 dB	113 dB	112 dB	97 dB @ 10 m
周波数レンジ（-10 dB）	170 Hz～20 kHz	170 Hz～20 kHz	40 Hz～315 Hz	40 Hz～315 Hz	60 Hz～15 kHz	100 Hz～16 kHz	55 Hz～20 kHz	58 Hz～18 kHz
公称インピーダンス	6 Ω	6 Ω	6 Ω（トランスバイパス時）or 70 V/100 V伝送（マルチトランスタップ最大設定値: 200 W）	6 Ω（トランスバイパス時）or 70 V/100 V伝送（マルチトランスタップ最大設定値: 200 W）	4 Ω（トランスバイパス時）or 70 V/100 V伝送（マルチトランスタップ最大設定値: 80W）	8 Ω	8 Ω	–
指向特性（水平 × 垂直、または円錐状）1 kHz～4 kHz（平均）	170°円錐状	170°円錐状	無指向	無指向	360°× 50°	145°× 20°	160°× 20°	160°× 30°まで角度設定可（モジュール1台の場合）40°まで（モジュール2～3台の場合）
音響テクノロジー	–	–	–	–	ドーム型ポートグリル、アコースティックディフューザー	ラインアレイ	アーティキュレーテッドラインアレイ	電気的に垂直角度設定可、電源内蔵、アーティキュレーテッドラインアレイ
寸法: 天井埋め込み型（Ø × 総奥行き × 天井裏奥行き）寸法: 露出型（H × W × D）	157 × 134 × 116 mm (6.2 × 5.3 × 4.6 in)	77 × 77 × 102 mm (3.0 × 3.0 × 4.0 in)	391 × 205 × 190 mm (15.4 × 8.1 × 7.5 in)	356 × 191 × 342 mm (14.0 × 7.5 × 13.5 in)	379 × Ø 368 mm (14.9 × Ø 14.5 in)	985 × 105 × 128 mm (38.8 × 4.2 × 5.0 in)	985 × 104 × 139 mm (38.8 × 4.1 × 5.5 in)	984 × 106 × 206 mm (38.7 × 4.2 × 7.1 in)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	IP35屋外対応	屋内専用	IPX5屋外対応	屋内専用
取り付けタイプ	–	–	–	–	–	ブラケットアクセサリーによる壁掛け、カップリングアクセサリーを使用して1～3台のスタックアレイを構成可能	ブラケットアクセサリーによる壁掛け、カップリングアクセサリーを使用して1～3台のスタックアレイを構成可能	壁掛け、付属のハードウェアを使用して1～3台のスタックアレイを構成可能
アクセサリー	別売: タイルブリッジ（6個セット）、ラフインパンキット（6個セット）、コスメティックカバー、プレナムカバー	付属: 壁掛けブラケット	別売: タイルブリッジ（6個セット）、ラフインパンキット（6個セット）、プレナムカバー、ペンダントキット	–	付属: タイルブリッジ、天井開口用テンプレート 別売: ラフインパック（6個セット）	別売: 壁掛けピッチロックブラケット、壁掛けバイピボットブラケット、壁掛けピッチオンリーブラケット、カップリングブラケット、トランス（70/100 V動作用）	別売: 壁掛けピッチロックブラケット、壁掛けバイピボットブラケット、壁掛けピッチオンリーブラケット、カップリングブラケット、トランス（70/100 V動作用）	付属: 壁掛けブラケットセット、モジュール間接続ブラケット
認証	UL 1480（UEAY）、UL 2043（プレナムカバーアクセサリー使用時）	UL 1480（UEAY）	UL 1480（UEAY）、UL 2043（プレナムカバーアクセサリー使用時）	UL 1480（UEAY）	–	–	–	–

専用設置スピーカー

	ArenaMatch Utility				ユーティリティサブウーファー	
	AMU105	AMU108	AMU206	AMU208	MB210	MB210-WR
ユニット構成	Bose EMB2 2インチボイスコイルコンプレッションドライバー x 1 5.25インチウーファー x 1	Bose EMB2 2インチボイスコイルコンプレッションドライバー x 1 8インチウーファー x 1	Bose EMB2 2インチボイスコイルコンプレッションドライバー x 1 6インチウーファー x 2	Bose EMB2 2インチボイスコイルコンプレッションドライバー x 1 8インチウーファー x 2	10インチウーファー x 2	10インチウーファー x 2
許容入力（連続）	150 W	250 W	300 W	400 W	625 W	625 W
感度（SPL／1 W @ 1 m）	90 dB	91 dB	91 dB	95 dB	90 dB	90 dB
最大音圧レベル（SPL／1 W @ 1 m）	111 dB	115 dB	116 dB	121 dB	118 DB	118 DB
周波数レンジ（-10 dB）	90 Hz～18 kHz	80 Hz～18 kHz	80 Hz～18 kHz	70 Hz～18 kHz	37～270 Hz	37～270 Hz
公称インピーダンス	8 Ω（トランスバイパス時） or 70 V/100 V伝送（マルチトランスタップ最大設定値: 80W）	8 Ω（トランスバイパス時） or 70 V/100 V伝送（マルチトランスタップ最大設定値: 80W）	8 Ω（トランスバイパス時） or 70 V/100 V伝送（マルチトランスタップ最大設定値: 80W）	8 Ω（トランスバイパス時） or 70 V/100 V伝送（マルチトランスタップ最大設定値: 80W）	8 Ω	8 Ω
指向特性（水平 × 垂直）1kHz～4 kHz（平均）	100°× 100°	90° × 60°（回転可）	120° × 60°（回転可）	90° × 60°（回転可）	無指向	無指向
寸法: 天井埋め込み型（Ø × 総奥行き × 天井裏奥行き）寸法: 露出型（H × W × D）	152 × 304 × 190 mm (6.0 × 12.0 × 7.5 in)	235 × 470 × 262 mm (9.3 × 18.5 × 10.3 in)	191 × 552 × 234 mm (7.5 × 21.8 × 9.2 in)	235 × 686 × 262 mm (9.3 × 27.0 × 10.3 in)	291 × 659 × 450 mm (11.5 × 26.0 × 17.7 in)	291 × 659 × 450 mm (11.5 × 26.0 × 17.7 in)
使用環境	IP55屋外対応	IP55屋外対応	IP55屋外対応	IP55屋外対応	屋内専用	IP55屋外対応
取り付けタイプ	付属または別売りのブラケットによる壁掛け	付属または別売りのブラケットによる壁掛け	付属または別売りのブラケットによる壁掛け	付属または別売りのブラケットによる壁掛け	付属または別売りのブラケットによる壁掛け	付属または別売りのブラケットによる壁掛け
アクセサリー	付属: Uブラケット 別売: 壁掛けブラケット	付属: Uブラケット 別売: 壁掛けブラケット	付属: Uブラケット 別売: 壁掛けブラケット	付属: Uブラケット 別売: 壁掛けブラケット	付属: Uブラケット	付属: ステンレス製Uブラケット
認証	EN 54-24（音声警報システム）	EN 54-24（音声警報システム）	EN 54-24（音声警報システム）	EN 54-24（音声警報システム）	–	–

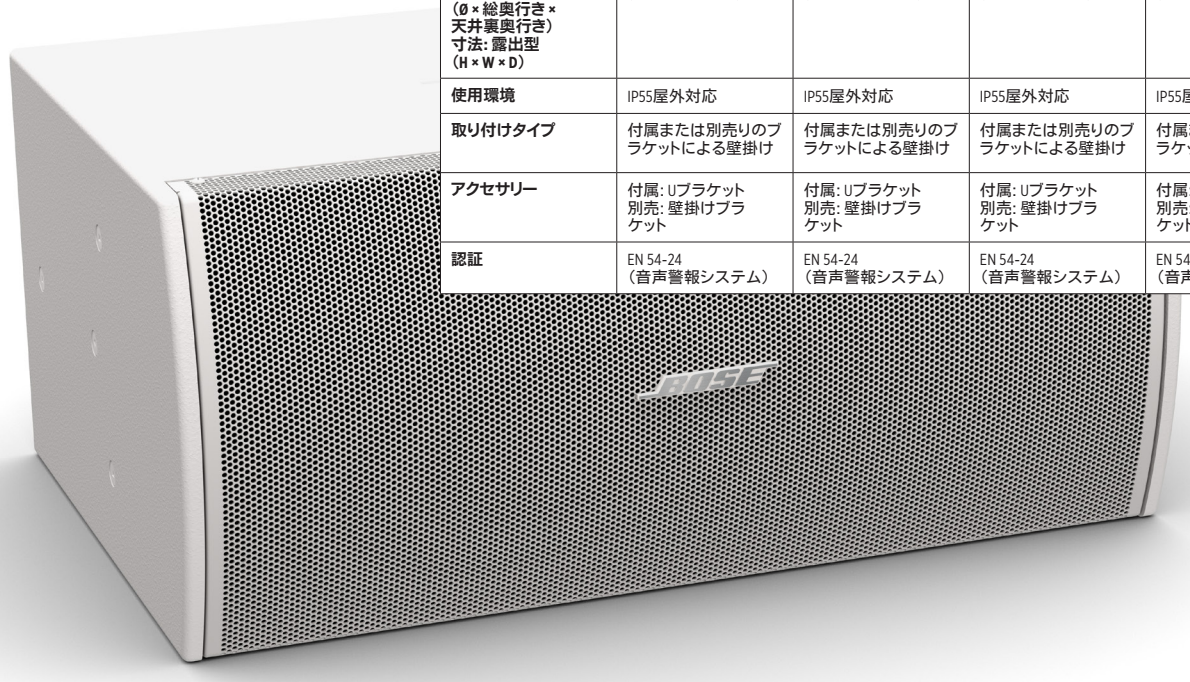

デジタルシグナルプロセッサー

	CSP		ControlSpace				
	CSP-428	CSP-1248	ESP-880A	ESP-880AD	ESP-1240A	ESP-1240AD	EX-1280
アナログマイク／ライン入力	4	12	8	8	12	12	12
アナログライン出力	2	4	8	8	4	4	8
Dante入力 × 出力	—	—	—	32 × 32	—	32 × 32	64 × 64
AmpLink出力	8	8	8	8	8	8	8
GPIOロジックポート	—	—	5 × 5	5 × 5	5 × 5	5 × 5	5 × 5
DSPアーキテクチャ	固定、コンフィギュラブル	固定、コンフィギュラブル	オープンアーキテクチャ	オープンアーキテクチャ	オープンアーキテクチャ	オープンアーキテクチャ	オープンアーキテクチャ
設定ソフトウェア	Webベース UI（内蔵）	Webベース UI（内蔵）	ControlSpace Designer	ControlSpace Designer	ControlSpace Designer	ControlSpace Designer	ControlSpace Designer
ボーズのDanteエンドポイントに対応	—	—	—	EP22-D、WP-22BU-D、WP-22B-D	—	EP22-D、WP-22BU-D、WP-22B-D	EX-4ML、EX-8ML、EX-UH、EP22-D、WP-22BU-D、WP-22B-D
対応ユーザーコントロール	ControlSpace Remote、CC-1D、CC-2D、CC-3D	ControlSpace Remote、CC-1D、CC-2D、CC-3D	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64
寸法（ラックサイズ、H × W × D）	1RU 44 × 483 × 215 mm (1.7 × 19.0 × 8.5 in)	1RU 44 × 483 × 215 mm (1.7 × 19.0 × 8.5 in)	1RU 44 × 483 × 215 mm (1.7 × 19.0 × 8.5 in)	1RU 44 × 483 × 215 mm (1.7 × 19.0 × 8.5 in)	1RU 44 × 483 × 215 mm (1.7 × 19.0 × 8.5 in)	1RU 44 × 483 × 215 mm (1.7 × 19.0 × 8.5 in)	1RU 44 × 483 × 282 mm (1.7 × 19.0 × 11.1 in)

アンプ

	FreeSpace			
	IZA 250-LZ	**IZA 190-HZ**	**IZA 2120-LZ**	**IZA 2120-HZ**
アンバランス入力	ステレオRCA x 2	ステレオRCA x 2	ステレオRCA x 2	ステレオRCA x 2
バランス入力	XLR／標準フォーン（TRS）コンボ端子 x 1	XLR／標準フォーン（TRS）コンボ端子 x 1	ユーロブロック x 2	ユーロブロック x 2
その他の入力	ページ: バランスユーロブロック x 1 AUX: アンバランス3.5mmステレオミニ x 1	ページ: バランスユーロブロック x 1 AUX: アンバランス3.5mmステレオミニ x 1	ページ: バランスユーロブロック x 1 AUX: アンバランス3.5mmステレオミニ x 1	ページ: バランスユーロブロック x 1 AUX: アンバランス3.5mmステレオミニ x 1
出力	ネジ式ターミナル x 2 400ΩAUX、ステレオRCA x 1	ユーロブロック x 1 400ΩAUX、ステレオRCA x 1	ユーロブロック x 2 400ΩAUX、ステレオRCA x 1	ネジ式ターミナル x 2 400ΩAUX、ステレオRCA x 1
コントロール	電源、入力選択、トーンコントロール、入力ゲイン、音量、モード設定DIPスイッチ、EQプリセット選択、ページマイク入力ゲイン、出力トリム	電源、入力選択、トーンコントロール、入力ゲイン、音量、モード設定DIPスイッチ、EQプリセット選択、ページマイク入力ゲイン、出力トリム	電源、入力選択、トーンコントロール、音量、モード設定DIPスイッチ、EQプリセット選択、ページマイク入力ゲイン、出力トリム	電源、入力選択、トーンコントロール、音量、モード設定DIPスイッチ、EQプリセット選択、ページマイク入力ゲイン、出力トリム
対応ユーザーコントロール	CC-1、CC-2	CC-1、CC-2	CC-1、CC-2	CC-1、CC-2
出力、LZ @ 8Ω	2 × 25 W	–	2 × 60 W	–
出力、HZ @ 70/100 V	–	1 × 90 W	–	2 × 120 W
AmpLink	なし	なし	なし	なし
Dante	なし	なし	なし	なし
寸法（ラックの高さ、H × W × D）	1RU × ハーフラック 45 × 214 × 310 mm (1.8 × 8.4 × 12.2 in)	1RU × ハーフラック 45 × 214 × 310 mm (1.8 × 8.4 × 12.2 in)	1RU 44 × 483 × 324 mm (1.7 × 19.0 × 12.8 in)	1RU 44 × 483 × 324 mm (1.7 × 19.0 × 12.8 in)

アンプ

	PowerSpace			PowerSpace Plus	
	P4300A	**P2600A**	**P21000A**	**P4150+**	**P4300+**
アンバランス入力	–	–	–	ステレオRCA x 2	ステレオRCA x 2
バランス入力	ユーロブロック x 4	ユーロブロック x 2	ユーロブロック x 2	ユーロブロック x 3	ユーロブロック x 3
その他の入力	–	–	–	ページ: バランスユーロブロック x 1	ページ: バランスユーロブロック x 1
出力	ターミナルブロック x 4	ターミナルブロック x 2	ターミナルブロック x 2	ターミナルブロック x 4 600ΩAUX、ユーロブロック x 2	ターミナルブロック x 4 600ΩAUX、ユーロブロック x 2
コントロール	電源、モード設定DIPスイッチ、入力感度、入力選択、ミュート、出力アッテネーター	電源、モード設定DIPスイッチ、入力感度、入力選択、ミュート、出力アッテネーター	電源、モード設定DIPスイッチ、入力感度、入力選択、ミュート、出力アッテネーター	電源、リモート入力、ミュート、出力アッテネーター（Webインターフェースより設定可能）	電源、リモート入力、ミュート、出力アッテネーター（Webインターフェースより設定可能）
対応ユーザーコントロール	–	–	–	CC-1、CC-2、CC-3	CC-1、CC-2、CC-3
出力、LZ @ 8Ω	4 × 300 W	2 × 600W	2 × 1000 W	4 × 150 W	4 × 300 W
出力、HZ @ 70/100 V	4 × 300 W	2 × 600 W	2 × 1000 W	4 × 150 W	4 × 300 W
AmpLink	8チャンネル、RJ-45	8チャンネル、RJ-45	8チャンネル、RJ-45	なし	なし
Dante	なし	なし	なし	なし	なし
寸法（ラックの高さ、H × W × D）	1RU 44 × 483 × 420 mm (1.7 × 19.0 × 16.5 in)	1RU 44 × 483 × 420 mm (1.7 × 19.0 × 16.5 in)	1RU 44 × 483 × 420 mm (1.7 × 19.0 × 16.5 in)	1RU 44 × 483 × 420 mm (1.7 × 19.0 × 16.5 in)	1RU 44 × 483 × 420 mm (1.7 × 19.0 × 16.5 in)

アンプ

	PowerShare				
	PS404A	**PS602**	**PS604A**	**PS404D**	**PS604D**
アンバランス入力	–	ステレオRCA x 2	–	–	–
バランス入力	ユーロブロック x 4	ユーロブロック x 2	ユーロブロック x 4	ユーロブロック x 4	ユーロブロック x 4
その他の入力	–	–	–	–	–
出力	ユーロブロック x 4	ユーロブロック x 2	ユーロブロック x 4	ユーロブロック x 4	ユーロブロック x 4
コントロール	電源、モード設定DIPスイッチ、EQプリセット、入力選択、出力アッテネーター 内蔵DSP PowerShare Editorソフトウェア	電源、モード設定DIPスイッチ、EQプリセット、入力選択、出力アッテネーター 内蔵DSP PowerShare Editorソフトウェア	電源、モード設定DIPスイッチ、EQプリセット、入力選択、出力アッテネーター 内蔵DSP PowerShare Editorソフトウェア	電源、出力アッテネーター 内蔵DSP ControlSpace Designerソフトウェア	電源、出力アッテネーター 内蔵DSP ControlSpace Designerソフトウェア
対応ユーザーコントロール	CC-1	CC-1	CC-1	CC-1D、CC-2D、CC-3D	CC-1D、CC-2D、CC-3D
出力、LZ @ 4Ω/8Ω	4 × 100 W	2 × 300 W	4 × 150 W	4 × 100 W	4 × 150 W
出力、HZ @ 70/100 V	4 × 100 W	2 × 300 W	4 × 150 W	4 × 100 W	4 × 150 W
AmpLink	24チャンネル、RJ-45	なし	24チャンネル、RJ-45	なし	なし
Dante	なし	なし	なし	4チャンネル、RJ-45	4チャンネル、RJ-45
寸法 (ラックの高さ、 H × W × D)	1RU 44 × 483 × 414 mm (1.7 × 19.0 × 16.3 in)	1RU 44 × 483 × 414 mm (1.7 × 19.0 × 16.3 in)	1RU 44 × 483 × 414 mm (1.7 × 19.0 × 16.3 in)	1RU 44 × 483 × 414 mm (1.7 × 19.0 × 16.3 in)	1RU 44 × 483 × 414 mm (1.7 × 19.0 × 16.3 in)

アンプ

	PowerMatch		
	PM4500N	**PM8250N**	**PM8500N**
バランス入力	ユーロブロック x 4	ユーロブロック x 8	ユーロブロック x 8
拡張スロット	スロット x 1、チャンネル x 4～24（カードにより異なる）	スロット x 1、チャンネル x 4～24（カードにより異なる）	スロット x 1、チャンネル x 4～24（カードにより異なる）
出力	1~4chに設定可、 ユーロブロック	2~8chに設定可、 ユーロブロック	2~8chに設定可、 ユーロブロック
コントロール	LCD、ControlSpace Designerソフトウェア	LCD、ControlSpace Designerソフトウェア	LCD、ControlSpace Designerソフトウェア
PC接続	USB: Ethernet、RJ-45	USB: Ethernet、RJ-45	USB: Ethernet、RJ-45
対応ユーザーコントロール	CC-1D、CC-2D、 CC-3D、CC-64	CC-1D、CC-2D、 CC-3D、CC-64	CC-1D、CC-2D、 CC-3D、CC-64
出力、LZ @ 4Ω @ 8Ω	 500 W × 4 300 W × 4	 250 W × 8 250 W × 8	 8 x 500 W 8 x 300 W
出力、HZ @ 70 V @ 100 V	 800 W × 2 1000 W × 2	 400 W × 4 500 W × 4	 800 W × 4 1000 W × 4
AmpLink	24チャンネル、RJ-45（カード使用時）	24チャンネル、 RJ-45（カード使用時）	24チャンネル、 RJ-45（カード使用時）
Dante	8 × 8チャンネル、 RJ-45（カード使用時）	8 × 8チャンネル、 RJ-45（カード使用時）	8 × 8チャンネル、 RJ-45（カード使用時）
寸法 (ラックの高さ、 H × W × D)	2RU 88 × 483 × 525 mm (3.5 × 19 × 20.7 in)	2RU 88 × 483 × 525 mm (3.5 × 19 × 20.7 in)	2RU 88 × 483 × 525 mm (3.5 × 19 × 20.7 in)

詳細な仕様および試験項目については、PRO.BOSE.COMで各製品の仕様書をご確認ください。

© 2020 Bose Corporation. Bose、ArenaMatch、ControlSpace、DesignMax、EdgeMax、FreeSpace、Panaray、PhaseGuide、PowerSpace、およびPowerMatchはBose Corporationの商標です。
DanteはAudinate Pty Ltdの登録商標です。使用は予告なしに変更される場合があります。製品の画像は原寸とは異なります。2020年9月