


固定安装类产品选型手册


壁装扬声器

	FreeSpace		DesignMax					
	FS2SE	FS4SE	DM2S	DM3SE	DM5SE	DM6SE	DM8S	DM10S-SUB
								
扬声器单元	1 × 2.25 英寸全频	1 × 4.5 英寸全频	1 × 2.25 英寸全频	1 × 0.75 英寸高音单元 1 × 3.25 英寸低音单元	1 × 1 英寸高音单元 1 × 5.25 英寸低音单元	1 × 1.25 英寸高音单元 1 × 6.5 英寸低音单元	1 × 1 英寸压缩单元 1 × 8 英寸低音单元	1 × 10 英寸低音单元
功率处理能力（长期）	20 W	50 W	20 W	30 W	60 W	125 W	150 W	300 W
灵敏度 (SPL/1W @ 1m)	87 dB	89 dB	83 dB	86 dB	89 dB	90 dB	93 dB	90 dB
最大 SPL(SPL/1W @ 1m)	100 dB	106 dB	96 dB	101 dB	107 dB	111 dB	115 dB	115 dB
频率范围（-10 dB）	83 Hz - 19 kHz	70 Hz - 17 kHz	85 Hz - 19 kHz	75 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	59 Hz - 20 kHz	52 Hz - 20 kHz	35 Hz - 125 Hz
额定阻抗	变压器旁通时， 为 16 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模 式；最高抽头，16W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模 式；最高抽头，40W	变压器旁通时， 为 16 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模 式；最高抽头，9W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模 式；最高抽头，25W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模 式；最高抽头，50W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模 式；最高抽头，80W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模 式；最高抽头，80W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模 式；最高抽头，150W
覆盖范围 (H × V，或锥形) 1 kHz - 4 kHz 平均值	145° × 140°	130° × 125°	180° × 155°	140° 锥形	135° 锥形	125° 锥形	130° 锥形	全向
声学技术	—	—	—	分散校准系统	分散校准系统	分散校准系统	同轴压缩单元和低 音单元	—
尺寸（高 × 宽 × 深）	182 × 113 × 114 毫米 7.1 × 4.4 × 4.5 英寸	254 × 171 × 174 毫米 10.0 × 6.7 × 6.8 英寸	182 × 113 × 116 毫米 7.1 × 4.4 × 4.5 英寸	232 × 154 × 155 毫米 9.1 × 6.1 × 6.1 英寸	286 × 192 × 197 毫米 11.2 × 7.5 × 7.7 英寸	340 × 222 × 229 毫米 13.4 × 8.7 × 9.0 英寸	395 × 249 × 255 毫米 15.6 × 9.8 × 10.0 英寸	502 × 316 × 323 毫米 19.8 × 12.5 × 12.7 英寸
环境	IP55 级室外防护 可选铝制网罩	IP55 级室外防护 可选铝制网罩	室内	IP55 级室外防护 随附铝制网罩	IP55 级室外防护 随附铝制网罩	IP55 级室外防护 随附铝制网罩	室内	室内
安装技术	U 型支架；水平或垂直 安装；可重复更换的安 装角度	U 型支架；水平或垂直 安装；可重复更换的安 装角度	QuickHold 快速安装系 统，水平或垂直安装； 可重复更换的安装角 度；磁性安装网罩	QuickHold 快速安装系 统，水平或垂直安装； 可重复更换的安装角 度	QuickHold 快速安装系 统，水平或垂直安装； 可重复更换的安装角 度	QuickHold 快速安装系 统，水平或垂直安装； 可重复更换的安装角 度	QuickHold 快速安装系 统，水平或垂直安装； 可重复更换的安装角 度；磁性安装网罩	QuickHold 快速安装系 统，水平或垂直安装
安装配件	随附：壁装和吸顶安装 的 U 型支架 可选：铝制网罩，双轴墙 架，吸顶安装支架 S2	随附：壁装和吸顶安装 的 U 型支架 可选：铝制网罩，双轴 墙架，吸顶安装支架 S2	随附：壁装和吸顶安装 的 U 型支架 可选：双轴墙架， 吸顶安装支架 S2	随附：壁装和吸顶安装 的 U 型支架 可选：双轴墙架， 吸顶安装支架 S2	随附：壁装和吸顶安装 的 U 型支架 可选：双轴墙架， 吸顶安装支架 S2	随附：壁装和吸顶安装 的 U 型支架 可选：双轴墙架， 吸顶安装支架 S2	随附：壁装和吸顶安装 的 U 型支架 可选：双轴墙架	随附：壁装和吸顶安装 的 U 型支架
认证	适用于语音报警系统的 EN 54-24，适用于 UL 1480 UUMW、ULC-S541 的 火灾报警信号系统	适用于语音报警系统的 EN 54-24，适用于 UL 1480 UUMW、ULC-S541 的 火灾报警信号系统	UL 1480A	UL 1480A	UL 1480A	UL 1480A	UL 1480A	UL 1480A

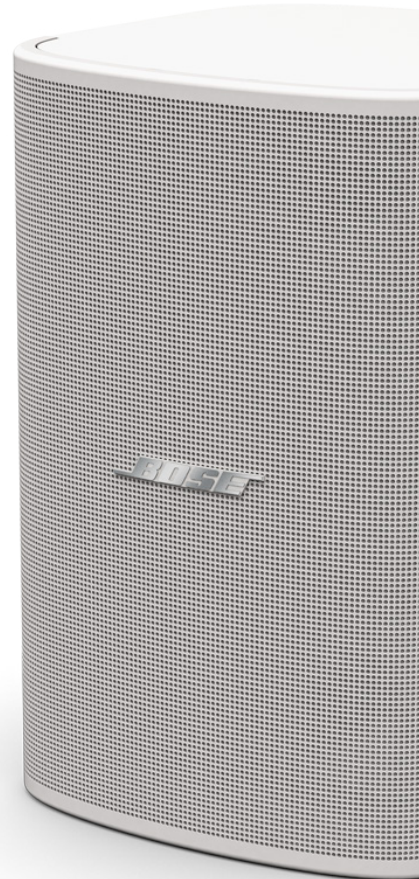

吸顶和垂吊扬声器

	FreeSpace			DesignMax						EdgeMax	
	FS2C	FS2P	FS4CE	DM2C-LP	DM3C	DM5C	DM6C	DM8C	DM8C-SUB	EM90	EM180
											
扬声器单元	1 × 2.25 英寸全频	1 × 2.25 英寸全频	1 × 4.5 英寸全频	1 × 2.5 英寸全频	1 × 0.75 英寸高音单元 1 × 3.25 英寸低音单元	1 × 1 英寸高音单元 1 × 5.25 英寸低音单元	1 × 1.25 英寸高音单元 1 × 6.5 英寸低音单元	1 × 1 英寸压缩单元 1 × 8 英寸低音单元	1 × 8 英寸低音单元	1 × 1 英寸压缩单元 1 × 8 英寸低音单元	1 × 1 英寸压缩单元 1 × 8 英寸低音单元
功率处理能力（长期）	20 W	20 W	50 W	20 W	30 W	60 W	125 W	150 W	180 W	150 W	150 W
灵敏度(SPL/1W @ 1 m)	86 dB	87 dB	88 dB	84 dB	83 dB	87 dB	88 dB	91 dB	89 dB	96 dB	93 dB
最大 SPL(SPL/1W @ 1 m)	99 dB	100 dB	105 dB	97 dB	98 dB	105 dB	109 dB	113 dB	112 dB	118 dB	115 dB
频率范围 (-10 dB)	83 Hz – 19 kHz	83 Hz – 19 kHz	70 Hz – 17 kHz	85 Hz – 19 kHz	75 Hz – 20 kHz	65 Hz – 20 kHz	59 Hz – 20 kHz	52 Hz – 20 kHz	38 Hz – 155 Hz	45 Hz – 20 kHz	45 Hz – 20 kHz
额定阻抗	变压器旁通时， 为 16 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，16W	变压器旁通时， 为 16 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，16W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，40W	变压器旁通时， 为 16 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，9W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，25W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，50W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，80W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，80W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，150W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，80W	变压器旁通时， 为 8 Ω；多抽头变压器， 可支持 70/100V 工作模式；最高抽头，80W
覆盖范围 (H × V，或锥形) 1 kHz – 4 kHz 平均值	150° 锥形	140° 锥形	145° 锥形	150° 锥形	135° 锥形	130° 锥形	120° 锥形	135° 锥形	全向	90° × 75°（与墙面之间的垂直角度）	180° × 75°（与墙面之间的垂直角度）
声学技术	—	—	—	—	分散校准系统	分散校准系统	分散校准系统	同轴压缩单元和低音单元	—	PhaseGuide 相位导向技术	PhaseGuide 相位导向技术
尺寸 (直径 x 总深度 x 吸顶深度)	182 × 132 × 125 毫米 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸	149 × 215 毫米 5.9 × 8.5 英寸 (直径 × 深度)	272 × 172 × 163 毫米 10.7 × 6.8 × 6.4 英寸	198 × 110 × 99 毫米 7.8 × 4.3 × 3.9 英寸	255 × 154 × 144 毫米 10.0 × 6.0 × 5.7 英寸	303 × 205 × 192 毫米 11.9 × 8.1 × 7.6 英寸	356 × 239 × 223 毫米 14.0 × 9.4 × 8.8 英寸	409 × 255 × 240 毫米 16.1 × 10.0 × 9.4 英寸	409 × 255 × 240 毫米 16.1 × 10.0 × 9.4 英寸	390 × 249 × 236 毫米 15.4 × 9.8 × 9.3 英寸 (方形横切面 × 总深度 × 吸顶深度)	390 × 249 × 236 毫米 15.4 × 9.8 × 9.3 英寸 (方形横切面 × 总深度 × 吸顶深度)
环境	室内	室内	IP55 级室外防护 可选铝制网罩	室内	室内	室内	室内	室内	室内	室内	室内
安装技术	—	垂吊安装	—	QuickHold 快速安装系统；磁性安装网罩；几乎无边框；可拆卸徽标	QuickHold 快速安装系统；磁性安装网罩；几乎无边框；可拆卸徽标	QuickHold 快速安装系统；磁性安装网罩；几乎无边框；可拆卸徽标	QuickHold 快速安装系统；磁性安装网罩；几乎无边框；可拆卸徽标	QuickHold 快速安装系统；磁性安装网罩；几乎无边框；可拆卸徽标	QuickHold 快速安装系统；磁性安装网罩；几乎无边框；可拆卸徽标	QuickHold 快速安装系统；磁性安装网罩；几乎无边框；可拆卸徽标	QuickHold 快速安装系统；磁性安装网罩；几乎无边框；可拆卸徽标
安装配件	随附：安装孔模板 可选：安装桥板（6 套装）、螺丝孔盘型桥板（6 套装）、改装套件	随附：垂吊悬挂套件（4.5 米 /15 英尺）、线缆扣、输入罩、安全绳型桥板（6 套装）、改装套件	随附：安装孔模板 可选：安装桥板（6 套装）、螺丝孔盘型桥板套装（6 套装）、改装套件、铝制网罩	随附：安装桥板、安装孔模板 可选：螺丝孔盘型桥板套装（6 套装）	随附：安装桥板、安装孔模板 可选：螺丝孔盘型桥板套装（6 套装）	随附：安装桥板、安装孔模板 可选：螺丝孔盘型桥板套装（6 套装）	随附：安装桥板、安装孔模板 可选：螺丝孔盘型桥板套装（6 套装）	随附：安装桥板、安装孔模板 可选：螺丝孔盘型桥板套装（6 套装）	随附：安装桥板、安装孔模板 可选：螺丝孔盘型桥板套装（6 套装）	随附：安装桥板、安装孔模板 可选：螺丝孔盘型桥板、黑色网罩	随附：安装桥板、安装孔模板 可选：螺丝孔盘型桥板、黑色网罩
认证	适用于语音报警系统的 EN 54-24，UL 1480 UUMW、适用于火灾报警信号系统的 ULC-S541、UL 2043	适用于语音报警系统的 EN 54-24，适用于 UL 1480 UUMW、ULC-S541 的火灾报警信号系统	适用于语音报警系统的 EN 54-24，UL 1480 UUMW、适用于火灾报警信号系统的 ULC-S541、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043	UL 1480A、UL 2043

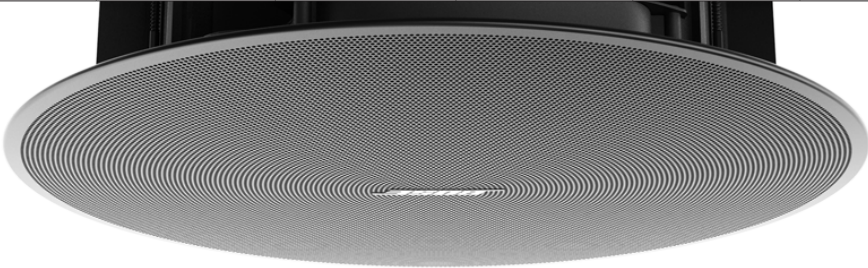

特殊类型的扬声器

	FreeSpace 3					Panaray 柱状线性阵列模块		
	FreeSpace 3 吸顶卫星扬声器	FreeSpace 3 壁装卫星扬声器	FreeSpace 3-II 吸顶低音箱	FreeSpace 3-I 吸顶低音箱	FreeSpace 360P-II	Panaray MA12	Panaray MA12EX	Panaray MSA12X
								
扬声器单元	1 × 2.5 英寸全频	1 × 2.5 英寸全频	1 × 5.25 英寸低音单元	1 × 5.25 英寸低音单元	1 × 4.5 英寸全频	12 × 2.25 英寸全频	12 × 2.25 英寸全频	12 × 2.25 英寸全频
功率处理能力（长期）	12 W	12 W	70/100V: 200 W 低阻抗: 每通道 50 W 立体声, 100 W 单声道	70/100V: 200 W 低阻抗: 每通道 50 W 立体声, 100 W 单声道	80 W	300 W	150 W	集成 600 W 功放
灵敏度(SPL/1 W @ 1 m)	84 dB	84 dB	每通道 76 dB 立体声, 79 dB 单声道	每通道 76 dB 立体声, 79 dB 单声道	87 dB	88 dB	87 dB	—
最大 SPL (SPL/1 W @ 1 m)	95 dB	95 dB	每通道 96 dB 立体声, 102 dB 单声道	每通道 96 dB 立体声, 102 dB 单声道	100 dB	113 dB	112 dB	97 dB @ 10 m
频率范围 (-10 dB)	170 Hz – 20 kHz	170 Hz – 20 kHz	40 Hz – 315 Hz	40 Hz – 315 Hz	60 Hz – 15 kHz	100 Hz – 16 kHz	55 Hz – 20 kHz	58 Hz – 18 kHz
额定阻抗	6 Ω	6 Ω	变压器旁通时, 为 6 Ω; 多抽头变压器, 可支持 70/100V 工作模式; 最高抽头, 200W	变压器旁通时, 为 6 Ω; 多抽头变压器, 可支持 70/100V 工作模式; 最高抽头, 200W	变压器旁通时, 为 4 Ω; 多抽头变压器, 可支持 70/100V 工作模式; 最高抽头, 80W	8 Ω	8 Ω	—
覆盖范围 (H × V, 或锥形) 1kHz - 4 kHz 平均值	170° 锥形	170° 锥形	全向	全向	360° × 50°	145° × 20°	160° × 20°	160° × 垂直可控最大 30° (单个模块), 40° (2-3 个模块)
声学技术	—	—	—	—	圆形倒相管, 声学扩散器	柱状线性阵列	铰接排列的柱状线性阵列	数字可控且有源的铰接排列的柱状线性阵列
尺寸, 吸顶 (直径 × 总深度 × 吸顶深度) 尺寸, 壁装 (高 × 宽 × 深)	157 × 134 × 116 毫米 6.2 × 5.3 × 4.6 英寸	77 × 77 × 102 毫米 3.0 × 3.0 × 4.0 英寸	391 × 205 × 190 毫米 15.4 × 8.1 × 7.5 英寸	356 × 191 × 342 毫米 14.0 × 7.5 × 13.5 英寸	379 × 直径 368 毫米 14.9 × 直径 14.5 英寸	985 × 105 × 128 毫米 38.8 × 4.2 × 5.0 英寸	985 × 104 × 139 毫米 38.8 × 4.1 × 5.5 英寸	984 × 106 × 206 毫米 38.7 × 4.2 × 7.1 英寸
环境	室内	室内	室内	室内	IP35 级室外防护	室内	IPX5 级室外防护	室内
安装技术	—	—	—	—	—	使用支架配件进行壁挂, 使用联接配件安装单根、两根或三根阵列模块	使用支架配件进行壁挂, 使用联接配件安装单根、两根或三根阵列模块	壁挂, 使用随附硬件安装单根、两根或三根阵列模块
安装配件	可选: 安装桥板 (6 套装)、螺丝孔型桥板套装 (6 套装)、装饰盖、通风盖	随附: 壁挂支架	可选: 安装桥板 (6 套装)、螺丝孔型桥板 (6 套装)、通风盖、垂吊安装套件	—	随附: 安装桥板、安装孔模板 可选: 螺丝孔型套装 (6 套装)	可选: 壁挂俯角锁定支架、壁挂双轴墙架、壁挂单轴墙架、联接支架、为 70/100V 模式准备的变压器	可选: 壁挂俯角锁定支架、壁挂双轴墙架、壁挂单轴墙架、联接支架、为 70/100V 模式准备的变压器	随附: 壁挂支架套件、连接支架
认证	UL 1480 (UEAY), 带有通风盖配件的 UL 2043	UL 1480 (UEAY)	UL 1480 (UEAY), 带有通风盖配件的 UL 2043	UL 1480 (UEAY)	—	—	—	—



特殊类型的扬声器

	ArenaMatch Utility				Utility 多用途系列低音箱	
	AMU105	AMU108	AMU206	AMU208	MB210	MB210-WR
						
扬声器单元	1 × Bose EMB2 2 英寸音圈压缩单元 1 × 5.25 英寸低音单元	1 × Bose EMB2 2 英寸音圈压缩单元 1 × 8 英寸低音单元	1 × Bose EMB2 2 英寸音圈压缩单元 2 × 6 英寸低音单元	1 × Bose EMB2 2 英寸音圈压缩单元 2 × 8 英寸低音单元	2 × 10 英寸低音单元	2 × 10 英寸低音单元
功率处理能力（长期）	150 W	250 W	300 W	400 W	625 W	625 W
灵敏度(SPL/1 W @ 1 m)	90 dB	91 dB	91 dB	95 dB	90 dB	90 dB
最大 SPL(SPL/1 W @ 1 m)	111 dB	115 dB	116 dB	121 dB	118 DB	118 DB
频率范围 (-10 dB)	90 Hz – 18 kHz	80 Hz – 18 kHz	80 Hz – 18 kHz	70 Hz – 18 kHz	37 – 270 Hz	37 – 270 Hz
额定阻抗	变压器旁通时，为 8 Ω； 多抽头变压器，可支持 70/100V 工作模式；最高 抽头，80W	变压器旁通时，为 8 Ω； 多抽头变压器，可支持 70/100V 工作模式；最高 抽头，80W	变压器旁通时，为 8 Ω； 多抽头变压器，可支持 70/100V 工作模式；最高 抽头，80W	变压器旁通时，为 8 Ω； 多抽头变压器，可支持 70/100V 工作模式；最高 抽头，80W	8 Ω	8 Ω
覆盖范围 (H × V) 1kHz - 4 kHz 平均值	100° × 100°	90° × 60° 可旋转	120° × 60° 可旋转	90° × 60° 可旋转	全向	全向
尺寸，吸顶 (直径 × 总深度 × 吸顶深度) 尺寸，壁挂 (高 × 宽 × 深)	152 × 304 × 190 毫米 6.0 × 12.0 × 7.5 英寸	235 × 470 × 262 毫米 9.3 × 18.5 × 10.3 英寸	191 × 552 × 234 毫米 7.5 × 21.8 × 9.2 英寸	235 × 686 × 262 毫米 9.3 × 27.0 × 10.3 英寸	291 × 659 × 450 毫米 11.5 × 26.0 × 17.7 英寸	291 × 659 × 450 毫米 11.5 × 26.0 × 17.7 英寸
环境	IP55 级室外防护	IP55 级室外防护	IP55 级室外防护	IP55 级室外防护	室内	IP55 级室外防护
安装技术	使用随附支架或可选支 架进行 壁挂	使用随附支架或可选支 架进行 壁挂	使用随附支架或可选支 架进行 壁挂	使用随附支架或可选支 架进行 壁挂	使用随附支架或可选支 架进行 壁挂	使用随附支架或可选支 架进行 壁挂
安装配件	随附：U 型支架 可选：双轴墙架	随附：U 型支架 可选：双轴墙架	随附：U 型支架 可选：双轴墙架	随附：U 型支架 可选：双轴墙架	随附：U 型支架	随附：不锈钢 U 型支架
认证	适用于语音报警系统的 EN 54-24	适用于语音报警系统的 EN 54-24	适用于语音报警系统的 EN 54-24	适用于语音报警系统的 EN 54-24	—	—



数字信号处理器

	CSP		ControlSpace				
	CSP-428	CSP-1248	ESP-880A	ESP-880AD	ESP-1240A	ESP-1240AD	EX-1280
							
模拟麦克风/线路输入	4	12	8	8	12	12	12
模拟线路输入	2	4	8	8	4	4	8
Dante 输入 × 输出	—	—	—	32 × 32	—	32 × 32	64 × 64
AmpLink 输出	8	8	8	8	8	8	8
GPIO 逻辑端口	—	—	5 × 5	5 × 5	5 × 5	5 × 5	5 × 5
DSP 架构	固定式可配置	固定式可配置	开放架构	开放架构	开放架构	开放架构	开放架构
配置软件	板载基于网页的用户界面	板载基于网页的用户界面	ControlSpace Designer	ControlSpace Designer	ControlSpace Designer	ControlSpace Designer	ControlSpace Designer
支持的 Bose Dante 终端	—	—	—	EP22-D、WP-22BU-D、WP-22B-D	—	EP22-D、WP-22BU-D、WP-22B-D	EX-4ML、EX-8ML、EX-UH、EP22-D、WP-22BU-D、WP-22B-D
支持的用户控件	ControlSpace Remote、CC-1D、CC-2D、CC-3D	ControlSpace Remote、CC-1D、CC-2D、CC-3D	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64	ControlSpace Remote、CC-1、CC-2、CC-3、CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-16、CC-64
尺寸 (机架高度、高 × 宽 × 深)	1RU 44 × 483 × 215 毫米 1.7 × 19.0 × 8.5 英寸	1RU 44 × 483 × 215 毫米 1.7 × 19.0 × 8.5 英寸	1RU 44 × 483 × 215 毫米 1.7 × 19.0 × 8.5 英寸	1RU 44 × 483 × 215 毫米 1.7 × 19.0 × 8.5 英寸	1RU 44 × 483 × 215 毫米 1.7 × 19.0 × 8.5 英寸	1RU 44 × 483 × 215 毫米 1.7 × 19.0 × 8.5 英寸	1RU 44 × 483 × 282 毫米 1.7 × 19.0 × 11.1 英寸



功率放大器

FreeSpace				
	IZA 250-LZ	IZA 190-HZ	IZA 2120-LZ	IZA 2120-HZ
				
非平衡输入	2 × 立体声 RCA	2 × 立体声 RCA	2 × 立体声 RCA	2 × 立体声 RCA
平衡输入	1 × XLR/1/4 英寸 TRS 组合	1 × XLR/1/4 英寸 TRS 组合	2 × Euroblock	2 × Euroblock
其他输入	寻呼: 1 × 平衡 Euroblock 辅助: 1 × 非平衡 1/8 英寸 TRS	寻呼: 1 × 平衡 Euroblock 辅助: 1 × 非平衡 1/8 英寸 TRS	寻呼: 1 × 平衡 Euroblock 辅助: 1 × 非平衡 1/8 英寸 TRS	寻呼: 1 × 平衡 Euroblock 辅助: 1 × 非平衡 1/8 英寸 TRS
输出	2 × 端子接线柱 1 × 400 Ω 辅助, 立体声 RCA	1 × Euroblock 1 × 400 Ω 辅助, 立体声 RCA	2 × Euroblock 1 × 400 Ω 辅助, 立体声 RCA	2 × 端子接线柱 1 × 400 Ω 辅助, 立体声 RCA
控制	电源、输入选择、音调控制、增益、电平、模式 DIP 开关、EQ 预设选择器、寻呼麦克风增益、输出衰减	电源、输入选择、音调控制、增益、电平、模式 DIP 开关、EQ 预设选择器、寻呼麦克风增益、输出衰减	电源、输入选择、音调控制、电平、模式 DIP 开关、EQ 预设选择器、寻呼麦克风增益、输出衰减	电源、输入选择、音调控制、电平、模式 DIP 开关、EQ 预设选择器、寻呼麦克风增益、输出衰减
支持的用户控件	CC-1、CC-2	CC-1、CC-2	CC-1、CC-2	CC-1、CC-2
功率, LZ @ 8 Ω	2 × 25 W	—	2 × 60 W	—
定压功率 @ 70/100V	—	1 × 90 W	—	2 × 120 W
AmpLink	否	否	否	否
Dante	否	否	否	否
尺寸 (机架高度, 高 × 宽 × 深)	1RU 45 × 214 × 310 毫米 1.8 × 8.4 × 12.2 英寸	1RU 45 × 214 × 310 毫米 1.8 × 8.4 × 12.2 英寸	1RU 44 × 483 × 324 毫米 1.7 × 19.0 × 12.8 英寸	1RU 44 × 483 × 324 毫米 1.7 × 19.0 × 12.8 英寸

功率放大器

	PowerSpace			PowerSpace Plus	
	P4300A	P2600A	P21000A	P4150+	P4300+
					
非平衡输入	—	—	—	2 × 立体声 RCA	2 × 立体声 RCA
平衡输入	4 × Euroblock	2 × Euroblock	2 × Euroblock	3 × Euroblock	3 × Euroblock
其他输入	—	—	—	寻呼: 1 × 平衡 Euroblock	寻呼: 1 × 平衡 Euroblock
输出	4 × 端子接口	2 × 端子接口	2 × 端子接口	4 × 端子接口 2 × 600 Ω 辅助、Euroblock	4 × 端子接口 2 × 600 Ω 辅助、Euroblock
控制	电源、模式 DIP 开关、输入灵敏度、输入选择、静音、输出衰减	电源、模式 DIP 开关、输入灵敏度、输入选择、静音、输出衰减	电源、模式 DIP 开关、输入灵敏度、输入选择、静音、输出衰减	电源、远程输入、静音、输出衰减、可编程的 Web 界面	电源、远程输入、静音、输出衰减、可编程的 Web 界面
支持的用户控件	—	—	—	CC-1、CC-2、CC-3	CC-1、CC-2、CC-3
功率, LZ @ 8 Ω	4 × 300 W	2 × 600W	2 × 1000 W	4 × 150 W	4 × 300 W
定压功率 @ 70/100V	4 × 300 W	2 × 600 W	2 × 1000 W	4 × 150 W	4 × 300 W
AmpLink	8 个通道、RJ-45	8 个通道、RJ-45	8 个通道、RJ-45	否	否
Dante	否	否	否	否	否
尺寸 (机架高度, 高 × 宽 × 深)	1RU 44 × 483 × 420 毫米 1.7 × 19.0 × 16.5 英寸	1RU 44 × 483 × 420 毫米 1.7 × 19.0 × 16.5 英寸	1RU 44 × 483 × 420 毫米 1.7 × 19.0 × 16.5 英寸	1RU 44 × 483 × 420 毫米 1.7 × 19.0 × 16.5 英寸	1RU 44 × 483 × 420 毫米 1.7 × 19.0 × 16.5 英寸



功率放大器

	PowerShare				
	PS404A	PS602	PS604A	PS404D	PS604D
					
非平衡输入	—	2 × 立体声 RCA	—	—	—
平衡输入	4 × Euroblock	2 × Euroblock	4 × Euroblock	4 × Euroblock	4 × Euroblock
其他输入	—	—	—	—	—
输出	4 × Euroblock	2 × Euroblock	4 × Euroblock	4 × Euroblock	4 × Euroblock
控制	电源、模式 DIP 开关、EQ 预设、输入选择、输出衰减、集成 DSP、PowerShare Editor 编辑软件	电源、模式 DIP 开关、EQ 预设、输入选择、输出衰减、集成 DSP、PowerShare Editor 编辑软件	电源、模式 DIP 开关、EQ 预设、输入选择、输出衰减、集成 DSP、PowerShare Editor 编辑软件	电源、输出衰减、集成 DSP、ControlSpace Designer 软件	电源、输出衰减、集成 DSP、ControlSpace Designer 软件
支持的用户控件	CC-1	CC-1	CC-1	CC-1D、CC-2D、CC-3D	CC-1D、CC-2D、CC-3D
功率, LZ @ 4 Ω/8 Ω	4 × 100 W	2 × 300 W	4 × 150 W	4 × 100 W	4 × 150 W
定压功率 @ 70/100V	4 × 100 W	2 × 300 W	4 × 150 W	4 × 100 W	4 × 150 W
Amplink	24 个通道、RJ-45	否	24 个通道、RJ-45	否	否
Dante	否	否	否	4 个通道、RJ-45	4 个通道、RJ-45
尺寸（机架高度、高 × 宽 × 深）	1RU 44 × 483 × 414 毫米 1.7 × 19.0 × 16.3 英寸	1RU 44 × 483 × 414 毫米 1.7 × 19.0 × 16.3 英寸	1RU 44 × 483 × 414 毫米 1.7 × 19.0 × 16.3 英寸	1RU 44 × 483 × 414 毫米 1.7 × 19.0 × 16.3 英寸	1RU 44 × 483 × 414 毫米 1.7 × 19.0 × 16.3 英寸

功率放大器

	PowerMatch		
	PM4500N	PM8250N	PM8500N
			
平衡输入	4 × Euroblock	8 × Euroblock	8 × Euroblock
扩展槽	1 个插槽、4-24 个通道，因卡而异	1 个插槽、4-24 个通道，因卡而异	1 个插槽、4-24 个通道，因卡而异
输出	可配置为 1-4 个输出、Euroblock	可配置为 2-8 个输出、Euroblock	可配置为 2-8 个输出、Euroblock
控制	LCD、ControlSpace Designer 软件	LCD、ControlSpace Designer 软件	LCD、ControlSpace Designer 软件
电脑连接	USB；以太网、RJ-45	USB；以太网、RJ-45	USB；以太网、RJ-45
支持的用户控件	CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-64	CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-64	CC-1D、CC-2D、CC-3D、CC-64
功率, LZ @ 4 Ω @ 8 Ω	4 × 500 W 4 × 300 W	8 × 250 W 8 × 250 W	8 × 500 W 8 × 300 W
定压功率 @ 70V @ 100V	2 × 800 W 2 × 1000 W	4 × 400 W 4 × 500 W	4 × 800 W 4 × 1000 W
AmpLink	需扩展卡，24 个通道，RJ-45	需扩展卡，24 个通道，RJ-45	需扩展卡，24 个通道，RJ-45
Dante	需扩展卡，8x8 个通道，RJ-45	需扩展卡，8x8 个通道，RJ-45	需扩展卡，8x8 个通道，RJ-45
尺寸（机架高度、高 × 宽 × 深）	2RU 88 × 483 × 525 毫米 3.5 × 19 × 20.7 英寸	2RU 88 × 483 × 525 毫米 3.5 × 19 × 20.7 英寸	2RU 88 × 483 × 525 毫米 3.5 × 19 × 20.7 英寸



有关更详细的规格和测试参数，请在 [PRO.BOSE.COM](https://www.pro.bose.com) 上查看或下载这些产品的技术参数表。

© 2020 Bose Corporation. Bose、ArenaMatch、ControlSpace、DesignMax、EdgeMax、FreeSpace、Panaray、PhaseGuide、PowerSpace 和 PowerMatch 是 Bose Corporation 的商标。Dante 是 Audinate Pty Ltd. 的注册商标。规格如有更改，恕不另行通知。商品图片不可缩放。09/2020