MODEL F1 Model 812 Flexible Array Loudspeaker

種　　別　スピーカーシステム

仕　　様

システムパフォーマンス	
タイプ	2 ウェイフルレンジ パワードスピーカー
周波数特性(-3dB)	52 Hz - 15.5k Hz
周波数レンジ(-10dB)	43 Hz - 20k Hz
指向特性	水平100°x 垂直40°（Cポジション）
最大音圧レベル (@1m)	132 dB SPL（peak）
クロスオーバー周波数	600 Hz（Butterworth 24）
パワーアンプ部	
定格出力	1000 W
全高調波歪率	0.1% 以下（30 Hz - 15k Hz、定格出力）
スピーカー部	
ドライバー構成	中高域：2.25 インチドライバー x 8 低 域：12 インチウーファー x 1
入出力端子	
入力端子	ch 1：XLR・標準フォーンコンボ端子（バランス）x 1 ch 2：標準フォーン（バランス / アンバランス）x 1、 ST RCA ピン x 1
出力端子	XLR（バランス）×1
コントロール	ボリューム、音声入力切替、前面LED機能切替、 EQ切替、電源スイッチ

その 他	
外形寸法	664.7H x 334.3W x 372.5D mm
重量	20.2 kg
電源電圧	100 - 240 V 50/60 Hz ±20%、200W 以下

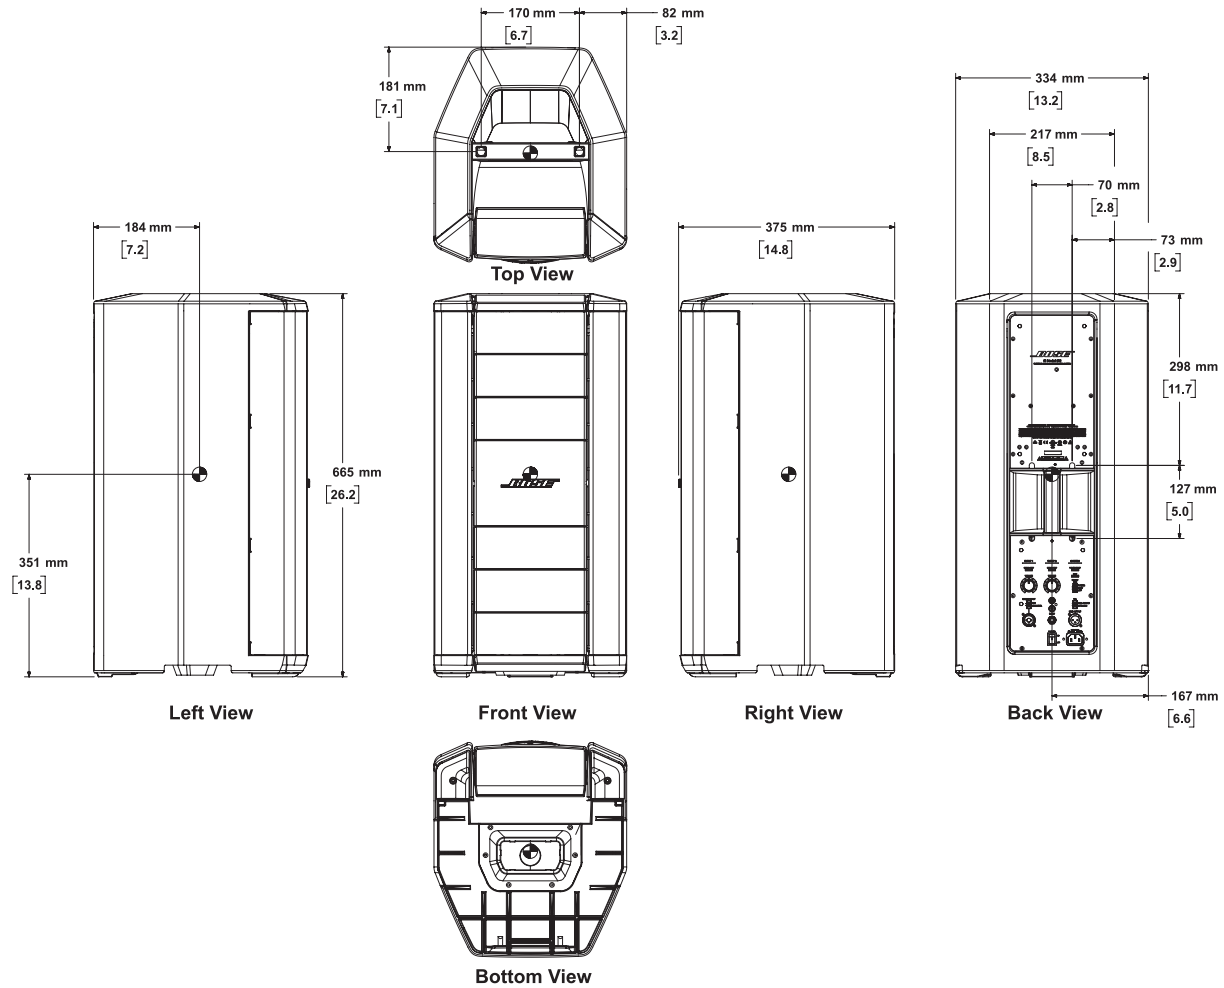

単位：mm [inch]

■この資料についてのお問い合わせは右記へ、 ボーズ株式会社 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー 5 階 TEL 03-5489-0955 整理番号 S-0300

■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。