


MODEL S1 Pro Multi-Position PA system

種 別 スピーカーシステム
仕 様

システムパフォーマンス	
タイプ	2 ウェイフルレンジ パワードスピーカー
周波数特性(-3dB)	62 Hz - 17k Hz
周波数レンジ(-10dB)	43 Hz - 20k Hz
指向特性	水平120°x 垂直50°
最大音圧レベル (@1m)	103 dB SPL (109dB peak)
クロスオーバー周波数	600 Hz (Butterworth 24)
パワーアンプ部	
定格出力	1000 W
全高調波歪率	0.1% 以下 (30 Hz - 15k Hz, 定格出力)
スピーカー部	
ドライバー構成	中高域: 2.25 インチドライバー x 3 低 域: 6 インチウーファー x 1
入出力端子	
入力端子	ch1, ch2: XLR・標準フォンコンボ端子 (バランス) ch3: Bluetooth接続、3.5Φステレオミニ (アンバランス)
出力端子	標準フォン (バランス) x1
コントロール	ボリューム、リバーブ、EQ切替、電源スイッチ

その他	
外形寸法	664.7H x 334.3W x 372.5D mm
重量	20.2 kg
電源電圧	100 - 240 V 50/60 Hz ±20%、200W 以下

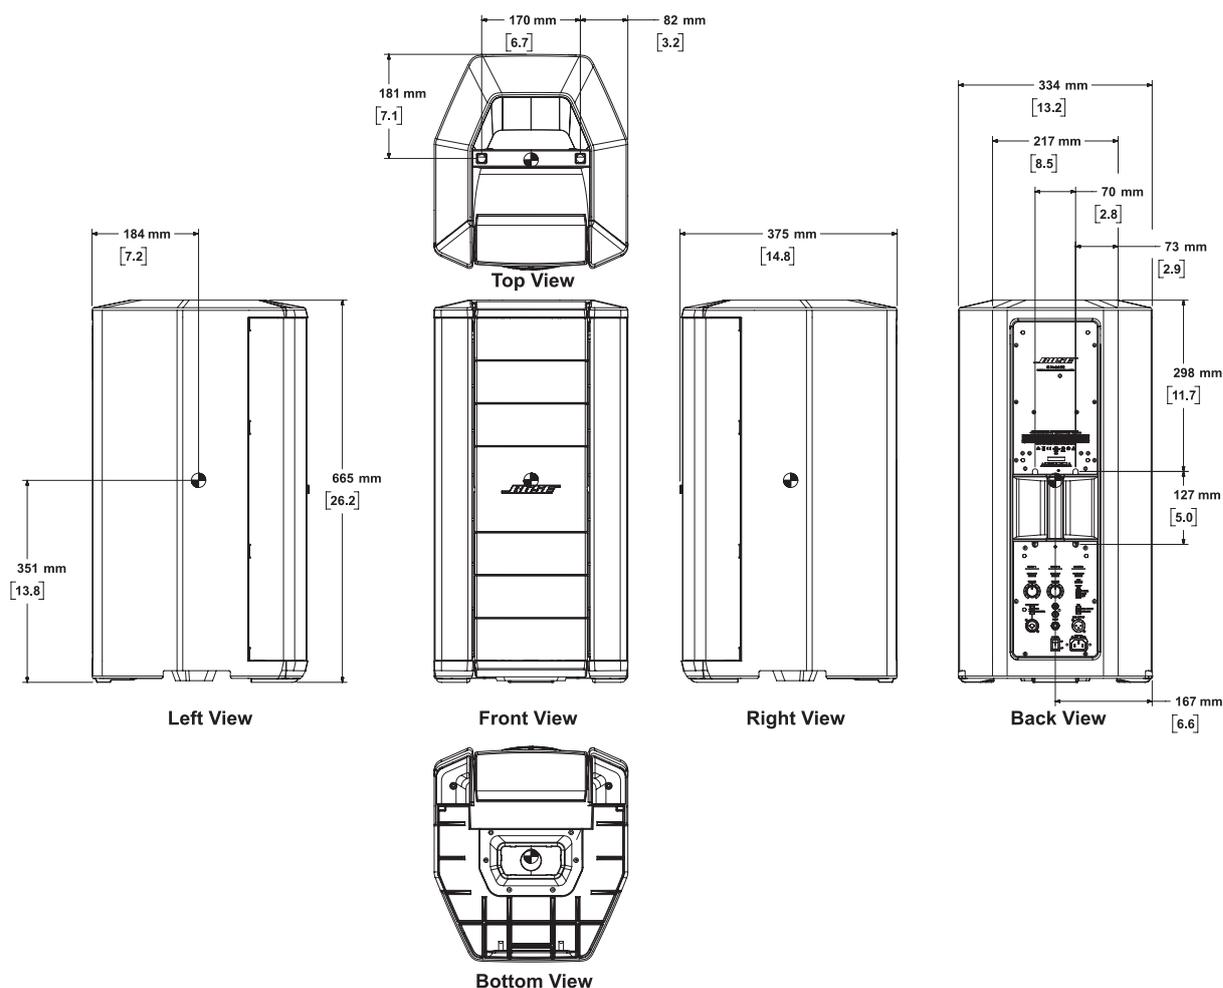

単位:mm [inch]