



Bose Videobar VB-S

オールインワンUSB会議デバイス

製品概要

Bose Videobar VB-Sは、すばやく簡単に設置できる、コンパクトなオールインワンのUSB会議デバイスです。会議ブースやハドルームなど、最大3 x 3 mの小規模会議スペースで、上質なオーディオと高画質な映像を実現します。4つのビームステアリングマイクが自動で部屋内の音声を検出して收音し、ノイズを除去します。グループモードとインディビジュアルモードの2つのオートフレーミング機能を搭載した4K対応ウルトラHDカメラがクリアな映像を実現。リモートの参加者も、まるで同じ部屋にいるように感じられます。マルチメディアプレゼンテーションやBluetooth®オーディオを定評あるボーズのサウンドで再生。もちろん通話では自然な音声を再現します。洗練された薄型デザインにより、会議室を整頓された空間に保ちます。Bose Videobar VB-Sは、会議の合間にセットアップできるほどシンプルで、包括的な会議ソリューションです。一体感を与えるクリアな映像と音声で、離れた場所から参加しても会議の場を把握できます。



主な特長

小さな会議スペースにもボーズサウンドを: 小会議室や打ち合わせスペース、役員用個室など、最大3 x 3 mの小規模スペースに、クイックな設置で上質なオーディオと高画質映像を実現するオールインワンUSBソリューション

4つのビームステアリングマイク: 音声を検出して收音し、より自然な会話を。除外ゾーンを設定すれば、不要な音声を排除することが可能。Auto EQにより最適化された音声を参加者全員に提供

4K対応ウルトラHDカメラ: 広い視野角を提供。クリアな映像で、別の場所にいる参加者どうしのコミュニケーションをサポート

グループモード: グループでの会議に最適。部屋にいる参加者全員を自動で視野角に収めることができ、リモートの参加者も会話の状況を視覚的に把握できます

インディビジュアルモード: 動的に1人のプレゼンターを追いかけてフレームに収めるため、講師による授業やトレーニングなどに最適

Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどに対応: 一般的なユニファイドコミュニケーションプラットフォームの映像やオーディオのパフォーマンスを向上

ボーズ独自のトランスデューサー: 接続したノートPCやBluetooth®対応ワイヤレス機器の音声を豊かで明瞭に再生し、一体感と満足度を高めるオーディオ体験を提供

洗練された薄型デザイン: ボーズのテクノロジーにより、スピーカー、マイク、そしてカメラをコンパクトなボディに配置し、同時に驚きのパフォーマンスを実現

テーブルスタンドとウォールマウントキットが付属: 様々な設置方法に対応。一般的なテレビやモニターに対応するディスプレイ取り付けアクセサリもご用意(別売)

既存のワイヤレスネットワークインフラに接続: 設置やトラブルシューティングをすばやく行うことができ、リモートでの更新、管理、監視が可能

Bose Work Configurationソフトウェアで初期設定が簡単に: アプリまたはWebブラウザを使用して設定可能。さらに、Bose Work Managementソフトウェアを使用して、ユニット単位またはシステム全体をリモートで変更・管理ができ、ステータスの確認も可能

Bose Workモバイルアプリ: スマートフォンから設定をリアルタイムにコントロール。音量の調整、ミュートの切り替え、パン・チルトの調整、ズーム、プリセットのコントロール、Bluetoothペアリングに簡単に対応

Bluetooth®対応: スタンドアロンのスピーカーフォンとして、または音楽のストリーミング再生機器としても使用可能

様々なサードパーティー製ハードウェア機器と連携: 詳しくは、[PRO.BOSE.COM/AlliancePartners](https://pro.bose.com/alliancepartners)をご覧ください

接続: USB Type-C®、Wi-Fi、Bluetooth接続

Bose Videobar VB-S

オールインワンUSB会議デバイス

技術仕様

スピーカーアレイ	
構成	モノラルスピーカー、ポート付きエンクロージャー
アンプ出力	15 W / チャンネル、< 0.3%歪み (周波数レンジ全体)
周波数特性 (-10 dB)	90 ~ 20,000 Hz
最大音圧レベル @ 1 m	86 dB (IEC 60268-5、モノラル入力、壁掛け設置時)
マイクアレイ	
構成	マイク×4
周波数特性 (±3 dB)	20 ~ 15,000 Hz
收音範囲	4.0 m (13.1 ft)
テクノロジー	静的およびアダプティブダイナミックビームフォーミング、3つの除外ゾーン、ステレオアコースティックエコーキャンセレーション (AEC)、デジタルノイズサプレッション
カメラおよびビデオ	
視野角 (FOV)	123° (対角) × 115° (水平) × 81° (垂直)
画像センサー	8 MP
焦点距離	0.5 m ~ ∞
レンズ	最大5xデジタルズーム、プライバシーカバー搭載
位置調整	2つのオートフレーミングモード (グループ、インディビジュアル)、マニュアルパンチルトズーム (PTZ) と任意で設定可能な3つのプリセット (Home、1、2)
処理	自動ホワイトバランス、自動輝度調整、デジタルノイズリダクション
USBデバイスビデオクラス (UVC)	v1.1
サポートされているビデオ解像度	UHD 2160p (4K) ¹ 、1080p、720p、960×480、848×480、640×480、640×360、432×240 (30 fps)
ビデオエンコーディング	H.264、M-JPEG
接続	
USB	USB Type-C® (ホストコンピューターへ接続) (USB 3.0 UAC、UVC、HID)
ネットワーク	Wi-Fi 802.11ac (ワイヤレス)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 HSP、A2DP、AVRCP、BLE
電源	外部電源アダプター、各国仕様の電源ケーブル (付属) 入力: 110 ~ 240 VAC、50/60 Hz、最大1.5 A 出力: 24 VDC、1.875 A
ソフトウェアアプリケーション	
コントロール / 設定	Bose Work Configurationソフトウェア (Windows、macOS対応、またはWebブラウザ経由で利用可能) Bose Work Managementソフトウェア (Windows対応) Bose Workモバイルアプリ (iOS、Android対応)
システム要件	
オペレーティングシステム	Windows 8.1、10 macOS 10.10以降 Chrome OS (Google Chromebook)

1. UHD 2160p (4K) ビデオ解像度を利用するには、USB 3.0ケーブル (非同梱) が必要です。

仕様および設置についての詳細は、PRO.BOSE.COMを参照してください。仕様は予告なしに変更される場合があります。2022年9月

Bose Videobar VB-S


オールインワンUSB会議デバイス

規制	
安全規格	IEC/UL/EN 60065:2014/A11:2017, IEC/UL/EN 62368-1:2014/A11:2017
EMC	FCC Part 15B Class B, ICES-003 Class B, CISPR 13, EN55032 Class B, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, BSMI CNS13439
Wi-Fi, Bluetooth	FCC Part 15C, RSS-GEN, RSS-247, RSS-102, EN300328, EN301893, EN301489
使用環境	RoHS
物理的仕様	
動作温度	0°C~40°C、湿度90%(結露なし)
保管温度	-40 °C~70°C、相対湿度93%
設置	取付金具付きテーブルスタンド(付属) 取付金具付きブラケット(付属) ディスプレイマウントキット(別売) Mud Ring(別売)
製品寸法 (幅×高さ×奥行き)	267 mm × 48 mm × 87 mm
質量	1.0 kg
梱包質量	2.3 kg
付属品	Bose Videobar VB-S USB-C-to-A 2.0ケーブル, 5.0 m USB-A-to-Cアダプター 取付金具付きテーブルスタンド 取付金具付きブラケット 六角レンチ 赤外線リモコンおよび単四形乾電池(2本) 電源アダプターおよび各国仕様の電源ケーブル 取付金具付きケーブルマネジメントキット クイックスタートガイド、壁掛け設置ガイド、安全上の注意事項
オプションのアクセサリ	ディスプレイマウントキット(Bose Videobar Display Mounting Kit) Mud Ring(Bose Videobar Mud Ring)
製品コード	
Bose Videobar VB-S, 120V US	868751-1110
Bose Videobar VB-S, 230V EU	868751-2110
Bose Videobar VB-S, 230V UK	868751-2120
Bose Videobar VB-S, 100V JP	868751-3140
Bose Videobar VB-S, 240V AU	868751-5110
Bose Videobar VB-S, 230V IN	868751-2130
Bose Videobar VB-S, no cord, CN	868750-0100
Bose Videobar Display Mounting Kit	869196-0010
Bose Videobar Mud Ring	861846-0010


Bose Videobar VB-S

オールインワンUSB会議デバイス


寸法^{2,3}

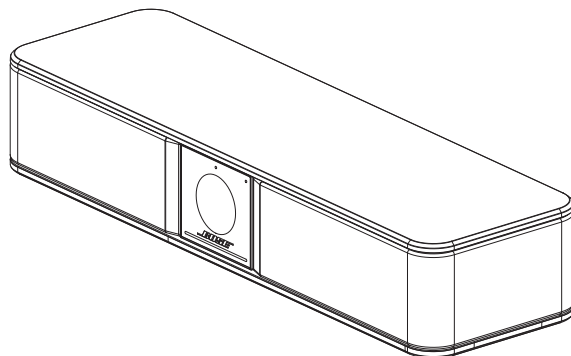


上面

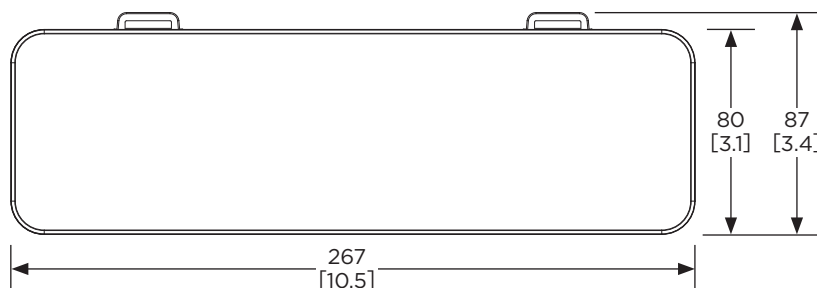

底面

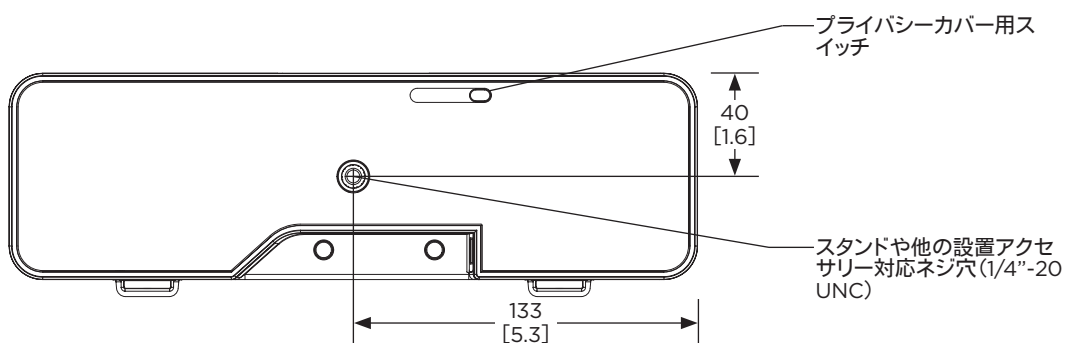

前面

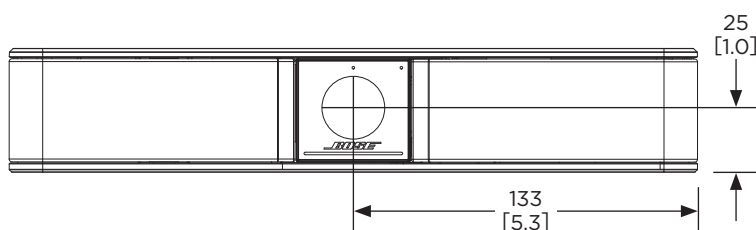

2.寸法は上がミリメートル、下がインチによる表記です。
3.重量は約1.0 KGです (BOSE VIDEOBARのみ)


仕様および設置についての詳細は、PRO.BOSE.COMを参照してください。仕様は予告なしに変更される場合があります。2022年9月

Bose Videobar VB-S


オールインワンUSB会議デバイス

寸法


前面
取り付けブラケット

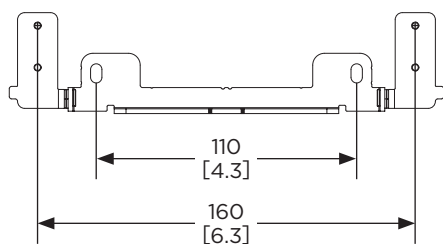


上面
テーブルスタンド

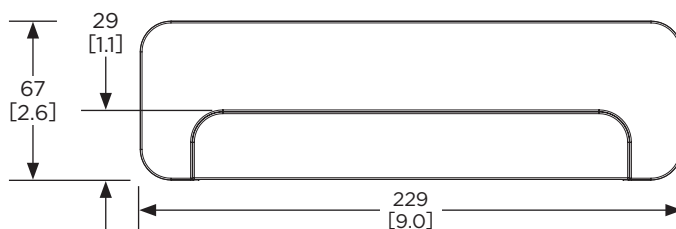


背面
テーブルスタンド

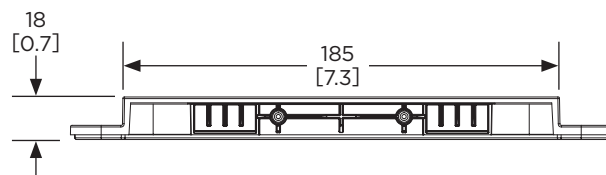


背面
壁面取り付け

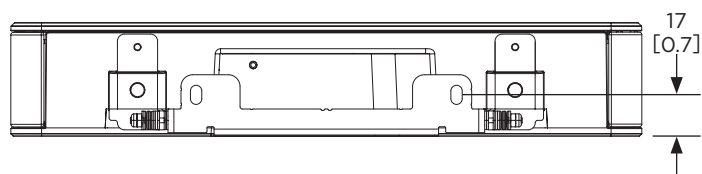


背面
テーブル設置

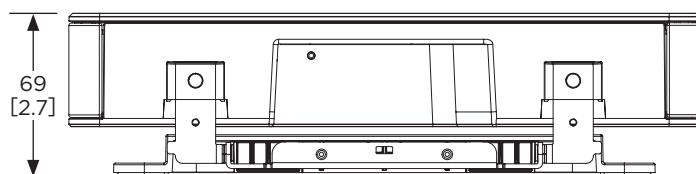

右面
壁面取り付け
反対側の寸法も同様



右面
テーブル設置
反対側の寸法も同様




仕様および設置についての詳細は、PRO.BOSE.COMを参照してください。仕様は予告なしに変更される場合があります。2022年9月

Bose Videobar VB-S

オールインワンUSB会議デバイス

寸法


背面
電源アダプター



上面
電源アダプター



左面
電源アダプター
反対側の寸法も同様



Bose, Bose Work, およびVideobarは、Bose Corporationの商標です。Android、Chrome、Chromebook、Hangouts、およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Bose Corporationはこれらの商標をライセンスに基づいて使用しています。macOSはApple Inc.の商標です。USB Type-C®およびUSB-C®はUSB Implementers Forumの登録商標であり、USB Type-C®ケーブルおよびコネクタの仕様に基づく製品および準拠する製品にのみ使用されることを目的としています。Wi-Fiは、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。ZoomはZoom Video Communications, Inc.の商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。

仕様および設置についての詳細は、PRO.BOSE.COMを参照してください。仕様は予告なしに変更される場合があります。2022年9月