



USB LINK

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
7. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
8. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

警告/注意



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

ヘッドホンに付属の指示に従ってください。

大きな音量で長時間続けて聴かないでください。ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。

許可なく製品を改造しないでください。

火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。

水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。

電気ノイズを発生する製品に関する情報(米国向けFCC準拠通知):

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ産業省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ産業省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他のEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

ヨーロッパ向け:

運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz:

Bluetooth: 最大送信出力20 dBm EIRP 未満



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスの管理規制

第12条


「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

中国における有害物質の使用制限表

有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
パーツ名	有毒/有害物質および成分					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
金属パーツ	X	0	0	0	0	0
プラスチック パーツ	0	0	0	0	0	0
スピーカー	X	0	0	0	0	0
ケーブル	X	0	0	0	0	0
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。 0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有害/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

台湾における有害物質の使用制限表

機器名: USB Link		型式: 434489				
制限される物質および化学記号						
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
PCB	-	0	0	0	0	0
金属部品	-	0	0	0	0	0
プラスチック 部品	0	0	0	0	0	0
ケーブル	0	0	0	0	0	0
注1: 「0」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2: 「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「0」は2010年または2020年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. For service or importer information, call +5255 (5202) 3545

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

モデル: 434489

Apple、Appleのロゴ、およびmacOSはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Google Playは、Google LLCの商標です。その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。

BoseおよびBose Musicは、Bose Corporationの商標です。

その他すべての商標は所有権を保持する各社に帰属します。

BoseのプライバシーポリシーはBoseのWebサイトをご覧ください。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

内容物の確認

内容物	7
-----------	---

クイックスタート

Bose USB Linkをセットアップする.....	8
-----------------------------	---

接続

接続の状態.....	9
Bose USB Linkをパソコンに接続する	10
ヘッドホンを接続する.....	10
ヘッドホンを再接続する	10
デバイスリストを消去する	10

補足事項


Bose USB Linkのお手入れ.....	11
保証	11
シリアル番号の位置.....	11

トラブルシューティング

最初にお試しいただくこと	12
その他の対処方法.....	12
工場出荷時の設定に戻す	14
ファームウェアをアップデートする.....	14

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。



Bose USB Link



クイックスタートガイド


注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/Support/HP700UC

BOSE USB LINKをセットアップする

1. Bose USB LinkをパソコンのUSBポートに差し込みます。USB Linkのステータスインジケータが点滅します。


注: パソコンにUSB-AポートではなくUSB-Cポートがある場合は、標準のUSB-A - USB-CアダプターまたはUSBハブを使用してこの接続を行うことができます。

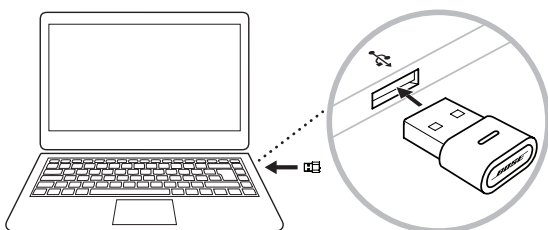

2. Boseヘッドホンをオンにして、新しいBluetooth機器として接続します。ヘッドホンとUSB Linkが接続されるまでしばらく待ちます。USB Linkのインジケータがすばやく点滅し、ヘッドホンと接続されると点灯します。



3. セットアップを完了してその他の機能にアクセスするには、Bose MusicアプリかBose Connectアプリをダウンロードしてください。

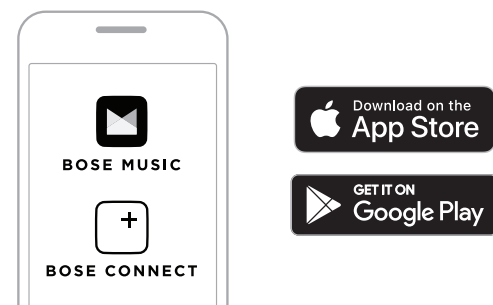

Bose USB Linkを使用すると、Bluetooth接続でBoseヘッドホンを使用できます。USB Linkに接続して一度に再生できるヘッドホンは1台だけです。

注: ヘッドホンの機能によっては、ヘッドホンが複数のBluetoothデバイスに同時に接続できる場合があります。これをマルチポイント接続といいます。この機能があれば、ヘッドホンにBose USB Linkとモバイル機器に同時に接続することができます。

注: ヘッドホンに音声アシスタント機能が搭載されている場合、ヘッドホンにUSB Linkに接続している間は音声アシスタントを使用できません。

接続の状態

Bose USB Linkのステータスインジケータには現在の状態が表示されます。



インジケータの表示	システムの状態
青の遅い点滅	USB Linkをヘッドホンに接続できません
青の速い点滅	USB Linkをヘッドホンに接続しています
青の点灯	USB Linkをヘッドホンに接続しました
紫の点灯	USB LinkをBose Noise Cancelling Headphones 700 (または700 UC)に接続し、パソコンをMicrosoft Teamsのアカウントにログインしました
紫の点滅	USB LinkをBose Noise Cancelling Headphones 700 (または700 UC)に接続し、パソコンをMicrosoft Teamsのアカウントにログインし、通知を受信しています
赤の点灯	USB LinkをBose Noise Cancelling Headphones 700 (または700 UC)に接続し、マイクをミュートしました

BOSE USB LINKをパソコンに接続する

Bose USB LinkをパソコンのUSBポートに差し込みます。USB Linkのステータスインジケーターが点滅します。

注: パソコンにUSB-AポートではなくUSB-Cポートがある場合は、標準のUSB-A - USB-CアダプタまたはUSBハブを使用してこの接続を行うことができます。

ヘッドホンを接続する

1. Bose USB Linkのボタンを約3秒間長押ししてから放します。USB Linkのインジケーターがゆっくりと青く点滅し、他のBluetooth機器に接続する準備ができていることを示します。
2. Boseヘッドホンをオンにして、新しいBluetooth機器として接続します。ヘッドホンとUSB Linkが接続されるまでしばらく待ちます。USB Linkのインジケーターがすばやく点滅し、ヘッドホンと接続されると点灯します。

注: BoseヘッドホンをBluetooth機器(Bose USB Link)に接続する方法については、worldwide.bose.com/supportにアクセスして、お使いのヘッドホンの製品ページをご覧ください。

注: 約5分経過してもBose USB LinkがBose Bluetoothヘッドホンに接続されない場合、ステータスインジケーターは点滅を停止します。別のBose Bluetoothヘッドホンを接続する場合は、上記の操作を繰り返します。

ヘッドホンを再接続する

Bose USB Linkのデバイスリストには、機器(ヘッドホン)を最大8台記憶できます。

すでに他のヘッドホンでUSB Linkを使用している場合は、パソコンのUSBポートからUSB Linkを取り外して、もう一度差し込みます。USB Linkは以前に接続されていたヘッドホンへの再接続を試みます。接続中はステータスインジケーターが青にすばやく点滅します。

デバイスリストを消去する

Bose USB Linkに保存されているBluetoothデバイスリストを消去するには、USB Linkのボタンを7～10秒間長押しします。デバイスリストが消去されると、ステータスインジケーターがゆっくりと青く点滅し、他のBluetooth機器に接続する準備ができていることを示します。

BOSE USB LINKのお手入れ

Bose USB Linkは定期的にお手入れすることをお勧めします。

- 乾いた柔らかい布で、外面を拭きます。
- USB Linkの中が濡れないように注意してください。

保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

シリアル番号の位置

シリアル番号とモデル番号は製品パッケージに記載されています。

シリアル番号は、Bose USB Linkのファームウェアアップデートから確認することもできます。

最初にお試しいただくこと

Bose USB Linkに問題が生じた場合は、まず下記の点をご確認ください。

- ステータスインジケータを確認します(9ページを参照)。
- お使いのBoseヘッドホンがBluetooth接続に対応していることを確認します。
- USB Linkがパソコンにしっかりと接続されていることを確認します(10ページを参照)。
- Bose MusicアプリまたはBose Connectアプリをダウンロードして、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。(各アプリが対応しているBoseヘッドホンの機種は異なります)。
- ヘッドホンをUSB Linkに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。
- ヘッドホン、モバイル機器、音楽再生または会議アプリの音量を上げます。
- 会議アプリとパソコンのオペレーティングシステムが最新のものであることを確認します。
- パソコンを再起動するか、会議アプリからサインアウトしてサインインし直します。
- パソコンのUSBポートからUSB Linkを取り外して、もう一度差し込みます。
- USB Linkファームウェアのアップデートを利用可能かどうか確認します(14ページを参照)。

その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact

症状	操作方法
音が小さすぎる、まったく聞こえない	<p>音量が低すぎる可能性があります。次のいずれかの場所で音量を上げてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bose Bluetoothヘッドホン • 会議ソフトウェアまたはパソコン <p>それでも音が聞こえない場合は、会議ソフトウェアのスピーカーとしてBose USB Linkが選択されていることを確認します。</p>
Bose USB Linkのボタンを押しても何も起こらない	<p>別のヘッドホンをUSB Linkに接続しようとしている場合は、ボタンを3秒以上長押ししてから放します(10ページを参照)。</p> <p>ボタンを押すときは、会議中でないことを確認してください。会議中の場合は、会議が中断されないようにするため、USB Linkが応答しません。</p>

症状	操作方法
<p>Bose USB Linkが会議アプリのスピーカー一覧にない</p>	<p>USB Linkがパソコンのマイク、スピーカー、カメラのデバイスとして登録されるまで、30秒ほど待ちます。</p> <p>それでも表示されない場合は、下記の解決策を試してみてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB Linkをパソコンの別のUSBポートに差し込んでみます。 • USB LinkがUSBポートにしっかりと接続されていることを確認します。
<p>パソコンの音量を調節してもBose USB Linkの音量が変わらない</p>	<p>パソコンでUSB Linkがデフォルトのオーディオ再生デバイスとして選択されていない可能性があります(会議アプリがUSB Linkで正常に動作している場合も、この問題は発生します)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows: システムトレイ(タスクバー内)のスピーカーアイコンをクリックし、再生デバイスとして[Bose USB Link]を選択します。 • macOS: 画面左上のアップルアイコンをクリックし、[システム環境設定]を選択して、[サウンド]、[出力]の順にクリックします。デバイスリストから[Bose USB Link]を選択します。
<p>Bose USB Linkのステータスインジケータは青、紫、赤のいずれかで点灯しているが、ヘッドホンが接続されていない</p>	<p>USB Linkのデバイスリストを消去して(10ページを参照)、ヘッドホンを接続し直します(10ページを参照)。</p>

工場出荷時の設定に戻す

Bose USB Linkが反応しない、または期待どおりに動作しない場合は、工場出荷時の設定に戻すことができます。工場出荷時の設定に戻すと、USB Linkのデバイスリストが消去されます。

USB Linkのボタンを7～10秒間長押しします。


ファームウェアをアップデートする

Bose USB Linkにインストールされているファームウェアのアップデートが必要となる場合があります。Bluetooth接続、会議アプリとの統合、音質に関する問題などが発生した場合は、ファームウェアをアップデートして、問題が解決するかどうかを確認してください。


パソコンにBose USB Link Updaterアプリをダウンロードしてインストールし、使用するには：

1. パソコンでpro.bose.com/USBLinkにアクセスします。
2. Bose USB Link UpdaterアプリのZIPファイルをダウンロードします。
3. ZIPファイルを展開し、インストーラーをダブルクリックします。
4. 画面の手順に従ってインストールを完了します。
5. USB LinkをパソコンのUSBポートに差し込みます。USB Linkのインジケーターが点滅します。
6. Bose USB Link Updaterアプリを開いて、アプリに表示される手順に従います。

また、お使いのBoseヘッドホンに最新のソフトウェアがインストールされていることを確認してください。そのためには、Bose MusicアプリまたはBose Connectアプリをダウンロードして開きます。(各アプリが対応しているBoseヘッドホンの機種は異なります。各アプリの対応機種一覧は、App StoreSMまたはGoogle PlayTMストアのアプリの説明でご確認ください)。

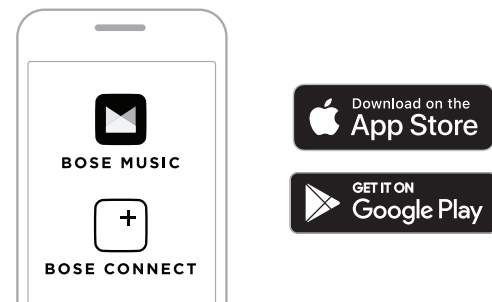

会議ソフトウェアとパソコンのオペレーティングシステムが最新のものであることを確認します。



866323-0010