



# **S1 Pro**

Multi-position PA System

Bedienungsanleitung

# Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

## Wichtige Sicherheitshinweise

Weitere Informationen zum S1 Pro (auch Zubehör- und Ersatzteile) sind der Bedienungsanleitung ([bosepro.link/s1docs](#)) zu entnehmen.

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie zum Beispiel Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Achten Sie darauf, dass die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers nicht beeinträchtigt wird. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere bzw. dritte Kontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12.  Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit aus dem Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen durch ein mögliches Umkippen ausgeschlossen sind.
13. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
14. Lassen Sie jegliche Reparatur- und Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Wartungsarbeiten in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

## WARNHINWEISE:

-  Dieser Warnhinweis auf dem Produkt warnt vor nicht isolierten gefährlichen Spannungsquellen im Inneren des Produktes, die ein Stromschlagrisiko darstellen können. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!
-  Dieser Warnhinweis auf dem Produkt weist auf wichtige Bedien- und Wartungsinformationen in dieser Anleitung hin.
-  Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickengefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.
-  Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

Alle Produkte von Bose müssen gemäß den örtlichen und staatlichen Vorschriften sowie gemäß allen Branchenbestimmungen verwendet werden. Der Monteur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Installation des Produkts gemäß allen geltenden Vorschriften durchgeführt wird, einschließlich örtlicher Bauvorschriften und Bestimmungen. Wenden Sie sich vor der Installation dieses Produkts an die zuständige abnehmende Behörde.

Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt NICHT Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Schützen Sie dieses Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Produkt oder in die Nähe des Produkts.

Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.

Benutzen Sie das Produkt NICHT mit einem Wechselrichter.

Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.

Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.

Setzen Sie Geräte, die Batterien enthalten, NICHT übermäßig hohen Temperaturen aus (in dem Sie sie z. B. direkter Sonneneinstrahlung aussetzen oder in der Nähe von Feuer usw. lagern).

Der Akku, der mit diesem Produkt geliefert wurde, darf nur mit dem Bose S1 Pro Multi-position PA System verwendet werden. Der Akku, der mit diesem Produkt geliefert wurde, kann möglicherweise ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen, wenn er nicht sachgemäß gehandhabt wird.

Die mit diesem Produkt mitgelieferte Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung Feuer, Explosion oder Verätzungen verursachen, wenn sie falsch behandelt, nicht richtig ausgetauscht oder durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Brand- und Verbrennungsgefahr. Sie dürfen das Gerät NICHT öffnen, zerbrechen, auf Temperaturen über 45 °C erhitzen oder verbrennen. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Verwenden Sie nur Originalbatterien von Bose für dieses Produkt. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Bose, um Ersatzbatterien zu erhalten.

Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.

Verwenden Sie das Bose S1 Pro System NICHT mit einem instabilen Stativ. Der Lautsprecher ist ausschließlich für die Montage auf einem 35 mm-Sockel vorgesehen und das Stativ muss mindestens einen Lautsprecher mit einem Gewicht von 71 kg und einer Gesamtgröße von 241 x 279 x 330 mm tragen können. Bei Verwendung eines Stativs, das nicht auf die Größe und Masse des S1 Pro Systems ausgelegt ist, kann es zu Instabilität und gefährlichen Situationen kommen, die zu Verletzungen führen können.

## Gesetzliche Hinweise

Abmessungen (H x B x T): 330 x 241 x 286 mm / Nettogewicht: 71 kg

Ladetemperatur: 0 °C–42 °C

Betriebstemperatur: -20 °C–45 °C

Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen nach EN55103-2 für elektromagnetische Verträglichkeit.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Abgeschirmte Kabel müssen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Nutzen Sie einen Erdungsanschluss und stellen Sie sicher, dass an der Steckdose ein Erdungsschutz vorliegt, bevor Sie den Netzstecker an die Steckdose anschließen.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

### Informationen über Produkte, die elektrische Störungen verursachen (Hinweis zur FCC-Einhaltung für die USA)

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft. Es stimmt mit den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Neuausrichtung der Antenne.

Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.

Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als der des Empfängers.

Unterstützung durch einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebsstörungen führen.

## Handhabungsvorschriften für funkfrequenzbasierte Geräte mit niedriger Sendeleistung

### Artikel XII

Nach den „Handhabungsvorschriften für funkfrequenzbasierte Geräte mit niedriger Sendeleistung“ dürfen Unternehmen, Organisationen oder einzelne Anwender ohne die Genehmigung der US-Behörde NCC keinerlei Änderungen an der Sendefrequenz vornehmen, die Sendeleistung nicht erhöhen und die ursprünglichen Eigenschaften eines genehmigten funkfrequenzbasierten Geräts mit niedriger Sendeleistung, einschließlich dessen Leistung, in keiner Weise modifizieren.

### Artikel XIV

Das funkfrequenzbasierte Gerät mit niedriger Sendeleistung darf nicht die Sicherheit des Flugverkehrs gefährden oder gesetzliche Kommunikationskanäle stören; handelt der Anwender im Widerspruch hierzu, muss er den Betrieb unverzüglich einstellen, bis die Störungsfreiheit gewährleistet ist. Unter den gesetzlichen Kommunikationskanälen ist die Funkkommunikation gemäß dem US-Fernmeldegesetz „Telecommunications Act“ zu verstehen.

Die funkfrequenzbasierten Geräte mit niedriger Sendeleistung müssen offen für Interferenz von gesetzlichen Kommunikationskanälen oder industriellen, wissenschaftlichen oder medizinischen funkbasierten Geräten sein.

 Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: [www.bose.com/compliance](#).



Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.bose.com/compliance](#). Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen gemäß Funkgeräte Richtlinie 2017 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.bose.com/compliance](#).

## Tabelle der Produktenergiezustände

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, und den Vorschriften für die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte und Energieinformationen (Änderung) (EU Exit) 2020, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energimodi	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	N/A*
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	≤ 20 Minuten	N/A*
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanalysen verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanalysen aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	N/A*
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanalysen-Modus.	<b>Bluetooth®:</b> Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die Bluetooth-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dies durch Abstimmen mit einer Bluetooth-Quelle aktivieren. *Produkt verwendet keinen Netzwerk-Standby-Modus für Bluetooth®-Verbindungen und kann nicht über Wi-Fi® oder Ethernet mit einem Netzwerk konfiguriert werden.	

Frequenzband für den Betrieb: 2402 bis 2480 MHz

Bluetooth: maximale Übertragungsleistung unter 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: maximale spektrale Leistungsdichte unter 10 dBm/MHz EIRP.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

 Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrennen Sie leere Batterien nicht.



**Herstellungsdatum:** Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „7“ ist 2007 oder 2017.

**China-Import:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

**Importeur aus der EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

**Importeur aus Mexiko:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Tel.: +5255 (5202) 3545

**Importeur aus Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Tel.: +886-2-2514 7676

**UK-Import:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Vereinigtes Königreich

**Hauptsitz der Bose Corporation:** 1-877-230-5639

Apple und das Apple-Logo sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Android ist eine Marke von Google Inc.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

©2022 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

## Bitte ausfüllen und aufbewahren.

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

## Garantiehinweise

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter [global.bose.com/warranty](#).

<b>Übersicht</b>	<b>4</b>
Produktübersicht .....	4
Funktionen und Vorteile .....	4
Verpackungsinhalt .....	4
Optionale Zubehörprodukte .....	4
Systemkonfigurationen .....	5
Erhöhter Aufstellungsort .....	5
Geneigt .....	5
Monitor .....	5
Lautsprecherstativ .....	5
<b>Bose® Connect App</b>	<b>6</b>
Funktionen .....	6
<b>Systemeinrichtung</b>	<b>7</b>
Anschlüsse und Regler .....	7
Anschluss an das Stromnetz .....	8
Anschluss von Audioquellen .....	8
Regler für Kanal 1 und 2 .....	8
Regler für Kanal 3 .....	8
Aufladen des Akkus .....	9
Schnellaufladung .....	9
Akku-Ladestandanzeige .....	9
Lautsprecherstativ .....	9
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	<b>10</b>
Erhöhter Aufstellungsort .....	10
Geneigt .....	11
Monitor .....	12
Lautsprecherstativ .....	13
PA-System .....	14
Stereo .....	14
Dual-Mono/Verbindung .....	15
<b>Pflege und Wartung</b>	<b>16</b>
Austauschen des Akkus .....	16
Reinigung des S1 Pro .....	17
Fehlerbehebung .....	17
S1 Pro - Technische Daten .....	18

# Übersicht

Sie haben sich für das Bose® S1 Pro Multi-Position PA System entschieden. Vielen Dank! Auftritte im kleinen Kreis, hochkarätige Events oder einfach nur Entertainment bei Ihnen zu Hause – mit dem S1 Pro sorgen Sie immer für das perfekte Klangerlebnis.

Dieses Handbuch enthält ausführliche Anweisungen zu Aufbau und Bedienung des S1 Pro Systems sowie Hinweise zum Anschluss verschiedener Audioquellen. Weitere Informationen zur Bedienung des Systems, beispielsweise Tipps, Techniken und häufig gestellte Fragen, finden Sie unter [www.Bose.com/livesound](http://www.Bose.com/livesound).

## Produktübersicht

Mit dem ultraportablen Bose S1 Pro Multi-Position PA System beeindrucken Sie Ihr Publikum überall. Für Musiker, DJs und auch als Allzweckgerät: Das S1 Pro fungiert als ultimative All-in-One-PA, Bühnenmonitor, Übungsverstärker und Hauptmusiksystem.

Dank flexibler Positionierungsmöglichkeiten mit automatischer EQ-Einstellung lässt sich das S1 Pro auf dem Boden, auf einem Tisch oder sogar auf einem Stativ aufstellen, sodass jederzeit eine herausragende Klangwiedergabe gewährleistet ist. 3-Kanal-Mixer, Hallfunktion, *Bluetooth*®-Streaming und integrierte ToneMatch® Signalverarbeitung machen dieses System zum idealen Begleiter für praktisch jede Gelegenheit.

## Funktionen und Vorteile

**Leicht und portabel:** Mit einem Gewicht von 7,1 kg lässt sich das robuste S1 Pro mühelos vom Fahrzeug zum Auftrittsort transportieren.

**Vielseitig und doch unkompliziert:** Das S1 Pro ist mit einem vollwertigen 3-Kanal-Mixer mit Hallfunktion und *Bluetooth*®-Streaming ausgestattet. Bei kabelloser Musikwiedergabe über ein mobiles Endgerät sorgt die ToneMatch® Signalverarbeitung für Mikrofone und Akustikgitarren im Handumdrehen für ein optimales Klangerlebnis. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Lithium-Ionen-Akku wird jeder Ort zu Ihrer Bühne.

**Flexibel:** Die flexiblen Positionierungsmöglichkeiten sorgen stets für optimale Beschallung und die automatische EQ-Einstellung ermöglicht eine herausragende Klangqualität in jeder Ausrichtung. Laden Sie die Bose® Connect App herunter, um auf zusätzliche Optionen und Funktionen zuzugreifen. Dazu zählt beispielsweise der Stereomodus, mit dem Sie *Bluetooth*®-Audioinhalte kabellos an ein zweites System streamen können, um noch mehr Leistung zu erzielen.

**Beeindruckende Kombination aus Spitzenklang und kompakter Größe:** Das S1 Pro bietet eine hohe Ausgangsleistung in kleiner Bauform. So empfiehlt sich dieses System als ultimative All-in-One-PA, Bühnenmonitor, Übungsverstärker und Hauptmusiksystem.

## Verpackungsinhalt

Der Karton enthält ein S1 Pro System und ein Netzkabel:



Netzkabel

## Optionale Zubehörprodukte

S1 Pro Rucksack

S1 Pro Schutzhülle

S1 Pro Battery Pack



Eine vollständige Liste der optionalen Zubehör- und Ersatzteile finden Sie unter [www.Bose.com](http://www.Bose.com).

## Systemkonfigurationen

Das vielseitige Bose® S1 Pro System bietet vier einzigartige Modi. Dank der automatischen EQ-Einstellung wird das System automatisch richtig angepasst, sodass die optimale tonale Ausgewogenheit in jeder Position gewährleistet ist. Die nachfolgenden Beispiele zeigen den idealen Modus für verschiedene Anwendungen.

### Erhöhter Aufstellungsort

Sie können das S1 Pro an einem erhöhten Ort aufstellen. So ist eine gleichmäßige, klare Schallverteilung im gesamten Publikumsbereich gewährleistet, und die Zuhörer genießen einzigartigen Klang im gesamten Frequenzspektrum.

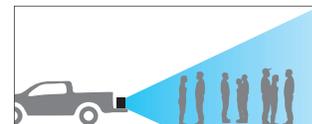

### Geneigt

Wenn das Publikum bei Auftritten relativ nah ist, empfiehlt es sich, das S1 Pro auf die abgeschrägte Rückseite zu legen. Im Idealfall stellt oder setzt sich der Akteur seitlich neben den Lautsprecher, damit das Publikum das gesamte Klangbild genießen kann.





### Monitor

Zum Einsatz als persönlicher Bühnenmonitor lässt sich das S1 Pro horizontal vor dem Musiker und zu diesem hinweisend aufstellen. Legen Sie dazu den Lautsprecher auf die Seitenfläche.



### Lautsprecherstativ

Zur allgemeinen Beschallung können Sie ein oder zwei S1 Pro Systeme auf ein Lautsprecherstativ (separat erhältlich) stellen.

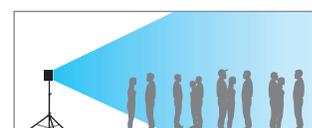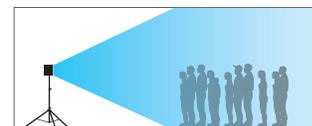

**Hinweis:** Das Bose Logo lässt sich gemäß der gewünschten Positionierung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

# Bose® Connect App

Laden Sie die Bose® Connect App herunter, um auf zusätzliche Optionen und Funktionen zuzugreifen. Dazu zählt beispielsweise der Stereomodus, mit dem Sie Audioinhalte kabellos an ein zweites System streamen können, um noch mehr Leistung zu erzielen.

## Funktionen

Sie können ganz einfach mit nur einer Wischbewegung eine Verbindung zu mehreren mobilen Endgeräten herstellen und zwischen ihnen umschalten.

Konfigurieren Sie Ihren Lautsprecher für die Wiedergabe im Party- oder im Stereomodus.

Mit den meisten Apple- und Android-Systemen kompatibel.


Laden Sie aktuelle Software-Updates herunter, damit Ihr Lautsprecher immer auf dem neuesten Stand ist.



# Systemeinrichtung

## Anschlüsse und Regler

Auf dem Bedienfeld des S1 Pro Systems sind alle Anschlüsse, Regler und Anzeigen angeordnet.

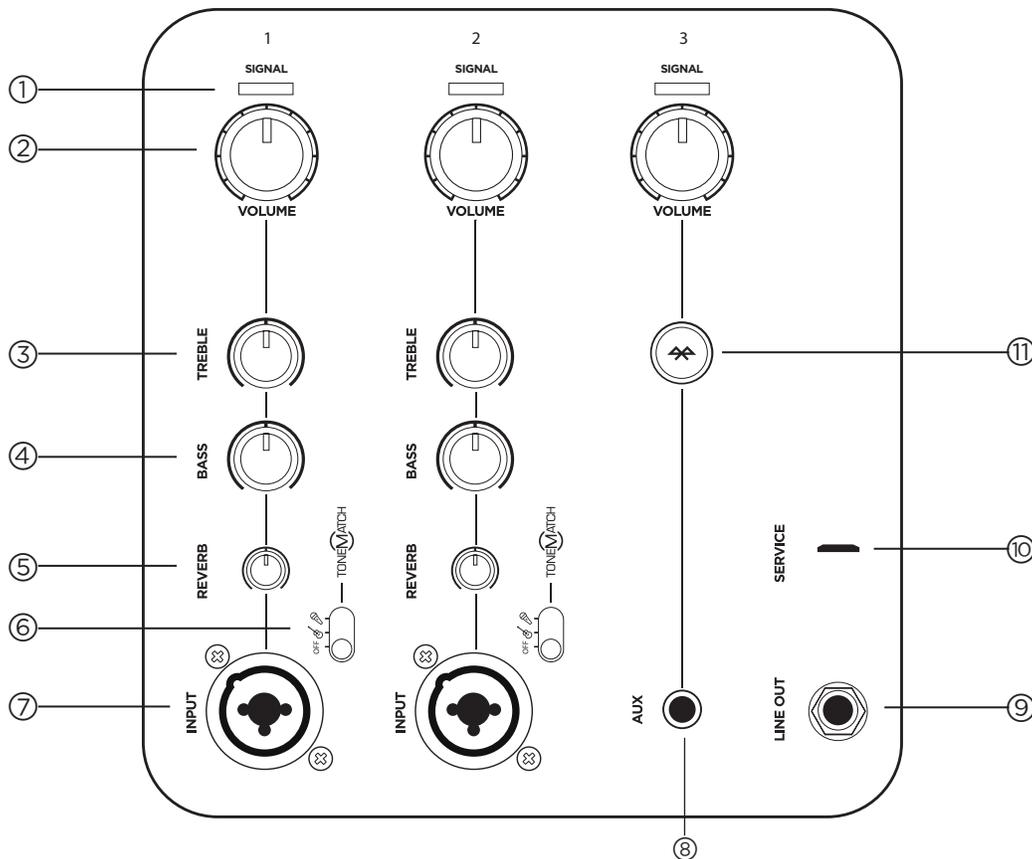


Mikrofone und Musikinstrumente lassen sich an die Eingänge an Kanal 1 und 2 anschließen. Die integrierte ToneMatch® Signalverarbeitung verleiht Mikrofonen und Instrumenten einen optimalen Klang. Kanal 3 ist für Bluetooth®-Verbindungen und Line-Pegel-Eingänge vorgesehen.

- ① **Signal-/Übersteuerungsanzeige:** Farbige Darstellung des Eingangssignals.  
Grün: Signal vorhanden  
Rot: Signalübersteuerung  
**Hinweis:** Drehen Sie den entsprechenden Lautstärkeregler zurück, um eine Signalübersteuerung zu vermeiden.
- ② **Lautstärkeregler:** Lautstärke des Mikrofons, des Instruments oder der Audioquelle einstellen.
- ③ **Höhenregler:** Hochtonanpassung des Mikrofons oder Instruments einstellen.
- ④ **Bassregler:** Tieftonanpassung des Mikrofons oder Instruments einstellen.
- ⑤ **Hallregler:** Halleffekt des Mikrofons oder Instruments einstellen.
- ⑥ **ToneMatch Schalter:** Den Schalter in die Position oder für das gewünschte ToneMatch Preset stellen.
- ⑦ **Kanaleingang:** Analogeingang für den Anschluss von Mikrofonskabeln (XLR) und Instrumentenkabeln (asymmetrische Klinkenkabel).
- ⑧ **AUX-Eingang:** Zum Anschließen einer Line-Pegel-Audioquelle über ein 3,5 mm-Klinkenkabel.
- ⑨ **Line-Ausgang:** Line-Pegel-Ausgang über ein 6,3 mm-Klinkenkabel an den Eingang für Kanal 1 oder 2 eines zweiten S1 Pro Systems anschließen und so ein Zwei-Lautsprecher-Monosystem bilden.  
**Hinweis:** Der Line-Ausgang überträgt das Signal nach dem Mischen.
- ⑩ **Service-Port:** Mikro-USB-Anschluss (nur für den Kundendienst von Bose).
- ⑪ **Bluetooth-Kopplungstaste:** Zur Kopplung mit Bluetooth-fähigen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets und Laptops.

### Anschluss an das Stromnetz

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Aus-Schalter in der **Standby**-Position (⏻) befindet.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Anschluss des S1 Pro an.
3. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine Netzsteckdose an.
4. Schalten Sie das System ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **Ein** stellen (⏻).

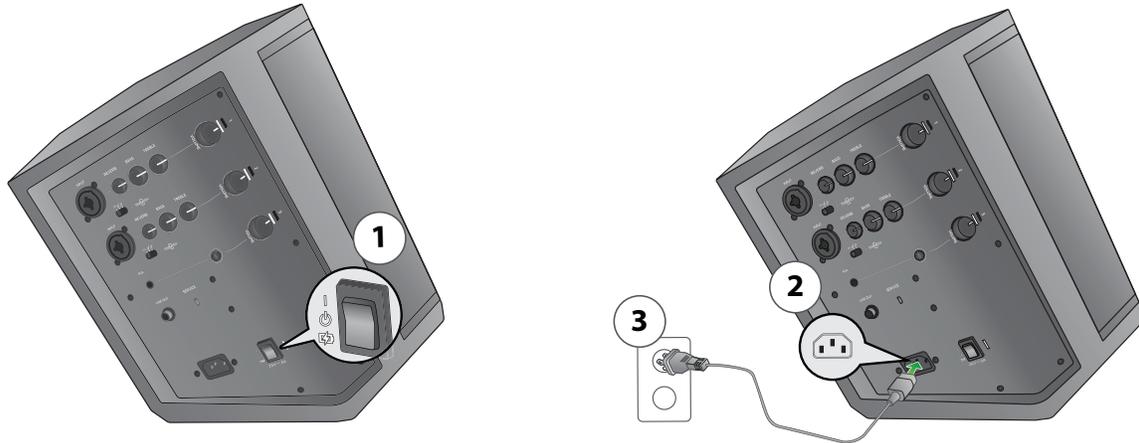

### Anschluss von Audioquellen

Vor dem Anschließen einer Audioquelle den **Lautstärkereglер** des entsprechenden Kanals bis zur Endstellung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

#### Regler für Kanal 1 und 2

Kanal 1 und 2 sind für dynamische Mikrofone, Gitarren, Keyboards und andere Instrumente vorgesehen.

1. Schließen Sie Ihre Audioquelle an den **Kanaleingang** von Kanal 1 oder 2 an.
2. Für ein ToneMatch Preset den **ToneMatch** Schalter des entsprechenden Kanals auf  (Mikrofone) bzw.  (Instrumente) einstellen.

**Hinweis:** ToneMatch® Presets optimieren automatisch den Klang Ihres Mikrofons oder Instruments.

3. Drehen Sie den **Lautstärkereglер** im Uhrzeigersinn und sprechen Sie dabei in das Mikrofon oder spielen Sie das Instrument, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
4. Drehen Sie die Regler für **Höhen**, **Bass** und **Hall** und sprechen Sie dabei in das Mikrofon oder spielen Sie das Instrument, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

#### Regler für Kanal 3

Kanal 3 ist für *Bluetooth*®-fähige Geräte und Line-Pegel-Audiogeräte vorgesehen.

##### Bluetooth-Kopplung

1. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem mobilen Endgerät.  
**Hinweis:** Die *Bluetooth*-Funktion befindet sich normalerweise im Menü „Einstellungen“.
2. Halten Sie die **Bluetooth-Kopplungstaste** zwei Sekunden lang gedrückt.  
**Hinweis:** Wenn eine Kopplung erfolgen kann, blinkt  weiß.
3. Wählen Sie Ihr Bose® S1 Pro System in der Geräteliste aus.  
**Hinweis:** Nach erfolgter Kopplung leuchtet  dauerhaft weiß.

**Hinweis:** Wenn ein Anruf auf einem gekoppelten Telefon eingeht, wird die Musikwiedergabe unterbrochen. Der Rufton ertönt direkt am Telefon; weder Anrufe noch Benachrichtigungen laufen über das S1 Pro.

##### AUX-Eingang

Mithilfe eines 3,5 mm-Klinkenkabels lässt sich eine Line-Pegel-Audioquelle an den **AUX**-Eingang anschließen.

**Hinweis:** Ein am **AUX**-Eingang angeschlossenes Gerät hat automatisch Vorrang vor Geräten mit *Bluetooth*-Verbindung.

## Aufladen des Akkus

Der Akku wird immer dann geladen, wenn Ihr S1 Pro an eine Wechselstromquelle angeschlossen ist und das System nicht verwendet wird.

## Schnellaufladung

Obwohl der Akku immer aufgeladen wird, wenn Ihr S1 Pro mit einer Wechselstromquelle verbunden ist, bietet Ihnen die Schnellladefunktion zusätzlich die Möglichkeit, Ihren Akku schneller aufzuladen. Um die **Schnellaufladung** zu aktivieren, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter auf (🔌), wenn das Gerät nicht verwendet wird.

## Akku-Ladestandanzeige


Der aktuelle Ladestand des Akkus wird über die Betriebsanzeige angezeigt. Sie blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Sie können den Ladestand des Akkus auch überprüfen, indem Sie zweimal hintereinander auf die **Bluetooth®-Kopplungstaste** drücken. Dadurch blinkt die Betriebsanzeige. Die verschiedenen Ladestandanzeigen und ihre jeweilige Bedeutung können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

 X 2	LED Color	
 X 4	Blue	>75%
 X 3	Blue	50%–75%
 X 2	Blue	25%–49%
 X 1	Blue	10%–24%
 X 1	Red	<10%

**Hinweis:** Ein Aufkleber mit der hier gezeigten Tabelle ist im Lieferumfang des S1 Pro enthalten. Damit diese Angaben jederzeit leicht verfügbar sind, empfehlen wir, den Aufkleber auf die Bodenplatte des S1 Pro Systems zu kleben.

## Lautsprecherstativ

An der Unterseite des S1 Pro Systems befindet sich ein Halter zur Montage des Lautsprechers auf einem Stativ. Dieser Halter passt zu einem standardmäßigen 35 mm-Sockel. Wird das S1 Pro auf einem Lautsprecherstativ montiert, werden die EQ-Einstellungen automatisch auf die optimale tonale Ausgewogenheit eingestellt.

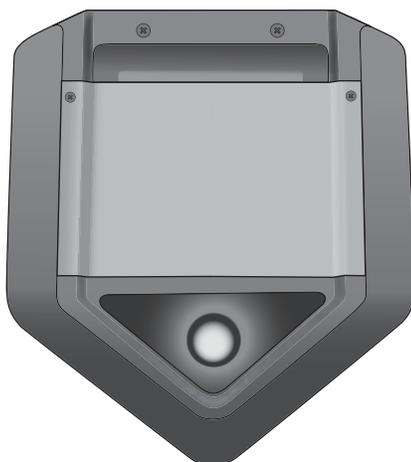



**WICHTIGER HINWEIS:** Das Bose® S1 Pro System NICHT auf einem instabilen Stativ montieren. Der Lautsprecher ist ausschließlich für die Montage auf einem 35 mm-Sockel vorgesehen und das Stativ muss mindestens einen Lautsprecher mit einem Gewicht von 7,1 kg und einer Gesamtgröße von 241 × 279 × 330 mm tragen können. Bei Verwendung eines Stativs, das nicht auf die Größe und Masse des S1 Pro Systems ausgelegt ist, kann es zu Instabilität und gefährlichen Situationen kommen, die zu Verletzungen führen können.

## Einsatzmöglichkeiten

Das S1 Pro bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Die nachfolgenden Seiten zeigen Beispiele typischer Aufbauszenarien.


### Erhöhter Aufstellungsort

Stellen Sie das S1 Pro bei Geschäftspräsentationen auf einen Tisch an der Frontseite des Raums oder bei einer Party auf die Ladefläche des Fahrzeugs. Über ein Mikrofon können Kommentare zu einer Präsentation gegeben oder Partygäste kabellos über ein *Bluetooth*®-fähiges mobiles Endgerät mit der richtigen Musik in Stimmung gebracht werden.

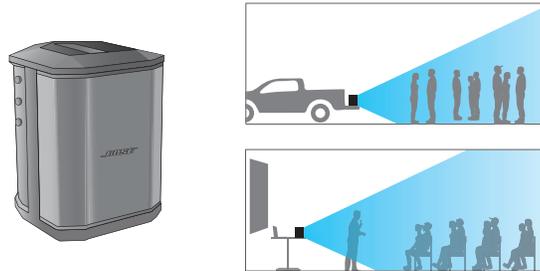




## Geneigt

Bei Live-Musik lässt sich das S1 Pro hinter dem Musiker auf der abgeschrägten Kante aufstellen. So entsteht eine höhere vertikale Abstrahlung und damit ein fantastisches Klangerlebnis für kleine Gruppen und Passanten. Die Hintergrundmusik kann per *Bluetooth*<sup>®</sup>-Streaming abgespielt und mit Mikrofon und Gitarre gemischt werden.




## Monitor

Beim Einsatz als Bühnenmonitor das S1 Pro horizontal auf die Seitenfläche legen. Das System als persönlichen Bühnenmonitor dem Musiker zugewandt aufstellen oder das abgemischte Signal an ein PA-Hauptsystem senden und die EQ- und Halleinstellungen für den Auftritt einstellen.

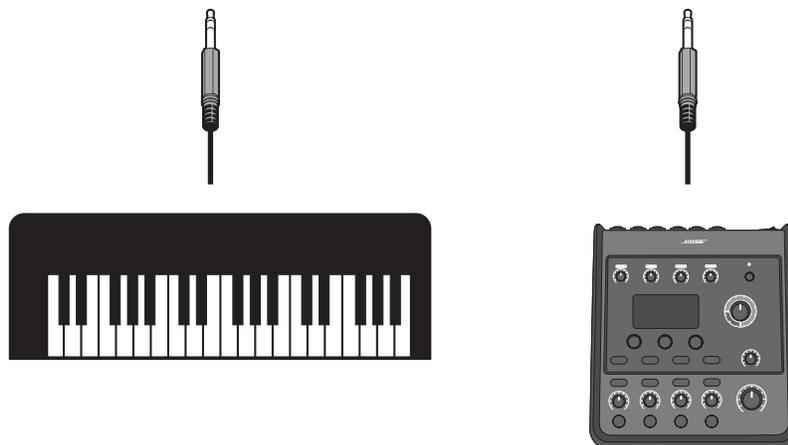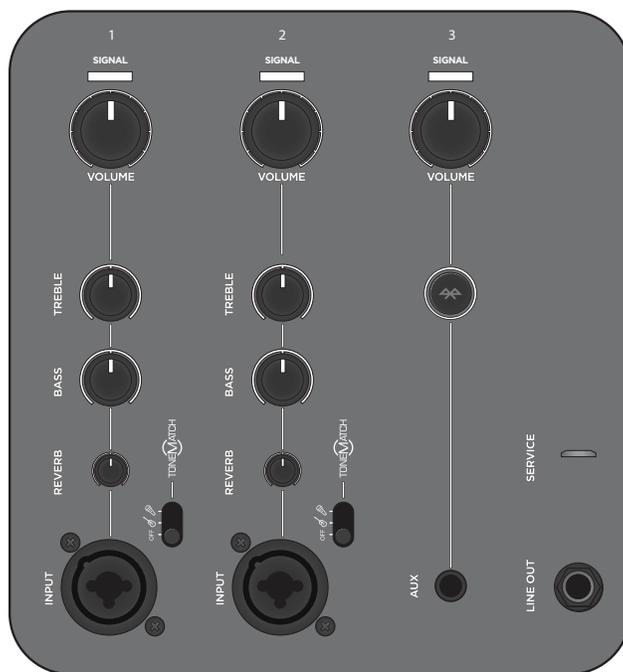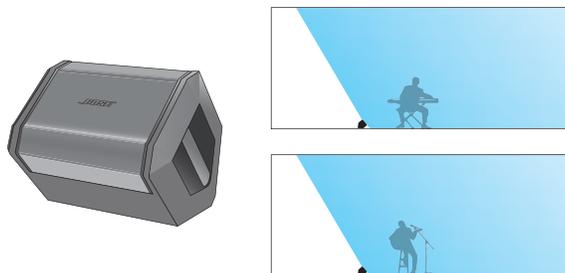

## Lautsprecherstativ


Mit einem herkömmlichen Lautsprecherstativ wird das S1 Pro zu einem PA-System. Schließen Sie ein Mikrofon an, um einen Toast auszubringen oder ein Lied vorzutragen und dabei Musik kabellos per *Bluetooth*<sup>®</sup>-Streaming abzuspielen.

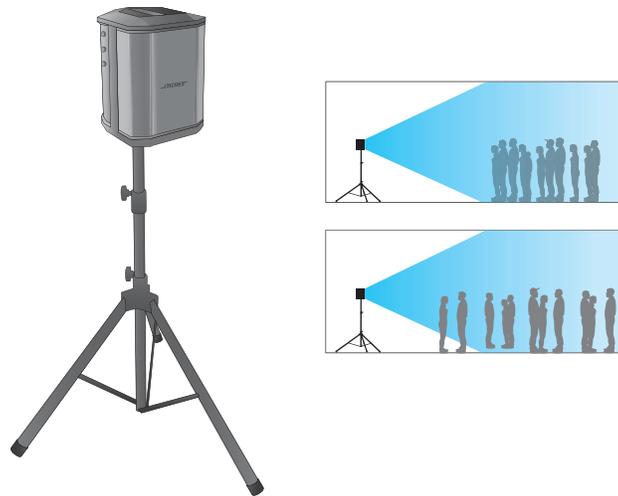

## PA-System

Mit einem Mischer lassen sich zwei S1 Pro Systeme zu einem konventionellen PA-System zusammenschließen. Dank der großen, gleichmäßigen Abstrahlung des Systems ist der Klang im gesamten Raum hörbar.



## Stereo

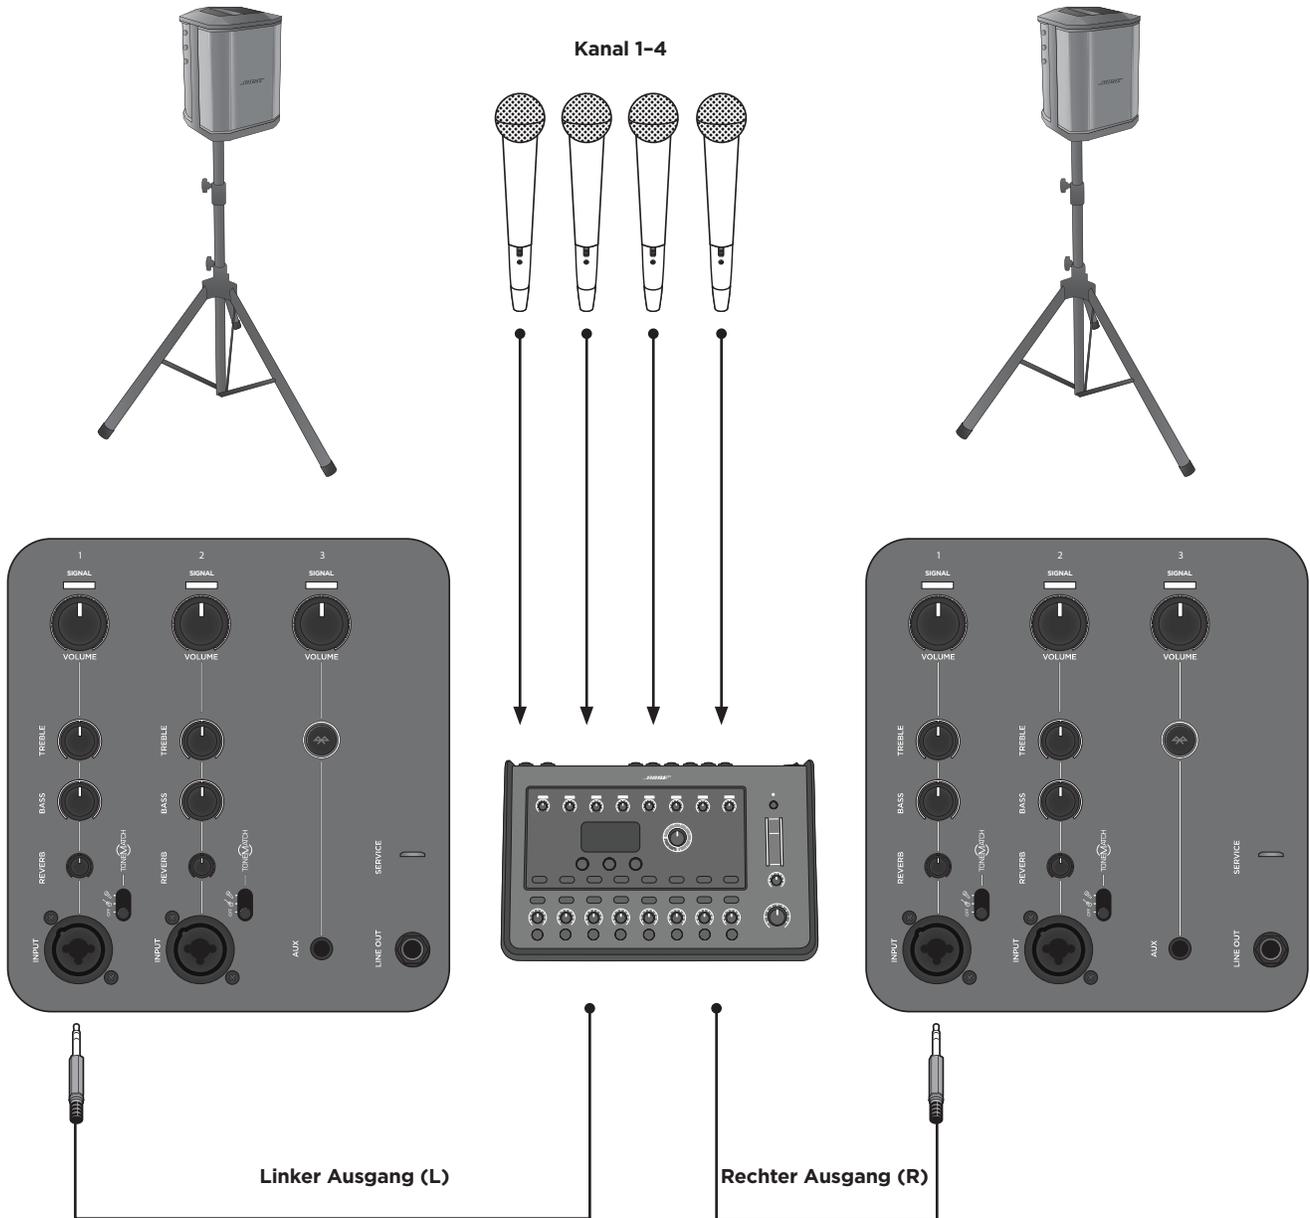

**Hinweis:** Bei Einsatz als konventionelle PA sollten Halleffekt und ToneMatch® ausgeschaltet werden.

## Dual-Mono/Verbindung

Zwei S1 Pro Systeme lassen sich über ein 6,3 mm-Klinkenkabel zu einem Monosystem verketteten. Den Line-Ausgang des primären Systems an das sekundäre S1 Pro System anschließen. Die Lautstärke erhöhen, bis beide Geräte die gewünschte Lautstärke erreichen.

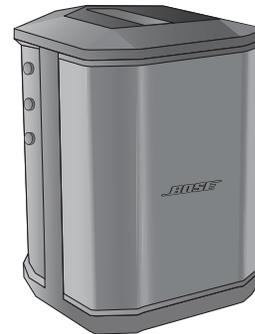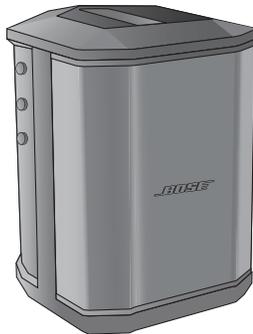


**Hinweis:** An den sekundären Geräten sowohl ToneMatch® als auch Halleffekt ausschalten und die entsprechenden Regler an der mittleren Einrastposition belassen.


## Pflege und Wartung

### Austauschen des Akkus


1. Schalten Sie das Gerät auf **Standby** (⏻) und trennen Sie das S1 Pro vom Stromnetz.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben und nehmen Sie die Bodenplatte ab.

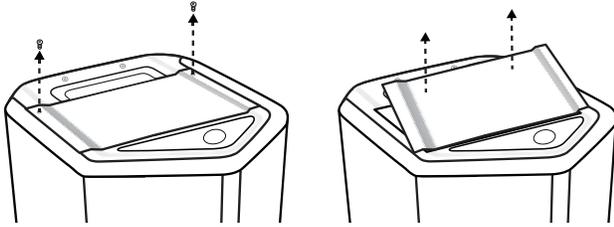

3. Entnehmen Sie den Akku über die Zuglaschen.

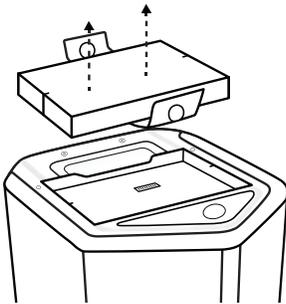

4. Setzen Sie den neuen Akku ein und stellen Sie dabei sicher, dass die Anschlussstifte in der richtigen Position sind.

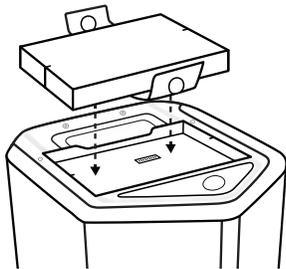

5. Bringen Sie die Bodenplatte wieder an und befestigen Sie sie mit den beiden in Schritt 2 entfernten Schrauben.
6. Schließen Sie das S1 Pro an das Stromnetz an.
7. Schalten Sie das System ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **Ein** stellen (⏻).

**Hinweis:** Das S1 Pro Battery Pack verbleibt im Sleep-Modus, bis das S1 Pro eingeschaltet wird.

**Hinweis:** Wenn Sie einen S1 Pro Battery Pack als Ersatz kaufen möchten, besuchen Sie bitte [www.Bose.com](http://www.Bose.com).

## Reinigung des S1 Pro

Das Gehäuse nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei Bedarf das Lautsprechergitter vorsichtig absaugen.



**ACHTUNG:** Keine alkohol-, ammoniak- oder schleifmittelhaltigen Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel verwenden.

**ACHTUNG:** Keine Sprays in der Nähe des Geräts benutzen und keine Flüssigkeiten in die Öffnungen gelangen lassen.

## Fehlerbehebung

Falls Probleme mit dem Gerät auftreten, beachten Sie bitte die nachfolgenden Lösungsvorschläge. Kann das Problem nicht behoben werden, sehen Sie zunächst in der Online-Hilfe unter [www.Bose.com/livesound](http://www.Bose.com/livesound) nach. Sollten hier keine Antworten zu finden sein, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst und technischen Support von Bose unter +49 69 66 77 86 793.

Problem	Lösung
<b>Kein Strom</b>	Funktionsfähigkeit und richtige Montage der Netzsteckdose prüfen. Eine Leuchte oder ein anderes Gerät an die Netzsteckdose anschließen oder die Netzsteckdose mit einem Spannungsprüfer testen. Der Akku befindet sich möglicherweise im Schutzmodus oder ist leer. Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
<b>Kein Ton</b>	Prüfen, ob das Instrument an den Signaleingang angeschlossen ist. Prüfen, ob die Lautstärke der Audioquelle richtig eingestellt ist. Prüfen, ob die Lautstärke des S1 Pro richtig eingestellt ist. Prüfen, ob die Signal-/Übersteuerungsanzeige leuchtet. Das Instrument an einen anderen Verstärker anschließen und auf Funktionsfähigkeit prüfen.
<b>Betriebsanzeige leuchtet rot</b>	Wenn die Betriebsanzeige rot blinkt, beträgt der Akkustand weniger als 10 %. Wenn die Betriebsanzeige rot leuchtet, kontaktieren Sie den Kundendienst und technischen Support unter +49 69 66 77 86 793.
<b>Ein leises Brummen oder Rauschen ist hörbar, obwohl keine Geräte an das S1 Pro angeschlossen sind</b>	Mit einem Phasenprüfer prüfen, ob die Kontakte (Phase, Neutral und/oder Erdung) in der Netzsteckdose, an der das S1 Pro angeschlossen ist, vertauscht oder nicht ordnungsgemäß verbunden sind. Wurde ein Verlängerungskabel verwendet, das S1 Pro direkt an die Netzsteckdose anschließen.
<b>Verzerrte Wiedergabe des Instruments oder der Audioquelle</b>	Die Lautstärke der Audioquelle verringern. Falls die Lautstärke der Audioquelle nicht eingestellt werden kann, „Eingangsdämpfungsglied“ vom Instrumentenhändler vor Ort beziehen. Probeweise eine andere Audioquelle oder ein anderes Instrument anschließen.
<b>Rückkopplungen des Mikrofons</b>	Die Lautstärke verringern. Das Mikrofon so ausrichten, dass es nicht direkt auf den Lautsprecher weist. Probeweise ein anderes Mikrofon anschließen. Den Lautsprecher und/oder den Musiker auf der Bühne anders platzieren. Den Abstand zwischen Lautsprecher und Mikrofon vergrößern. Prüfen, ob ein eventuell vorhandener Stimmeffektprozessor die Rückkopplung auslöst.
<b>Gekoppeltes Bluetooth®-fähiges Gerät verbindet sich nicht mit dem Lautsprecher</b>	Wenn ein Passcode für das Gerät erforderlich ist, prüfen, ob der richtige Code eingegeben wurde. Prüfen, ob die Bluetooth-Funktion am Quellgerät eingeschaltet oder aktiviert ist. Das Bluetooth-fähige Gerät ist möglicherweise außerhalb der Reichweite; das Gerät näher am Lautsprecher aufstellen. Nach Möglichkeit alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte in der Nähe ausschalten oder deren Bluetooth-Funktion deaktivieren. Den Lautspeicherspeicher löschen oder mit einem neuen Gerät koppeln. Hierzu die Bluetooth-Taste zehn Sekunden lang gedrückt halten. Das Bluetooth-Gerät dann erneut mit dem Lautsprecher koppeln. Das Gerät aus- und wieder einschalten und dann erneut koppeln.

## Pflege und Wartung

Problem	Lösung
<b>Starkes Brummen beim Verkettten mehrerer Geräte</b>	Ein symmetrisches 6,3 mm-Klinkenkabel verwenden, kein (asymmetrisches) 6,3 mm-Gitarrenkabel.
<b>Lautsprecher lädt nicht</b>	<p>Den Ein-/Aus-Schalter auf Ein oder Schnellaufladung stellen und den Lautsprecher nicht verwenden, während er lädt.</p> <p>Probieren, den Akku zu laden, wenn der Ein-/Aus-Schalter auf Ein statt auf Schnellaufladung eingestellt ist.</p> <p>Den Lautsprecher an einem kühleren Ort aufstellen.</p> <p>Den Lautsprecher für mehrere Stunden auf Standby lassen, bevor der Akku erneut aufgeladen wird.</p> <p>Den Lautsprecher vom Stromnetz trennen, den Akku entfernen, warten, bis der Akku abgekühlt ist, und den Akku erneut einsetzen.</p>

## S1 Pro – Technische Daten

<b>Gehäuse</b>	
<b>Gehäusematerial</b>	Polypropylen
<b>Finish</b>	Strukturierter Kunststoff
<b>Abdeckgitter</b>	Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung
<b>Abmessungen</b>	
<b>Abmessungen (HxBxT) in mm</b>	330 x 241 x 286
<b>Abmessungen (HxBxT) in Zoll</b>	13 x 9,5 x 11,2
<b>Nettogewicht</b>	7,1 kg
<b>Akku</b>	
<b>Typ</b>	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
<b>Ladezeit</b>	5 Stunden (3 Stunden bei Schnellaufladung)
<b>Wiedergabedauer</b>	Bis zu 11 Stunden



807173-0020

©2022 Bose Corporation, Alle Rechte vorbehalten.  
Framingham, MA 01701-9168, USA  
[www.Bose.com](http://www.Bose.com)  
Alle Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.  
AM807173 Rev. 03  
Oktober 2022

