


安装信息

感谢您选择 Bose® ShowMatch DeltaQ 阵列扬声器。此文档旨在为专业安装人员提供将阵列吊架多点支架配件安装到 ShowMatch 扬声器的基本安装和安全准则。请在尝试安装之前阅读本文档。

利用 ShowMatch 阵列吊架多点支架 (SMAFMP)，将阵列吊架 (SMAF) 或 T 型阵列吊架 (SMAFT) 中间导轨上的吊点从 7 个扩展到最多 45 个。使用 Bose Modeler® 软件或 Bose Array Tool 确定多点支架在阵列吊架上的正确位置和方向，以实现所需的俯角，并且确认阵列未超过框架的负荷极限。



多点支架

要安装阵列吊架多点支架，请按照以下说明操作：

1. 使用 Bose Modeler 或 Bose Array Tool 生成 ShowMatch 阵列吊装报告。有关 Modeler 和 Bose Array Tool 的详细信息，请参阅 pro.bose.com。
2. 从 ShowMatch 阵列吊装报告中获得吊装点。参见图 1。
3. 吊装点中的第一个字母 (A 至 F) 表示阵列吊架中间导轨上的一个吊点。参见图 2。
4. 吊装点中的第二个字母 (X 或 Y) 表示多点支架在中间导轨上的正确方向。正确定位后，多点支架上印刷的箭头应该指向阵列的正面。参见图 3。
5. 按软件指示的方向，将多点支架放置在中间导轨上。使支架的前孔与步骤 3 中指定的吊点对齐，使用附带的螺栓固定。参见图 4。
6. 使用附带的螺栓连接后孔。使用附带的螺母紧固两个螺栓。
7. 使用附带的螺栓销固定螺母。
8. 按软件指示，将标准卸扣 (未附带) 连接到多点支架上的吊点。参见图 5。
9. 将索链连接到与多点支架相连接的卸扣。

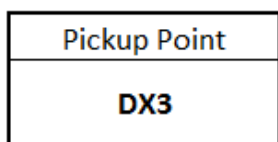


图 1.吊装点 DX3




图 2.中间导轨吊点 D

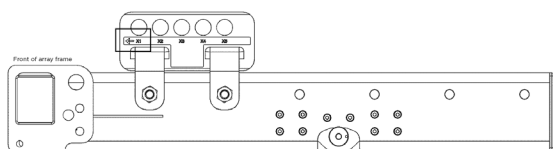


图 3.多点支架方向 X

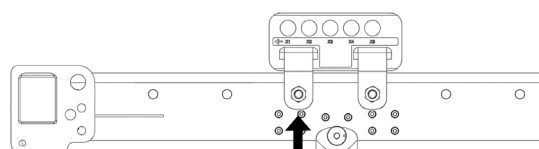


图 4.中间导轨吊点 D 和方向 X




图 5.吊点 X3



ShowMatch™ DeltaQ™ 阵列扬声器

阵列吊架多点支架配件: SMAFMP

安全须知



小心: 本产品仅适合由专业安装人员安装!




小心: 不可改装系统或配件。未经授权的改装可能会对安全性、法规符合性和系统性能造成负面影响。



小心: 此配件仅适用于 Bose ShowMatch DeltaQ 阵列扬声器。


产品尺寸



Top View




Front View

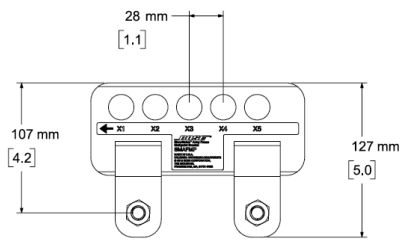

Right View

单点, 10:1 工作负荷极限 (依照 ANSI E1.8-2012)

ShowMatch 阵列吊架
多点支架 (SMAFMP)
WLL = 1800 磅 (815 千克)



进口商信息

欧盟

Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, Ireland

中国

BOSE 视听系统 (上海) 有限公司, 中国 (上海) 自由贸易试验区日樱北路 353 号, 9 号厂房 C 部

台湾

Bose 台湾分公司, 台湾 104 台北市民生东路三段 10 号, 9F-A1
电话: 886 2 2514 7977

墨西哥

Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
电话: 001 800 900 2673

其他信息

有关 ShowMatch DeltaQ 阵列扬声器模块和配件的其他信息, 请参阅 pro.bose.com 上的安装指南。若要获取印刷本, 请拨打提供的电话。

联系信息

Bose Corporation
The Mountain
Framingham, MA 01701 USA

企业中心: 508-879-7330
美国专业系统,
技术支持: 800-994-2673

有限质保

您的产品享有有限保修。有关保修详细信息, 请访问 pro.bose.com。

本产品的质保信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的质保信息, 请访问我们的网站 www.bose.com/au/warranty 或 www.bose.com/nz/warranty。



781488-0010

©2016 Bose Corporation. 保留所有权利。
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA.
www.pro.bose.com
所有商标是其各自所有者的财产。
AM781488 Rev. 00

