

# Convertisseur 4-1 ControlCenter CV41

## Description du produit

Le convertisseur 4-1 Bose® ControlCenter CV41 simplifie le câblage lors de l'utilisation de plusieurs contrôleurs de zone ControlCenter CC-1 avec un amplificateur de puissance modulaire PowerShare PS602 ou PS604. Le convertisseur CV41 prend en charge jusqu'à 4 contrôleurs CC-1 associés au même amplificateur.

## Principales caractéristiques

- **Association aux amplificateurs PowerShare** – Possibilité d'associer jusqu'à deux contrôleurs CC-1 (PS602) ou quatre contrôleurs CC-1 (PS604) aux amplificateurs PowerShare.
- **Compatible avec le branchement en série en amont** – Les contrôleurs de zone CC-1 peuvent être d'abord branchés en série avant d'être connectés au convertisseur CV41. Tous types de branchements en série et d'associations sont possibles.
- **Câblage catégorie 5** – Cinq ports RJ-45 (TIA/EIA 568B) peuvent accueillir quatre entrées CC-1 et une sortie principale à l'arrière de l'amplificateur PowerMatch PS602 ou PS604.
- **Montage en rack** – Le CV41 mesure 2U de haut et peut être fixé à des rails de rack standard pour un montage en toute sécurité

## Caractéristiques techniques

Spécifications électriques	
Connecteurs	Cinq (5) RJ-45, câblage standard TIA/EIA 568B
Paramètres	Aucun
Type	Appareil passif
Câble requis	Catégorie 5
Longueur maximale de câble	609 m entre le CC-1 le plus éloigné et l'amplificateur
Spécifications physiques	
Couleur	Noir
Généralités	
Code produit	768928-0010    Convertisseur 4-1 ControlCenter CV41
Produits compatibles	Amplificateur de puissance modulaire PowerShare PS604 Amplificateur de puissance modulaire PowerShare PS602
Contenu de l'emballage	(1) convertisseur, (1) guide d'installation

# BOSE®



FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

## Applications

- Magasins
- Restaurants et bars
- Espaces d'accueil
- Lieux de culte
- Espaces auxiliaires

## Convertisseur 4-1 ControlCenter CV41

### Panneau de connexions



**Port de sortie :**  
Une seule connexion RJ-45  
pour une association au même  
amplificateur PowerShare  
PS602 ou PS604.




**Équerres de montage en rack :**  
Espacement de 2U, pour un  
montage en rack sur rails standard.

**Ports d'entrée :**  
Quatre connexions RJ-45 accueillent  
jusqu'à quatre contrôleurs de zone  
ControlCenter CC-1.


### Schémas techniques

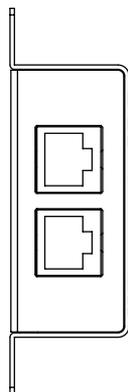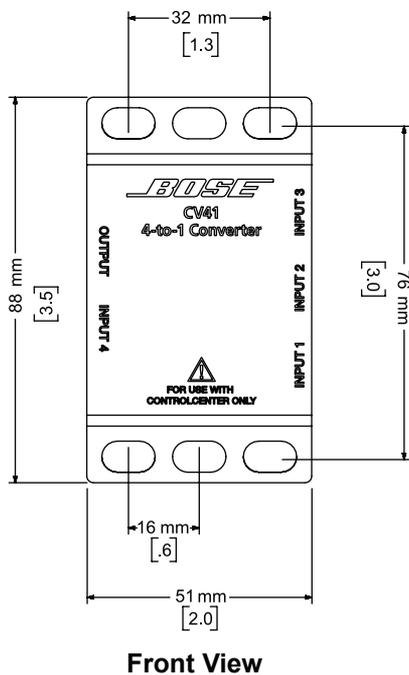

Left View

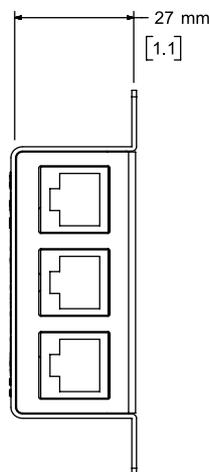

Right View

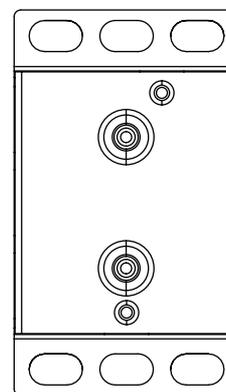

Rear View

Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
© 2016 Bose Corporation  
Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.