




MODEL ZA 190-HZ / ZA 250-LZ

種 別 パワーアンプ 仕 様

定格出力		
アンプ出力	ZA 250-LZ : 2 x 50W @ 4Ω、2 x 25W @ 8Ω / ZA 190-HZ : 1 x 90W @ 70/100V	
オーディオパフォーマンス		
周波数特性 (+0/-3 dB、@1W reference 1 kHz)	ZA 250-LZ : 20 Hz - 20 kHz / ZA 190-HZ : 60 Hz - 20 kHz	
全高調波歪率 (定格出力時)	ZA 250-LZ : 0.3% 以下 / ZA 190-HZ : 1% 以下	
チャンネルセパレーション (クロストーク)	- 60 dB 以下 (定格出力以下、1 kHz)	
ダイナミックレンジ	88 dB	
入力		
	Line 入力	
入力系統	1 (アンバランス)	
入力端子	RCA ピン	
入力インピーダンス	20 kΩ	
最大入力レベル	+10 dBv	
入力レベル	0 dBv	
出力		
	アンプ出力 (ZA 250-LZ)	アンプ出力 (ZA 190-HZ)
出力 ch / 出力端子	2 / ネジ式スピーカー端子	1 / 3 ピンユーロブロック
電気特性		
電源電圧 (±10%)	AC100V 50/60 Hz	
消費電力	200W (最大)、15W (無信号時)	
プロテクション	High temperature、Short	
その他 仕様		
ラックサイズ	1U ハーフラック・サイズ	
動作温度範囲	0°C - 40°C	
質量	ZA 250-LZ : 2 kg、ZA 190-HZ : 3 kg	



発売日 : 2011 年 12 月

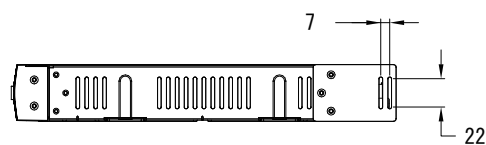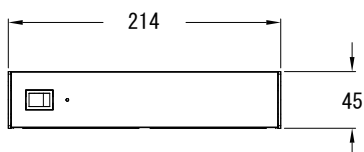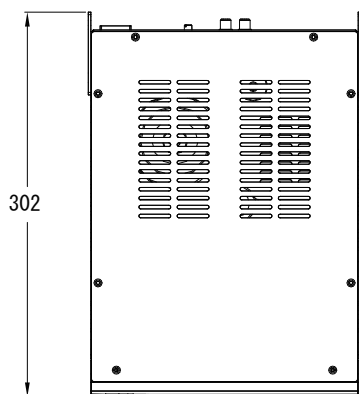

単位 : mm