## BUSE

## MODEL 802-IV

## 種 別 スピーカーシステム

仕

ユ ニ ッ ト 構 成:11.5cm フルレンジドライバー×8

再 生 周 波 数 帯 域:52Hz ~ 15kHz

インピーダンス:8Ω 許容入力:IEC268-5: 240W、960W(PEAK)

AES: 300W, 1200W(PEAK)

度: IEC268-5: 92dB/W/m SPL、AES: 92dB/W/m SPL

最大音圧レベル(@1m): IEC268-5: 116dB SPL、122dB SPL(PEAK) AES: 117dB SPL, 123dB SPL(PEAK)


性:水平:120°、垂直:100°

指 特 向 入 力 端 子: スピコン NL4MP×2


外 形 法:523(W)×336(H)×335(D)mm


量:13.6kg 質 カ 一: ブラック 日:2015年11月





**Top View** 

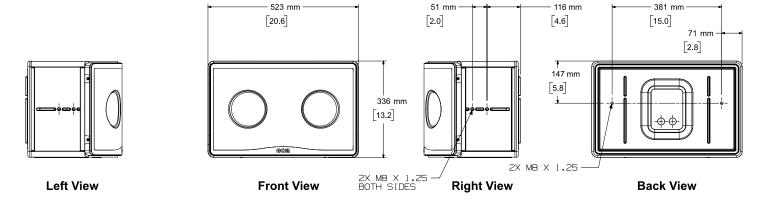



単位:mm