

BOSE®



*仅供受过专业培训的用户使用。



DECLARATION OF CONFORMITY

We, the offerer:

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
acknowledge our sole responsibility, that the product:

Kind of equipment: Loudspeaker

Type designation: Panaray® MB4 Modular Bass Loudspeaker

In accordance with EMC Directive 89/336/EEC and Article 10(1) of the Directive,
is in compliance with the following norm(s) or document(s):

Technical regulations: EN50081-1, EN50082-1

Accredited by:

Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA

January 15, 2001

Bose Products B.V.
Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam
The Netherlands

Nic Merks
Vice President, Europe
Manufacturer's authorized EU representative

永久安装

 **警告：**永久安装指将扬声器固定到支架或其他安装表面进行长期或周期性使用。由于这种扬声器经常是悬空安装，所以如果安装系统或扬声器附件损坏，它可能会带来人身伤害。

BOSE® 为这些扬声器在此类环境下的安全使用提供了永久的安装支架。我们知道这些安装可能会使用其他用户设计的安装措施或非Bose的安装产品。Bose公司不对非Bose安装系统的设计和使用负责。我们为安装所有Bose MB4扬声器提供了以下指南：

- 从有名的生产商那里购买安装系统，确保系统专为这款扬声器或你需要的用途而设计。
- 在使用专为用户设计和制造的安装系统前，应有特许的专业工程师对产品的预期应用进行结构完整性和安全性的设计和制造审查。
- 注意每台扬声器机箱底部和顶部的所有带螺纹的固定点都有至少10圈可用的M8公制的螺纹。
- 使用保护绳并将其单独安装到扬声器机箱上与支架的承重固定点不同的点。
- 如果你对设计、使用及保护绳的目的不熟悉，请向特许的专业工程师、装配专家或舞台照明专家咨询。

 **注意：**仅使用级配硬件。紧固件至少应为公制8.8级，并使用不超过50英尺·磅的扭矩(5.6牛顿·米)。紧固件过紧可能会对机箱产生不可挽回的损失或导致装配不安全。


除非紧固件明显松弛，无需重新固定紧固件。手动拆卸的锁紧垫片或螺纹粘结混合物(如Loctite® 242)应当用于防振部件。

 **注意：**紧固件的长度应拥有不少于8圈、不超过20圈螺纹。紧固件应伸出安装件16–22mm，最好是18mm($\frac{5}{8}$ 至 $\frac{7}{8}$ 英寸，最好 $\frac{11}{16}$ 英寸)来为扬声器提供充足的螺纹附件。使用太长的紧固件可能对机箱造成无法挽回的损失，过紧可能使安装不安全。使用太短的紧固件使支撑力不足，可能会磨损安装螺纹，导致安装不安全。确认在安装中至少使用了8圈完整的螺纹。


 **注意：**不要试图改变螺纹构造。尽管SAE5/16–18UNC紧固件与公制M8的紧固件非常类似，但是它们却不能互换。不要试图改变安装点螺纹来满足其他任何螺纹尺寸或种类。这样做会使安装不安全并永久损坏扬声器。你可以使用 $\frac{5}{16}$ 英寸垫圈和锁紧垫片来替换8mm紧固件。

选择系统设置

系统设置A

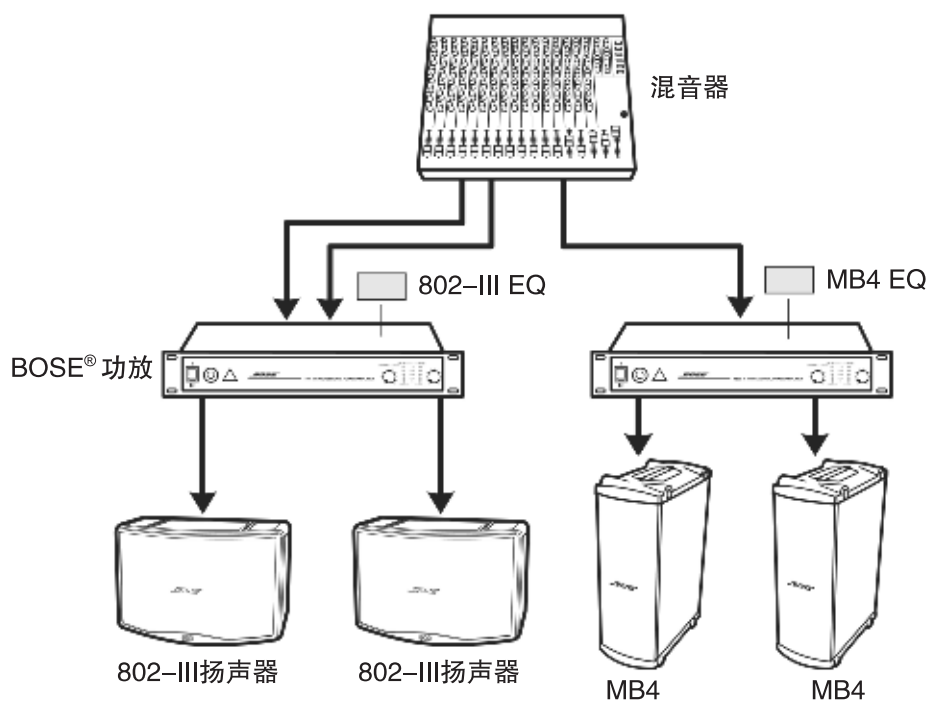


系统设置B

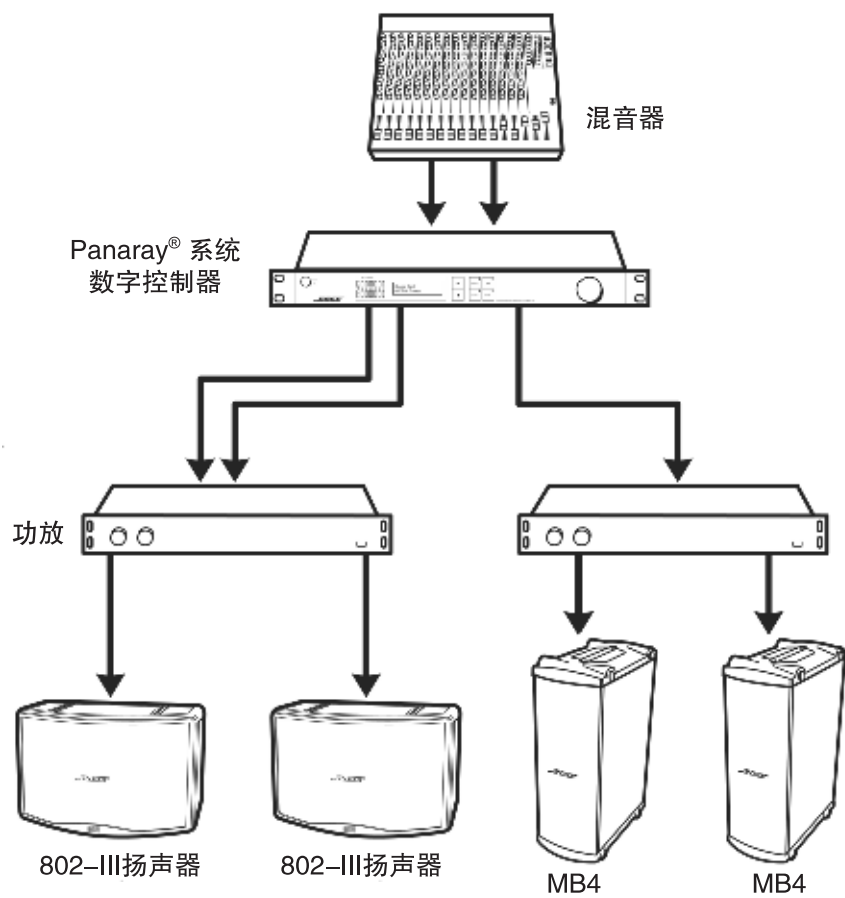


尺寸


侧视图

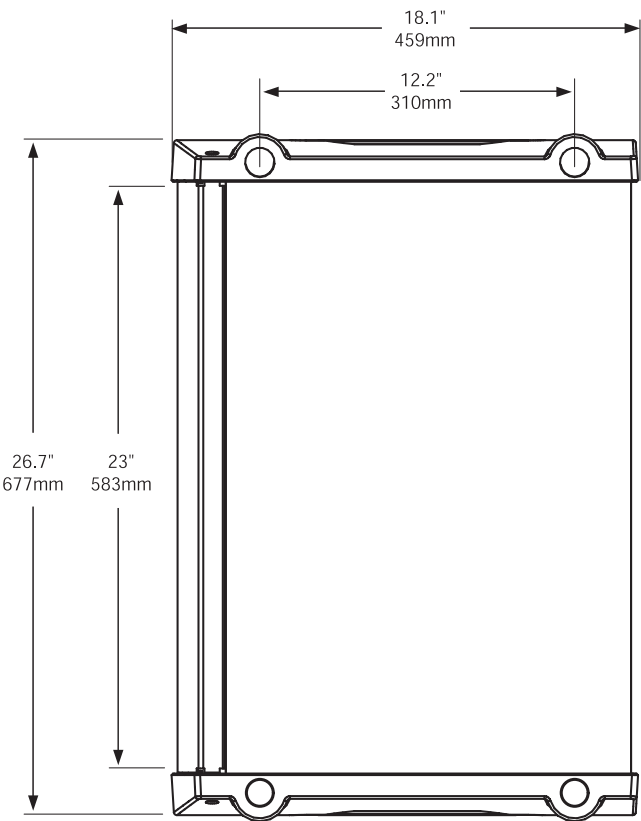


顶视图

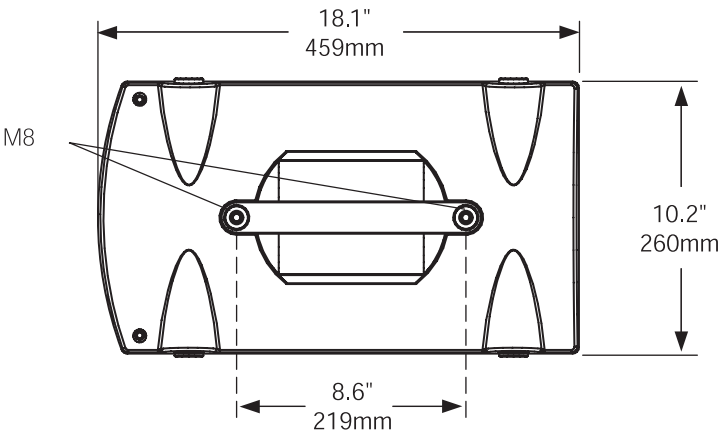


尺寸

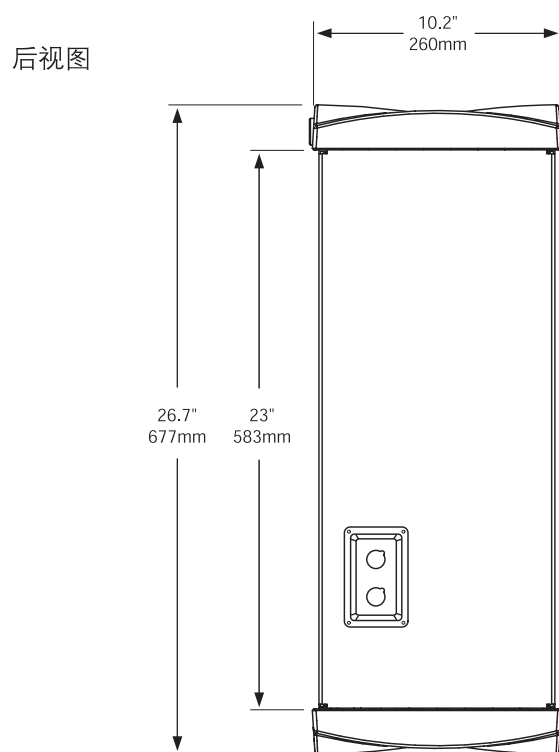


接线图

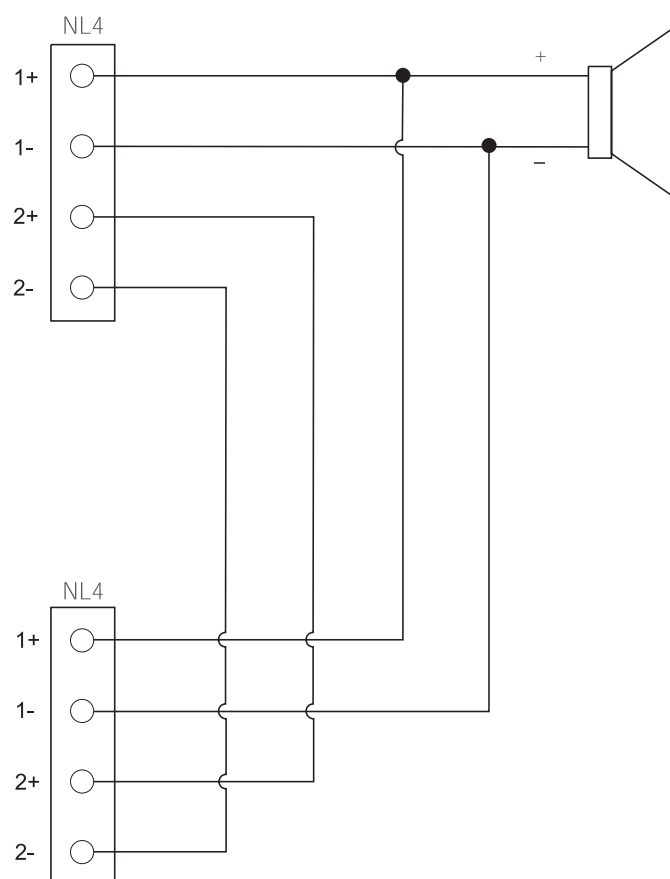


移开面罩

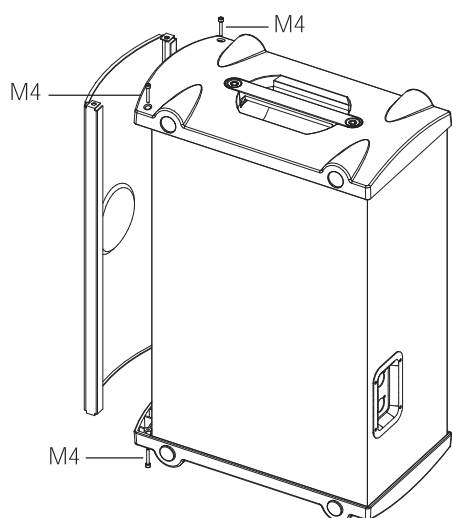

转动LOGO

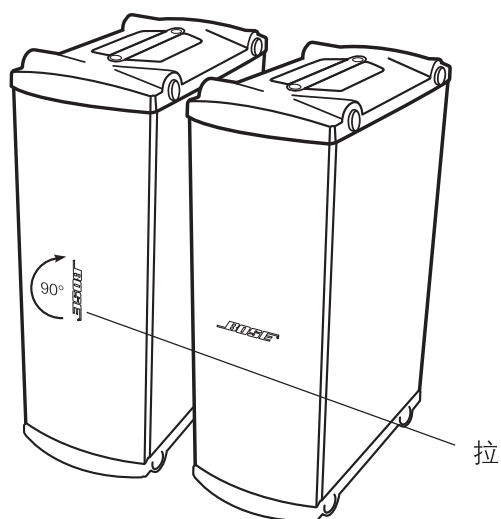


正确的叠放

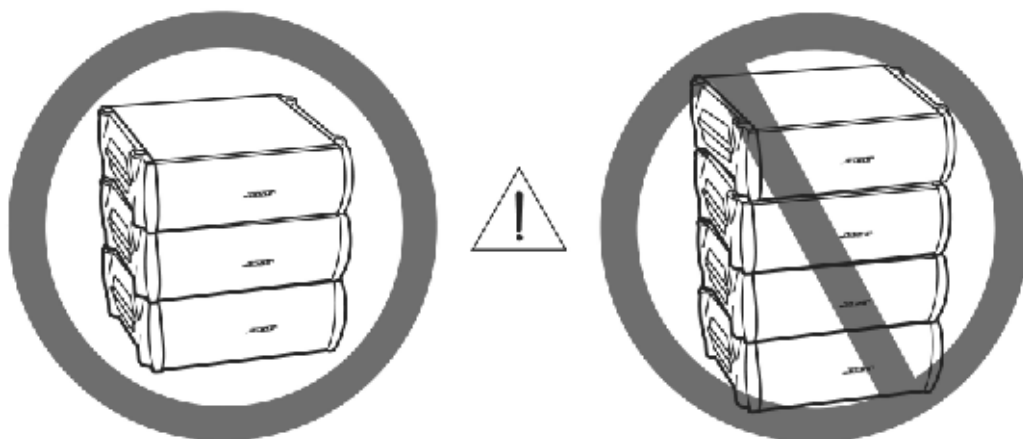


选择安装方式

挂墙式

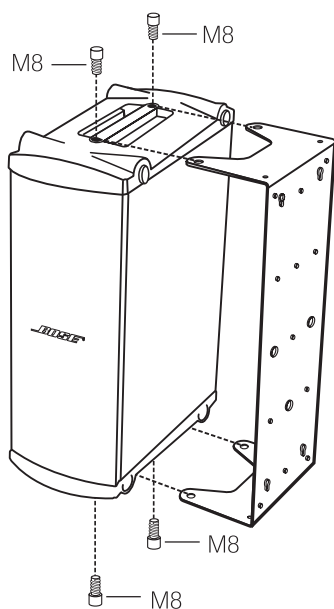

低音箱陈列支架

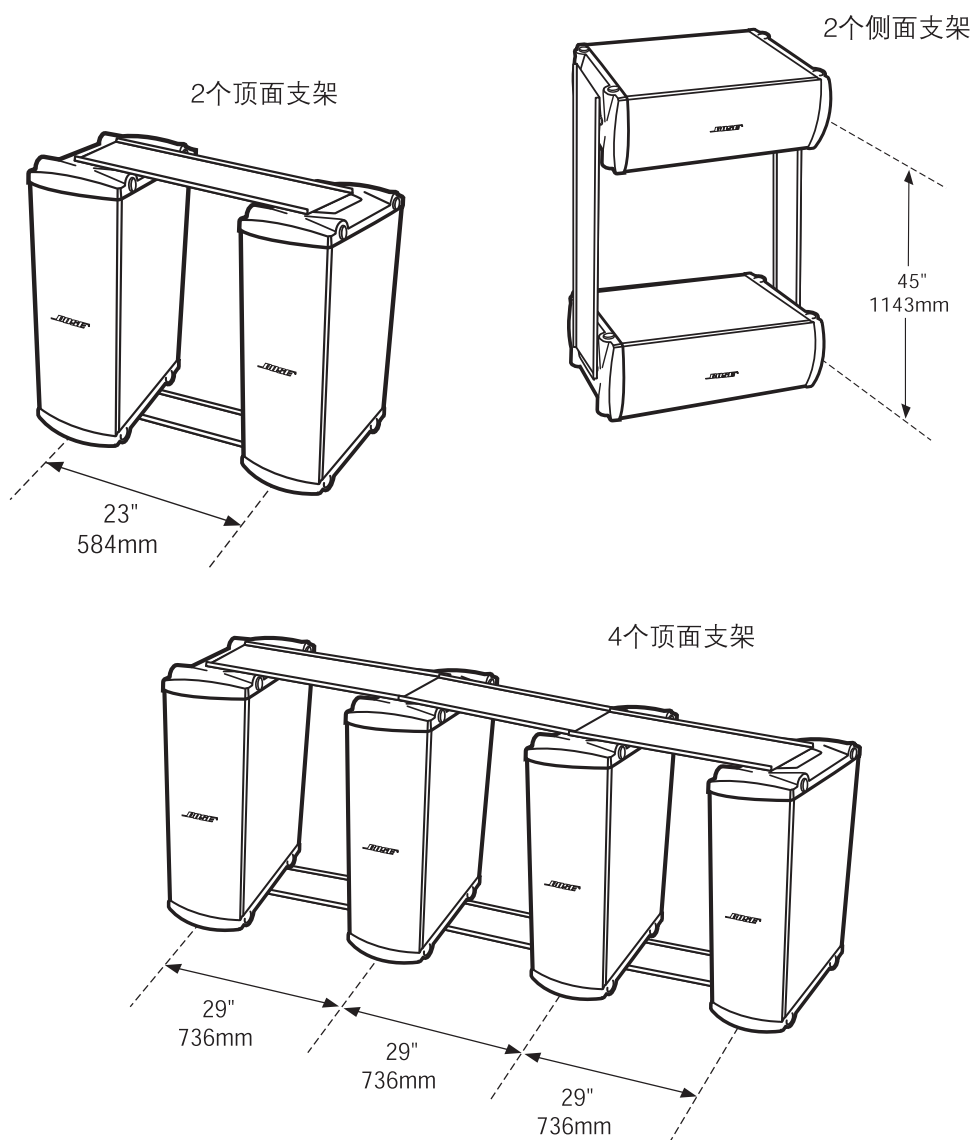



© 2002 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
262840 AM Rev.00 JN20602